


コロニアルクアッド



商品ラインナップ

アクリルコート仕上げ

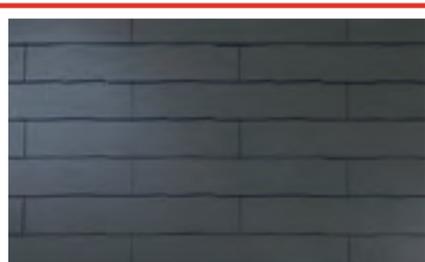

CC262K*
ネオ・ブラック



CC275K*
パール・グレイ



CC225K*
シルバー・ホワイト



CC221K*
ココナツ・ブラウン



CC277K*
ウェザード・グリーン



CC226K*
ミッドナイト・ブルー

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。


災害からまもる

■地震時の住まいの揺れを抑える軽い屋根材

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。


屋根で減震

屋根は軽いほど建物の重量を軽く、重心を低くできるため、減震効果が期待できます。

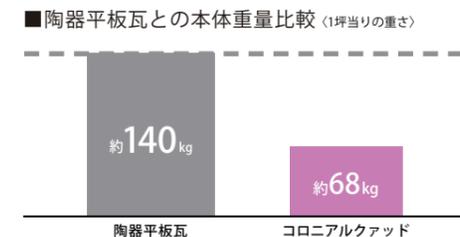

1 建物の重量を軽く


屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。

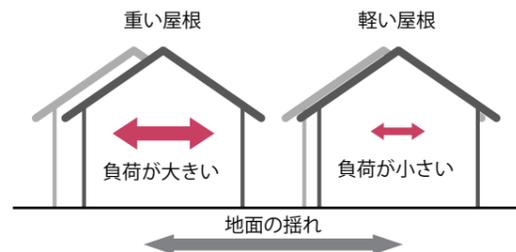

※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。

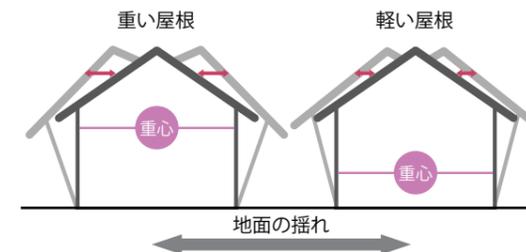


■暴風・豪雨の影響を受けにくい設計

屋根材の大きな重なりと下葺材で豪雨でも漏水を抑えます。カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。屋根材裏面に浸水した場合でも、下葺材で野地板への浸水を防ぎます。

■防水試験 (社内試験)



[実験条件]
● 散水量: 240mm/hr
● 風速: 30m/s
● 試験時間: 10分間
● 面積: 約2㎡
● 4寸勾配、流れ長さ2m

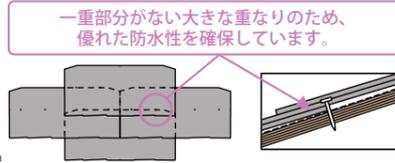

■防水試験結果

品名	裏面への漏水量	備考
カラーベスト	微量	—
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入


防水試験結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。
※ケイミー屋根材には高い防水性がありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。

屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

■耐風試験 (社内試験)



[実験条件]
● 風速: 20m/s~60m/s (整流)
● 試験時間: 10分間
● 面積: 約4㎡
● 4寸勾配、流れ長さ2.5m

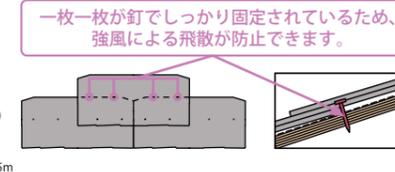

■耐風試験結果

品名	フラッターリング=風によるバタつき				
	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
カラーベスト	異常なし				フラッターリング
セメント洋瓦*	異常なし	異常なし	フラッターリング	飛散	
陶器瓦*	異常なし	異常なし	フラッターリング	飛散	

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

耐風試験結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。
※瓦の種類によって耐風性能は変わります。
※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。詳しくは、屋根材総合カタログをご参照ください。




深彫りの魅力

色あせに強い

色40年品質*を実現する、「紫外線トリプルガード」

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底的にガードし、長年にわたり着色層をしっかり保護。色あせ・日焼けを防ぎます。

■ 断面図イメージ

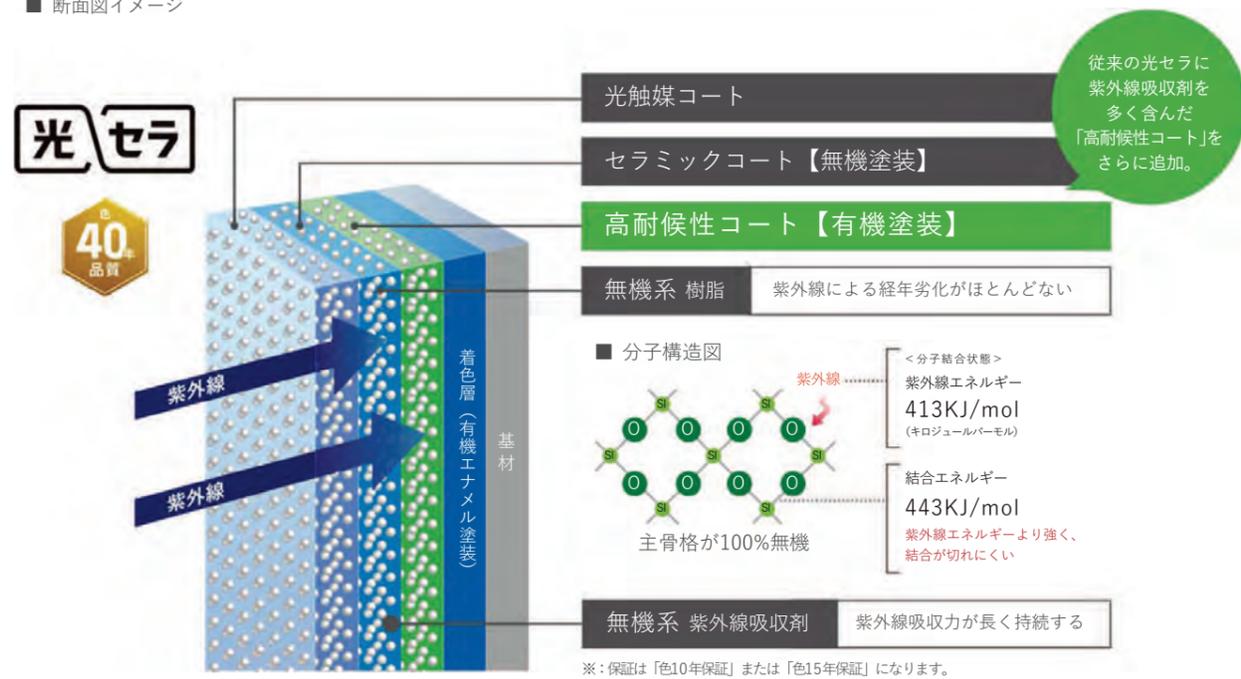

汚れを分解


太陽のチカラで、外壁の汚れを分解する

光セラ表面に付着した汚れを太陽のチカラ紫外線で分解し、付着力を弱めます。

汚れを洗い流す

雨のチカラで、汚れをキレイに洗い流す

水に非常になじみやすいため、雨水が汚れを浮かして洗い流します。

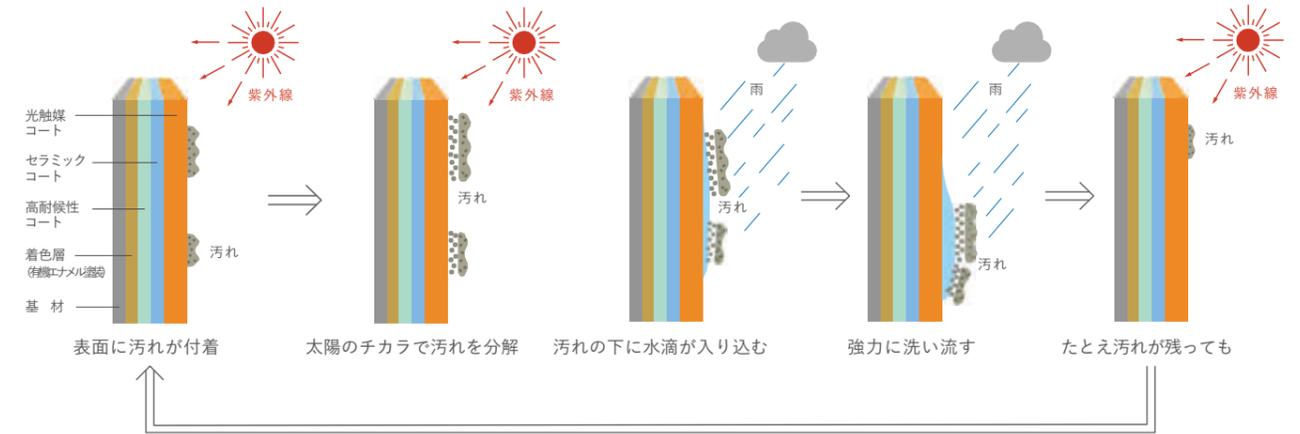

光触媒だからできる


光セラなら残った汚れも分解するから、次の雨でその汚れを洗い流すことが可能です。

空気をキレイに

建物だけではなく、空気もキレイに

光触媒の分解力が、大気に含まれるNOx(窒素酸化物)などの有害汚染物質を無害なイオンに酸化させ、雨と一緒に洗い流します。

■ 光触媒コートによる大気浄化のしくみ

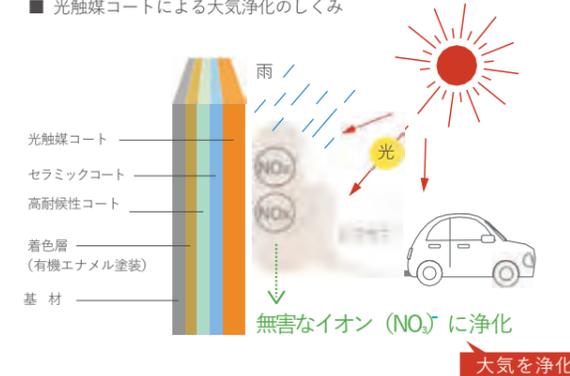

※ 光触媒コートを施した表面に当たったNOxの分子を太陽光で無害なイオンに酸化し、雨で洗い流します。


※ 洗い流した雨水は中性に近く、問題がないことも確認されています。

抗ウイルス、抗菌の安心

光セラの外壁は、抗ウイルス、抗菌で安心

光触媒に太陽光(紫外線)があたると、光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。

■ 光触媒コートによる抗ウイルスのしくみ

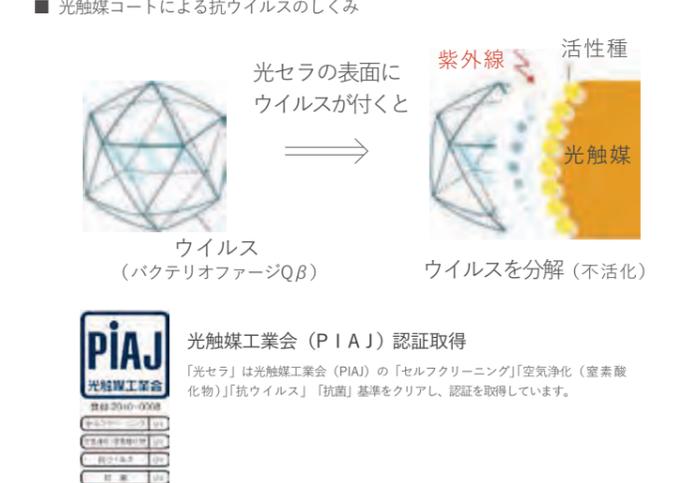


サイディング/ケイミュー

ラインナップ < ネオロック・光セラ18 >

フィオット18



ディレクトーン18



キャストストライプ18



ホルム18



モダンスリット18



ニューリッジウェーブ18




インペリアル




サイディング/ケイミュー

ラインナップ < ネオロック・光セラ18 >

ハーモレイド



シックボーダー18



マレストーン18



シンプルストライプ



シュトラール18



木調ラインナップ <ネオロック・光セラ18 アルティエ>

エーデルウッド

クラリアフプリント塗装

縦積



NH5872 * QFセクス チタン イエロー NH5873 * QFセクス チタン オレンジ NH5874 * QFセクス チタン ブラウン

ラジウッド

クラリアフプリント塗装

縦積



NH5295 * トーン チタン ダークレッド NH5296 * トーン チタン ブラック

コンポジション

クラリアフプリント塗装

縦積



NH5271 * エピカ チタン グリーン NH5272 * エピカ チタン オレンジ NH5273 * エピカ チタン ブラウン NH5274 * エピカ チタン ブラック

アーバンシダー18

クラリアフプリント塗装

縦積



NH5532 * QFミーテ チタン オレンジ NH5533 * QFミーテ チタン ブラウン NH5534 * QFミーテチタンダークブラウン NH5535 * QFミーテ チタン グレー

セフィロウッド18

クラリアフプリント塗装

縦積



NH5475 * ガーデン チタン オーク NH5476 * ガーデンチタンウォルナット NH5477 * ガーデンチタン オリーブ NH5478 * ガーデンチタン スモーク NH5479 * トーンチタンライトブラウン NH54710 * フェイント チタン ホワイト NH54711 * フェイントチタンベージュ



NH54712 * ガーデンチタンブラック

<エクセレージ・光セラ15・アルティエ>

クレールウッド15

クラリアフプリント塗装

縦積



EH42310 * QFピース チタン ホワイト EH42311 * QFピース チタン グレー EH42312 * QFピース チタン グリーン EH42313 * QFピース チタン オレンジ EH42314 * QFピース チタン ブラウン EH42315 * QFピースチタンレッドブラウン EH42316 * QFピース チタン ブラック

積水化学 ユニシェイプ 雨樋

「上質」&「シンプル」、トレンドを超越した新スタンダード雨とい。

軒とい ユニシェイプUST140 & 堅とい ユニシェイプURT60BL



軒とい「ユニシェイプUST140」の特長


1 デザイン

「住宅トレンドに左右されず、時代を経てもよいと思える雨とい」をコンセプトに誕生しました。それは「住宅デザインの邪魔にならない、それでいて上質なデザインを求めた雨とい」です。




2 ローレット・高耐候

表面のローレット加工が、塩ビ樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候特殊樹脂の被覆で紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿命化に貢献します。



3 排水断面積の大型化

120サイズをさらに大きくすることで排水断面積が1.25倍拡大。安心設計です。

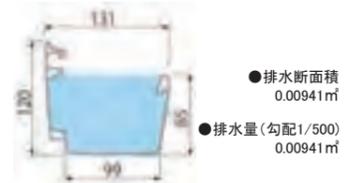


●排水断面積 0.00941㎡
●排水量(勾配1/500) 0.00941㎡

「高排水システム」のしくみ

たてとい内を水密構造にすることでサイホン現象を誘発させ、排水効率を大幅アップ!


堅といに設置した高排水システム専用ソケット効果で雨水が溜まり、堅といが満管になったとき、サイホン現象が発生します。

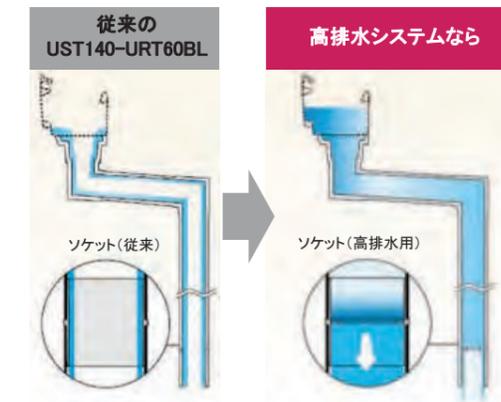

堅とい「ユニシェイプURT60BL」の特長

1 バンドレス・インサイド接続

支持具を前面から見えなくするバンドレス、堅とい継ぎ目を目立たなくするインサイドソケットなど、すっきりとした直線を活かした施工ができます。



2 スクエアデザイン

堅といコーナー部分を鋭角にし、継ぎ目を目立たなくするインサイドエルボがシャープですっきりとした印象を与えます。





3 スクエアデザイン

堅とい表面にローレット加工を施し樹脂特有の光沢感を抑えます。また紫外線による色褪せを抑える高耐候性特殊樹脂を被覆しています。



カラーバリエーション

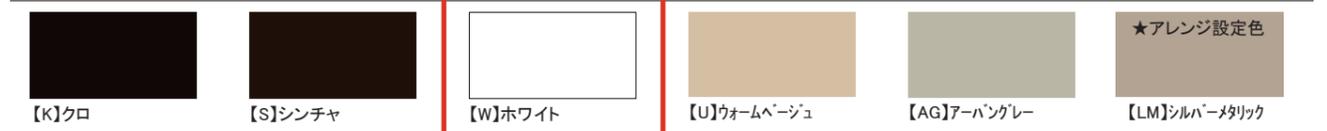

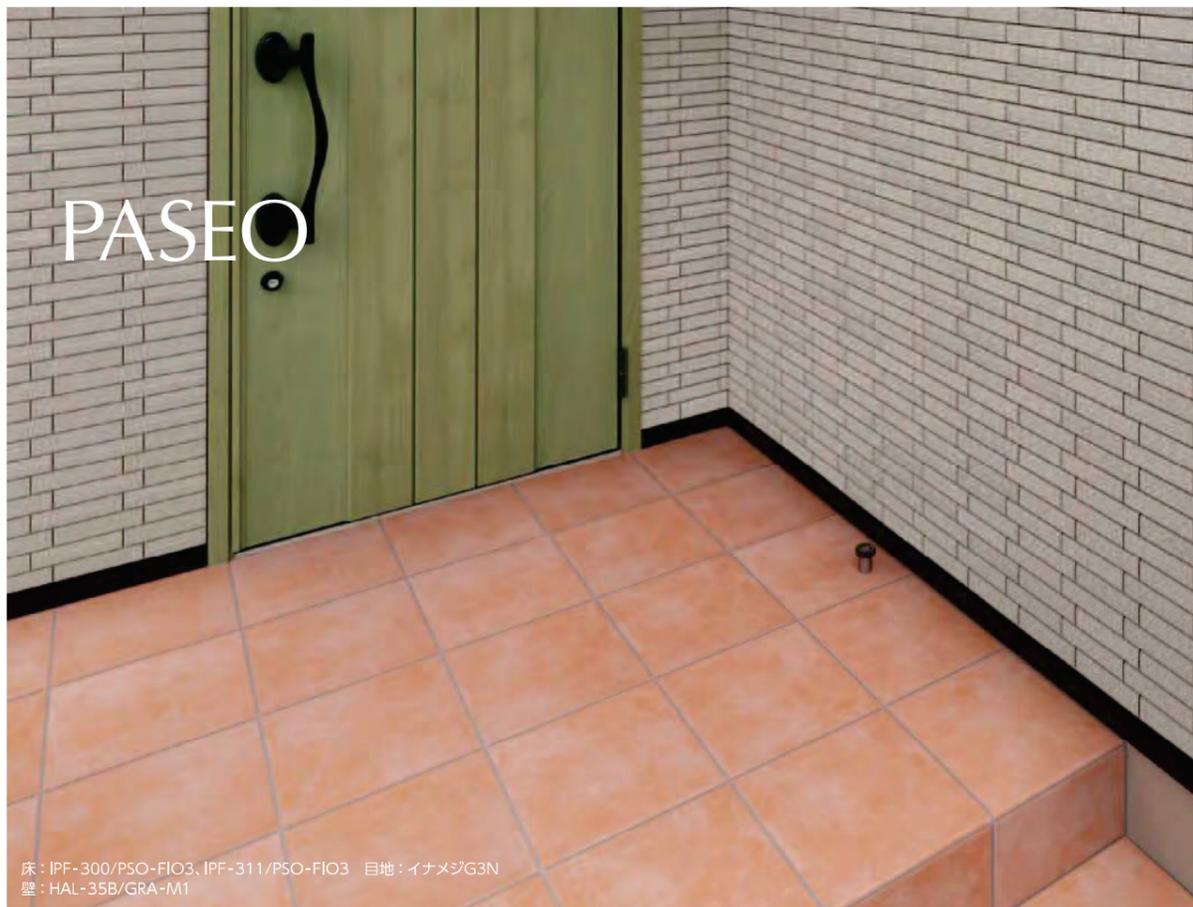

床：IPF-300/PSO-FIO3、IPF-311/PSO-FIO3 目地：イナメジG3N
壁：HAL-35B/GRA-M1



床：IPF-300/PSO-BR1 目地：イナメジG3N

パセオ


テラコッタ・セメント・プレーンの3種類のテイストが玄関周りをスマートに演出します。



[ベトナム] BI[磁器質] | 施釉

形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 300mm角平	IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FN2	300×300	295×295	9.0	11.5枚/m ²	11枚/ケース・19.8kg	5,600円/m ² [5,360円/ケース]
② 300mm角段鼻	IPF-311/PSO-FIO1...PSO-FN2	—	295×295	9.0	3.4枚/m	11枚/ケース・19.8kg	6,000円/m ² [19,410円/ケース]

形状図 ① IPF-300 ② IPF-311



カラーバリエーション
(テラコッタタイプ)



IPF-300/PSO-FIO1



IPF-300/PSO-FIO2



IPF-300/PSO-FIO3



IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FIO6



IPF-300/PSO-FIO4



IPF-300/PSO-FIO6

(セメントタイプ)




IPF-300/PSO-BR1




IPF-300/PSO-BR2



IPF-300/PSO-BR3

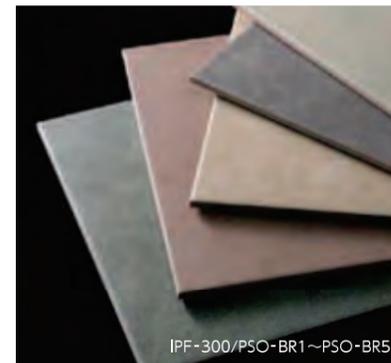

IPF-300/PSO-BR1...PSO-BR5



IPF-300/PSO-BR4




IPF-300/PSO-BR5


(プレーンタイプ)



IPF-300/PSO-FN1



IPF-300/PSO-FN2

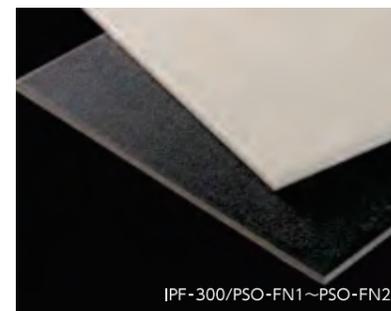

IPF-300/PSO-FN1...PSO-FN2

商品の留意点

●すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。

推奨工法

【屋内壁】
全面接着剤張り工法(→P.787参照)
【屋外床・屋内床】モルタル下地
圧着張り工法(13mmクシ目施工)(→P.777参照)
バックアンカーAF工法(→P.778参照)
バックアンカーCP工法(→P.778参照)

施工上のご注意

【屋内壁】

張付材	イナメントA-51N SN-RE	1.5~2.0kg/m ²
目地材	イナメジ	0.5~0.7kg/m ²

【屋外床・屋内床】モルタル下地

張付材	イナメントHFモルタル	約13kg/m ²
目地材	イナメジ	0.5~0.7kg/m ²

見本 カット ミ・IPF-300-PSO-FIO1...PSO-FN2

⚠️注意 ●スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

●全品番標準品です。

標準	即納対応	品切れ時対応納期	50m ² 以下	納期確認	色幅	CG用画像
----	------	----------	---------------------	------	----	-------

アルミ樹脂複合窓 エピソード II NEO



室外側のサッシフレーム素材にアルミ
室内側素材に樹脂を取り入れた
サッシです

断熱性能・防露性能に優れ

家全体の断熱性能を
向上させます



【ガラス】断熱Low-E複層ガラス(ブルー)



室内ガラスをLow-E金属膜でコーティングし
暖かい太陽光を取り込み室内の暖房熱を逃しません

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もございますご了承ください

知っていましたか？窓からの熱の出入りが一番多いこと

窓の結露は、健康リスクや住まいの耐久性に影響します

家庭用電気料金は年々上昇傾向にあります


住宅の断熱性能は、窓で決まります

結露の影響と抑制

断熱効果で電気代も節約！



[結露の健康影響メカニズム]


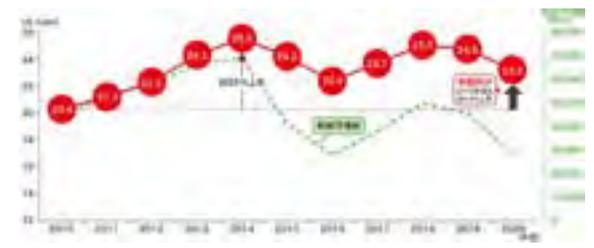


[家庭用電灯料金の平均単価の推移]

アルミ樹脂複合窓で熱の出入りを抑制できます！

アルミ樹脂複合窓で結露が発生しづらくなります

アルミ樹脂複合窓で年間冷暖房費が抑えられます

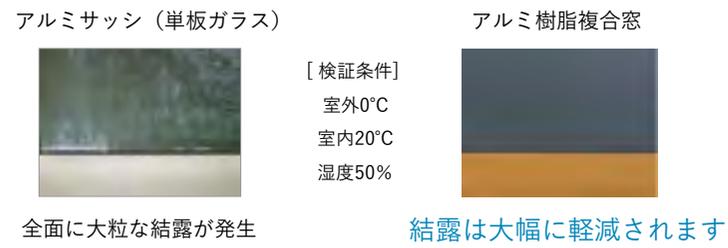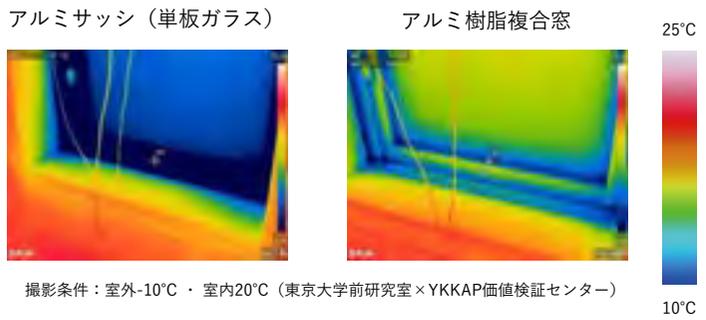


※結露は自然現象です/環境によってはアルミ樹脂複合窓でも結露は発生します

[年間冷暖房費の比較(東京)]	
アルミサッシ ワンコート04	±66,900円
アルミ樹脂複合窓 ワンコート04	±59,600円
差額: 7,300円お得!	

一般サッシに比べて、約7000円お得になります
消費電力やエネルギーを抑制する暮らし・ローエネを推進します

※住まいの条件により数値は異なるため目安となります/光熱費の変動は考慮しておりません

■ 引違い窓・手動シャッター付引違い窓（一部換気框付）

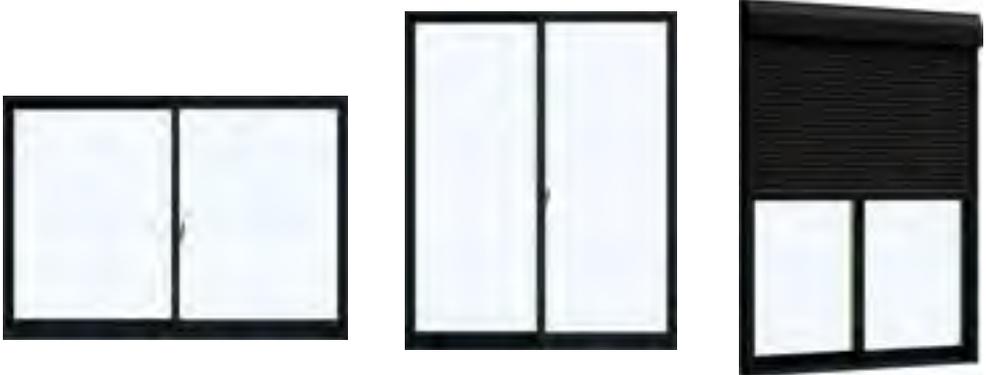

換気框 窓を閉めたまま換気ができる

開閉はツマミをスライドさせる簡単操作

※画像は上框一体型を取付けた場合

- サッシ外観色
- カームブラック (B7)
- サッシ内観色
- ホワイト (YW)

■ すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）

網戸を触らずに、手元で開閉操作ができるハンドル仕様です。カーテンなどの開閉に配慮して折りたたんで収納できます。



ハンドル収納時

■ たてすべり出し窓

（オペレーターハンドル仕様）



オペレーターハンドル

■ スクエア大型すべり出し窓



■ F I X 窓



「お掃除モード」付きすべり出し窓／使い方

「お掃除モード」付きすべり出し窓 | 使い方

断熱玄関ドア ヴェナートD30



【断熱性能と主要構造】

開口部を断熱化することによって、部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約出来ます



1号棟 / N06

キャラメルチーク



2号棟 / N04

キャラメルチーク



【通風機能】

快適さをプラス

鍵を閉めたまま換気ができます



【防犯性能】

しっかりと固定する鎌錠

デッドボルトについた鎌がしっかりと噛み合い、固定バルなどを使ってこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します



リモコンキーをポケットに入れたまま
ポケットキー

リモコンキーを携帯してハンドルボタンを押すだけで施錠解錠、タグキーでの施錠解錠も可能です。

ポケットキー セット内容

- リモコンキー×2
- タグキー×2
- リモコンキー+タグキー (実用用収納型) ×1

施錠 方法

- リモコンキー: 携帯してハンドルボタンで
- タグキー: ハンドルに近づけて
- スマートフォン: アプリを使ってリモコン操作
- リモコン操作で

標準装備

非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー+タグキーには非常用収納力ギが内蔵されています。



スマートコントロールキー
ポケットキー
(AC100V式)
操作方法





シンプルに、スリムな意匠にこだわった
新たなスタンダード手すり「シンプルオ」



トップレールタイプ

■ カラー

カームブラック色



■ 手すり

スリム



■ 笠木



内勾配笠木(見付60mm)

■ 収納式物干し

ダークグレイ色




■ 玄関上部

ルシアスバイザー

本体：カームブラック色



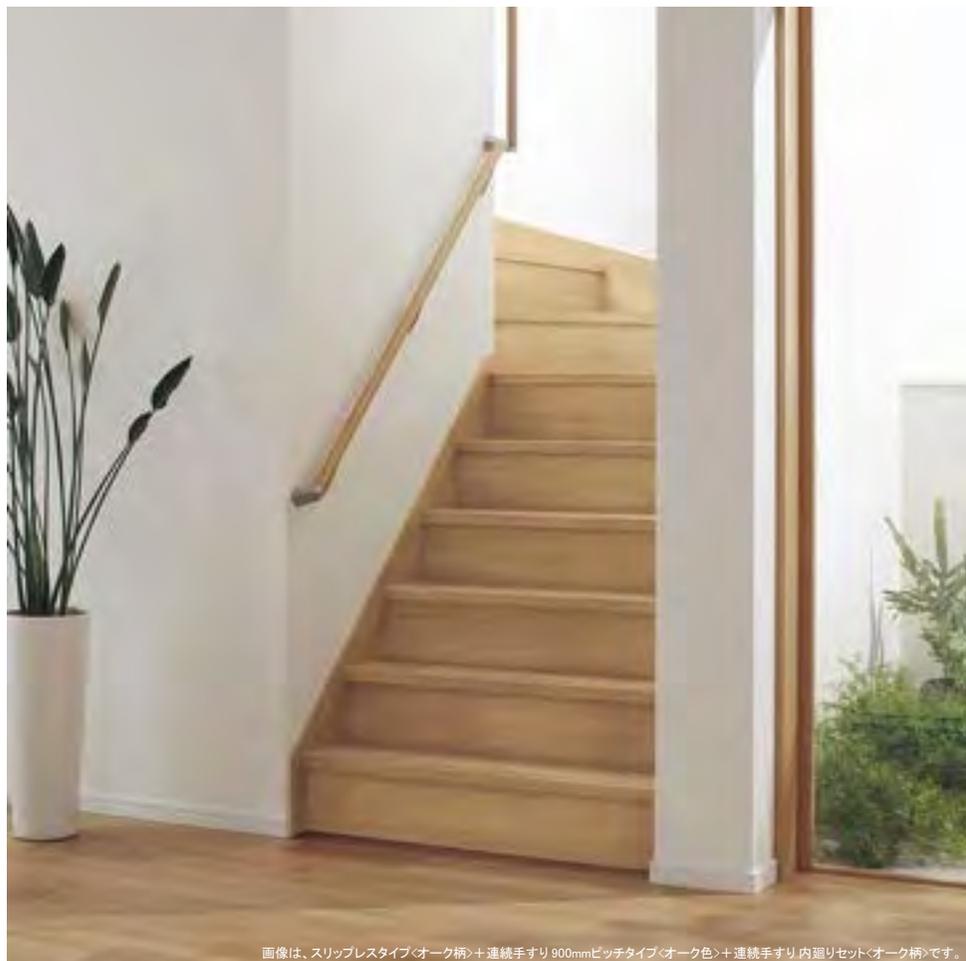

画像は、スリップレスタイプ<オーク柄>+連続手すり900mmピッチタイプ<オーク色>+連続手すり内廻りセット<オーク柄>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

ご提案色柄

踏み板



オーク柄(EY)

側板



しっくいホワイト柄(PY)

蹴込み板



しっくいホワイト柄(PY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2



踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり

VERITIS 900mm ピッチタイプ (22年2月商品対応)

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上げを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、
お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具で
すっきり仕上げ

連続手すり色柄



ホワイトオーク色(WY)



金具色:
ホワイト色

VERITIS

Standard Label

飽きのない自然なスタイル
木の味わいが楽しめる空間をつくる




Craft Label

あこがれのカフェやアンティークショップ風など
部屋づくりが楽しくなる



Plus Label

天井につながる開放感と
壁との一体感から生まれるノイズレス空間

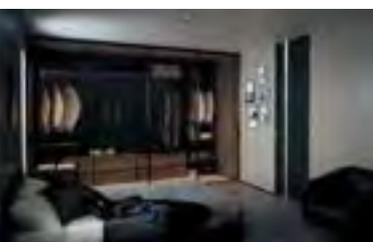

インテリア建材 VERITISの施工例写真や
商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできる
アプリをご用意しています。



内装ドア

VERITIS Standard Label	1階 B	VERITIS Standard Label	1階 C	VERITIS Standard Label	1階 D	VERITIS Standard Label	2階 E
	<p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 上吊引手引違い</p> <p>ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・開仕切錠</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW1688×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>デザイン TA型</p> <p>開閉方式 トイレ用片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・表示錠</p> <p>蝶番 カバー蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW650×UH2400</p> <p>勝手 右吊り元 (R)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>デザイン LD型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠</p> <p>蝶番 カバー蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 半透明樹脂板</p> <p>サイズ UW778×UH2400</p> <p>勝手 左吊り元 (L)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉スタバ サテンシルバー色</p> <p>床スタバ サテンシルバー色</p>		<p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠</p> <p>蝶番 カバー蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW778×UH2400</p> <p>勝手 左吊り元 (L)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉スタバ サテンシルバー色</p> <p>床スタバ サテンシルバー色</p>
VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)	

内装ドア

VERITIS Standard Label	2階 G	VERITIS Standard Label	2階 I	VERITIS Standard Label	2階 K	VERITIS Standard Label	2階 A
	<p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>デザイン TA型</p> <p>開閉方式 トイレ用片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・表示錠</p> <p>蝶番 カバー蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW650×UH2400</p> <p>勝手 左吊り元 (L)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・開仕切錠</p> <p>蝶番 カバー蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW766×UH2400</p> <p>勝手 右吊り元 (R)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉スタバ サテンシルバー色</p> <p>床スタバ サテンシルバー色</p>		<p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠</p> <p>蝶番 カバー蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW766×UH2400</p> <p>勝手 右吊り元 (R)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉スタバ サテンシルバー色</p> <p>床スタバ サテンシルバー色</p>		<p>扉色 イデアオーク柄 (EV) 枠色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>デザイン PA型 (フラットタイプ)</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型オフブラック色 (塗装)</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW778×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>
VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)	

収納用建具

VERITIS Standard Label	2階 F	VERITIS Standard Label	2階 H	VERITIS Standard Label	2階 J	VERITIS Standard Label	2階 L
	<p>扉色 しゃくいホワイト柄 (PY)</p> <p>枠色 しゃくいホワイト柄 (PY)</p> <p>デザイン PA型 (フラットタイプ)</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装)</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW1233×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 しゃくいホワイト柄 (PY)</p> <p>枠色 しゃくいホワイト柄 (PY)</p> <p>デザイン PA型 (フラットタイプ)</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装)</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW778×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>枠色 イデアオーク柄 (EV)</p> <p>デザイン PA型 (フラットタイプ)</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型オフブラック色 (塗装)</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW778×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 しゃくいホワイト柄 (PY)</p> <p>枠色 しゃくいホワイト柄 (PY)</p> <p>デザイン PA型 (フラットタイプ)</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装)</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW1688×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>
VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)	

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い、材質感等は、ショールーム等でご確認ください。



内装上適用 | 抗ウイルス | 抗菌 | 耐凹み傷 | 捨て張り | 耐摩耗 | 床暖房対応 | ヒビワレ防止 | ペット用防汚塗装 | F☆☆☆☆

厚み12mm




天然木ならではのぬくもりに
犬にやさしい滑りにくさをプラスした
天然木突き板フローリング

滑りにくい塗装仕上げ


本物の天然木だけがもつ高級感と温かさにこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しました。

ペットのことを考えた時、フローリングで一番重要なのは滑りへの配慮です。一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げです。



犬にとっての適度な滑りにくさとは


犬のすべりを表す物理量を「C.S.R-D」で算出します。「C.S.R-D」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog」の略で、係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for Dogは、「C.S.R-D」が当社が定めた目標値をクリアするよう、適度な滑りにくさで、安全かつ快適な塗装を目指しました。

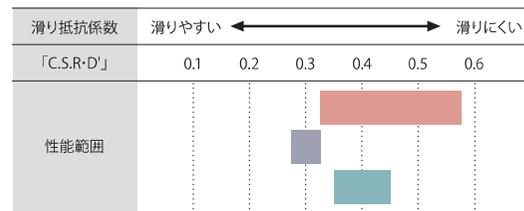

■ 犬にとっての適度な滑りにくさ (当社が定めた目標値)
■ 当社一般フローリング
■ Live Natural for Dog

※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。

■ 滑り抵抗係数 測定装置写真 (東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 横山研究室にて開発)

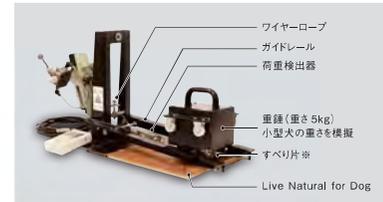

フロアにペット(犬)を想定したすべり片付きの重錘を置き、斜め上18°の方向に所定の荷重速度で引上げます。その際の引張荷重を荷重検出器で測定し、すべり片が動き出すまでの荷重の最大値を求め、次式にしたがってすべり抵抗係数「C.S.R-D」を算出します。

$$C.S.R-D = P_{max} / W$$

Pmax: すべり片が動き出す時点までの荷重の最大値
W: 測定時に測定対象床に載荷される鉛直荷重 (重錘とすべり片をあわせた重量)

Variation

Black Cherry ブラックチェリー



3Pタイプ
HVB30048MPS
【税込】¥53,900/樫
【税抜】¥49,000/樫(¥14,850/㎡)

Black Walnut ブラックウォールナット



3Pタイプ
HVB3002WNMPS
【税込】¥53,900/樫
【税抜】¥49,000/樫(¥14,850/㎡)

Hard Maple ハードメイプル



3Pタイプ
HVB30017MPS
【税込】¥51,700/樫
【税抜】¥47,000/樫(¥14,250/㎡)

Oak オーク



3Pタイプ
HVB30005MPS
【税込】¥53,900/樫
【税抜】¥49,000/樫(¥14,850/㎡)

Value

愛犬も安心。5つの衛生性能を備えた「ハイジェニック仕様」

HYGIENIC

【ハイジェニック仕様とは】
●天然木であること ●以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能



2. 抗菌性能



3. 耐薬品性能

4. 耐汚染性能

5. 室内空気環境性能

※1) 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAAの安全性基準に適合しています。
※2) SIAAマークは、抗菌製品技術協議会がガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

床暖房対応




朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびい含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

耐凹み傷



食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かって凹み傷がつきにくくなっています。


より豊かな表情



自社で良質な木材を原木の段階から風味し調達した天然銘木を使用。生命力溢れる素材感を表現しています。


Detail

■ 平面図



梱包入数/6枚(1坪=3.3㎡)入

■ 断面図



【ご注意】※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がかさかさして、爪や毛が長いなどの理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると、特に乾燥すると滑りやすくなるため加湿器などの使用を推奨します。※フローリング表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住居用洗剤(中性)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。※化学モップ・化学雑巾・化学雑巾・フローリングワイパー(ドライタイプ)を使用すると、含まれる成分によって本来の滑り性能が発揮されなくなりますのでご注意ください。※排泄物や嘔吐物などが長期間床面に滞留すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込み恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面がワックスの被膜となり、被膜本来の性能が発揮できなくなりますので、ご了承ください。

木質床材 ～ Floor ～

キレイが長持ちするお気に入りの床と暮らそう。

パナソニックのクリーンプロダクツのフローリングは、清潔・安心に配慮し、トレンドのインテリアにも合うデザインと、多彩な色柄をラインナップしています。自由な発想でフローリングを選んでこだわりのインテリアを存分にお楽しみください。



GOOD DESIGN
Meister's Wood
SIAA
SIAA

※お選びいただける床材のラインナップはシリーズによって異なります。



無料サンプルサービス実施中

目の前の空間にフローリングが現れるバーチャルアプリ

Flooring AR

スマートフォンで目の前の空間にARにより、目に入りたい色柄の床材を再現できるため、イメージを確かめやすくなります。

シュミレーションで気に入った色柄を2種まで無料でお届けします。



こちらからアプリをダウンロードしてください。

まずはアプリをダウンロード!

木質床材

洗面脱衣室・トイレ

品番 KEDV13TAY
商品 ベリティスフロー トリプルコート 石目サニタリー
色柄 グレーチェッポ柄 (AY)
表面仕様 樹脂化粧シート

幅木

VERITIS

品番 QPE119A12PY
QPE119A02PY
シリーズ VERITIS (2022年2月発売)
色柄 しっくいホワイト柄 (PY)
コーナ部材 入隅 コーナーキャップ
出隅 コーナーキャップ




※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



TJK10240C

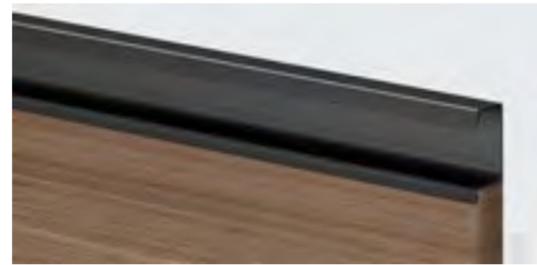

TK103BK

Worktop

アクリル100%人造大理石 / デュポン モデスト



ブラングレー

Kitchen panel

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

ホーローは表面がガラス質なのでお手入れカンタン。油汚れもサッとふき取るだけできれいになります。キズに強いので、こびりついた頑固な汚れもゴシゴシこすって落とせます。熱や湿気にも強いので、コンロまわりでも安心してお使いいただけます。



マイルドホワイト

Cabinet

オールスライドキャビネット

台輪スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。缶詰めや季節物など普段使わないものは、台輪部へ。また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納。小物を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて大容量の収納スペースを確保しています。



ソフトクローズL



オイルガード
フロストタイプ(シルバー)



ダイニング側:
プッシュラッチ収納



自動リコー
ターケツツン
ホワイト

Sink

ユーティリティシンクE



まな板USE(電磁製) 3K水切りプレートUSE ミドル水切りプレートUSE



ミドル調理プレートUSE 洗剤置きUSE

Tap & Dishwasher

エコタイプ浄水器一体型ハンドシャワー水栓
KM6081SCECBM



浅型 食器洗い乾燥機 / EW-45R2BM



Rangehood & Heater

ホーロークリーンレンジフード SVRA ブラック



ハイパーガラスコートトッププレートガスコンロ
水無片面焼 / TN72V60C



トップカラー
クリアパール
ブラック
トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、ガラストップならではの美しさを併せ持つ理想のトッププレートです。



画像はイメージです

サザナ HTシリーズ 専用品 Sタイプ




1616(1坪サイズ)

うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]

Selected Color

注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
 ライトグレー	 ホワイト	 ルディクレーウッド*	 フリエホワイト	 ホワイト	 ホワイト

HTV1616WSX5**

EGHE5 CFF02 SRW15 YYKBW IKJRA SBA00 HDPFW HTBSW YAAA7 VML5W
 CHE01 JTZZZ

カラリ床

水が引いて翌朝カラリ



タテヨコ規則正しいパターンでお手入れカンタン。お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク鏡

炭素の膜で水あかのこびり付きを抑える



表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

お掃除ラクラクカウンター

カウンターの奥まで手が届からぐるりとすみずみまで洗える



ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン



浴槽



満水容量: 293L

クレイドル浴槽:FRPバス(ホワイト)(ワンプッシュ排水栓)

魔法びん浴槽



JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。(フローバスSXL、水中照明付きを除く)

JIS基準:ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉めたままの状態での4時間後の温度低下が2.5℃以下。

魔法びん浴槽あり

ふろふた

ラクかるふろふた

2枚割ふた

収納形態



3点留めタイプ

形状は浴槽仕様により異なります

ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたフック付(ホワイト)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

スライドバー



形状はシャワーの仕様により異なります

スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

洗い場水栓



節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB

TBV04407型

TBW07024型

コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)

スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー](一般地仕様)

シャワーホースフック



シャワーホースフック(メタル調)

照明



電球色

シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気



露出タイプ

「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

換気暖房乾燥機(1室換気100V)ヒカルモコン(メタル調)なし

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡



お掃除ラク 縦長ミラー(W298×H1175)

収納



収納棚 W260・側面2段(ホワイト)

ドア




スッキリア開き戸(W800・H2000・ホワイト)

ドア外タオル掛け



ドア外タオル掛け(ホワイト)

断熱材

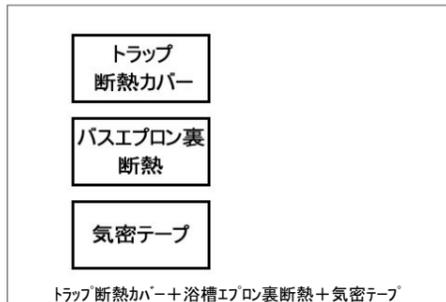

トラップ断熱カバー+浴槽エプロン裏断熱+気密テープ

ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本、ホルダー4個(ホワイト)

窓枠



フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)

Color Variation

※はお見積りカラーです

床



ホワイト

ベージュ

ライトグレー

カウンター




ホワイト

ベージュN

ブラック

壁:アクセントパネル

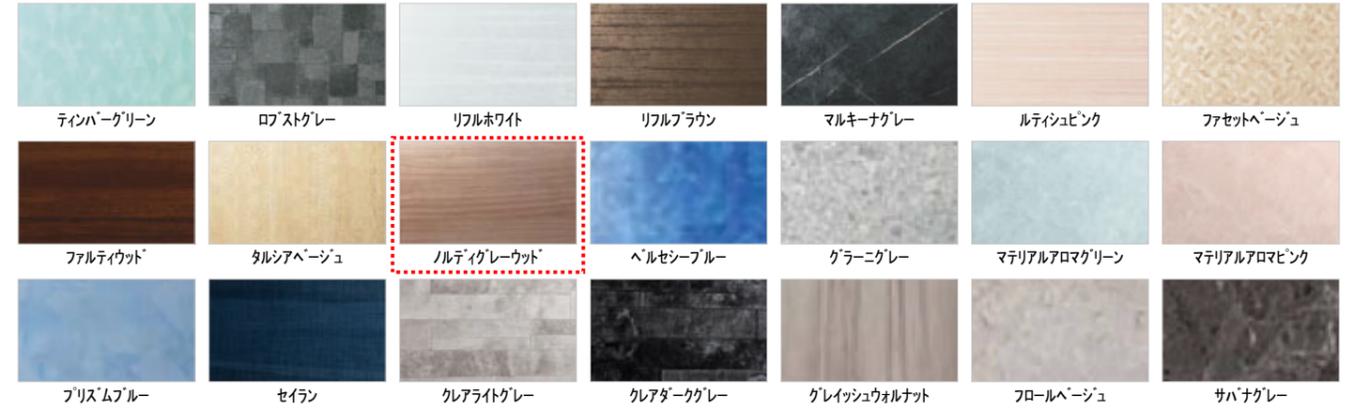

ティンバーグリーン

ロブストグレー

リフルホワイト

リフルブラウン

マルキーナグレー

ルティッシュピンク

ファセットベージュ

ファルティウッド

タルシアベージュ

ノルディックレーウッド

ベルセシーブルー

グレーニグレー

マテリアルアロマグリーン

マテリアルアロマピンク

プリズムブルー

セイラン

クリアライトグレー

クリアダークグレー

グレイッシュウォールナット

フロールベージュ

サバナグレー

壁:周辺パネル



プリエベージュ

プリエホワイト

ベージュホワイト

浴槽



ホワイト

ベージュN

ピンクN

アクアN

浴槽エプロン



ホワイト

ベージュ

ピンクN

アクアN

ブラック

TOTOのミッション






※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



TYU10325C

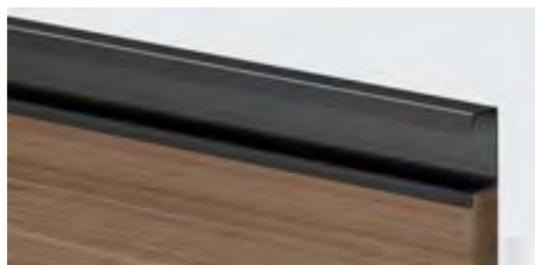

TK103BK

Counter & Bowl

アクリル100%人造大理石 フラットカウンター D=600



アクリル100%人造大理石
なので汚れが染み込みず、
お手入れ簡単です。



ものを落としても
ひび割れしにくく、
衝撃に強いので
安心してお使い頂けます。

Counter & Bowl Color

カウンター・ボウルカラー



クリスタルホワイト

Mirror

鏡裏収納付き木製3面鏡



※ミラー下:別途タイル仕上げ

Cabinet

2段引出し+開き扉 ※画像はイメージです。
キャビネット構成の詳細は納まり図面を
ご確認ください。



ダークブラウン ホワイト

Tap

シングルレバー式シャワー水栓 / KM8207TETTK



エコタイプ

Tall cabinet

※ご選択無し

Clean panel

※ご選択無し



特定法人様向け

写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
ZJ2 手洗いあり

CES9153#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やさらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
 "ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー プラストーク

録画機能付TVドアホン

JS-12E



カメラ付玄関子機



モニター付親機
●AC電源直結式

2C

←AC100V

モニターを一台増設できます。

モニター付子機 JS-1H-T

モニター増設例



●AC電源直結式



※室内間の呼出・通話は出来ません。

送り配線方式の為、
施工が簡単になりました。

空間に調和するシンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。



ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。




分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用しました。



カメラレンズ角度が 上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が
広がりました。

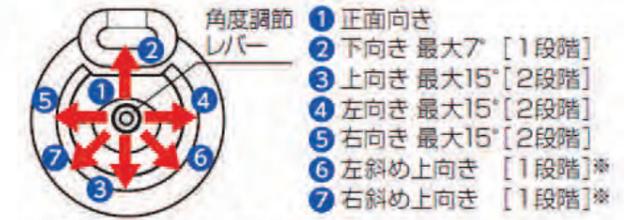

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中
や通話中、モニター中に録画ボタン
を押す事で手動録画も可能です。

録画中に画面中央上に表示されます



玄関から呼ばれたときに画面下に表示されます

ヒートポンプ式温水熱源機

ENE FLOW

エネフロー

快適


頭寒足熱で理想の暖房
お部屋の温度差が少なく
陽だまりのような暖かさ

クリーン

ふく射暖房でふんわり
やさしい暖かさ
ホコリや花粉が気になる方でも快適

経済的

高効率なヒートポンプ式

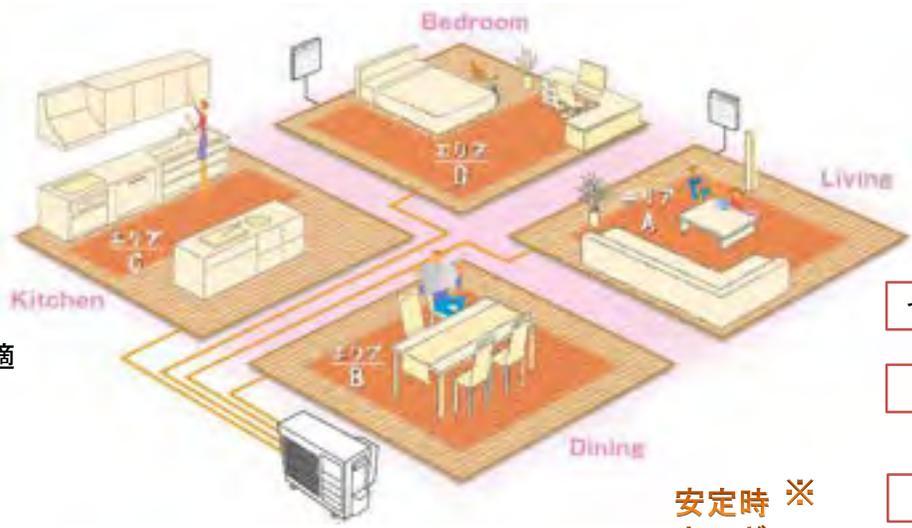


1つのリモコンで最大『4エリア』制御可能

インテリアと調和する
シンプルなデザイン。

それぞれのエリア
個別に設定可能。
・運転する・しない
・温水温度 等



1つの運転パターンで
「通常運転・セーブ運転・運転停止」の設定が
30分毎に設定できます。

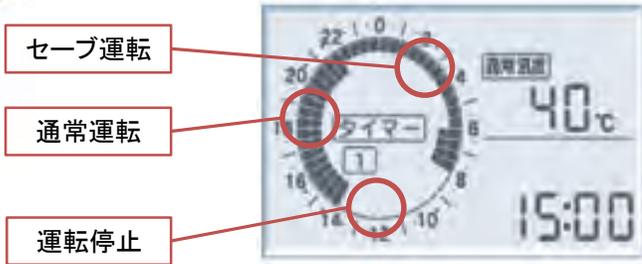

ランニングコストが安く、環境にもやさしい



高効率!!

安定時 ※
エネルギー
消費効率
4.48



AEYH-0546BFX

【多機能リモコンセット価格】
CMR-2630

開放式

¥462,000-
(税抜)

- [電源] 単相200V 15A または 20A
- [電源電線] 2心×φ2.0
- [温水出力] 5.0kW
- [外形寸法] 高675×幅825×奥行300(mm)

※ランニングコスト
CO₂排出量
試算条件は
カタログ参照

暖まのめやす
17 (注1)
暖まのめやす
32 (注2)

平成28年省エネルギー基準の地域区分5~7地域で
注1 Q値2.7の場合。
注2 Q値1.4の場合。(断熱性高い)

『4回路分岐ヘッダー内蔵』ヘッダーボックス不要



※ジョイント部材等は別売です。

※安定時エネルギー消費効率は、
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の
規格である JRA 4071 に基づく

CHOFU

新登場 24時間換気対応
お手入れラクラク！パイプ用ファン



オプション部品
フィルター



NEW!!
羽根を外して
洗えるからラク!

天井排気の場合
こちらを選定

TK-180NS



風量固定 94m³/h(50Hz)
低騒音設計

PFS2-100AH1 **排気用**
本体入切スイッチ付

本体寸法170×170mm

速結端子付き

特長

- 羽根を取り外して水洗い出来るからとっても清潔！
- 大風量でも消費電力 3.4W
- 大風量の運転音は29dB で静かです。(50Hz)
- 小型モーター採用で壁内挿入寸法がわずか87mm
- グリルの奥はブラック色で統一され高級感を演出

花粉フィルター 標準採用
室内給気用 樹脂製レジスター



指で軽く押すだけで開口量を
3段階に調節出来ます。
100φ 全閉時の出幅 14mm



花粉フィルター



100φ 最小開閉出幅
1段階目 20mm


LPR-100FC-F **室内給気・キッチン給気**
ホワイト色

特長

- 花粉フィルター標準採用
(除塵粒子5~10μ / 除塵率70%)
- フィルターのメンテナンスは水洗いだけで簡単
- シンプルで極限まで薄くしたデザイン
- 指で軽く押すだけの3段階開閉式機構を独自開発



A x17
OOBタイプ | 高気密Se形
DDL-6102 YW
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 定格エネルギー消費効率
440lm 4.6W 95.6lm/W
¥3,600-(税抜) (LED内蔵)
LED LED 4.6W
白熱灯150W相当
●標準 白塗装
●アクリル乳白(マット)
●高さ116 透気穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
●8VA
●取付パネル付
●AC100V
●光源寿命60,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可



B x2
DBK-40036 Y
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 定格エネルギー消費効率
450lm 4.6W 97.8lm/W
¥5,800-(税抜) (LED内蔵)
LED LED 4.6W
白熱灯150W相当
●アクリル乳白(マット)
●巾135 高さ132 出85mm 0.4kg
●8VA
●取付部
●AC100V
●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可
カバー(化粧ネジ式)



C x1
DOL-4968 YB
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 定格エネルギー消費効率
300lm 5.2W 57.6lm/W
¥27,800-(税抜) (LED内蔵)
LED LED 5.2W
タイプロッドゲン50W相当
●アルミダイカスト・黒サテン塗装
●樹脂 アルミ系
●強化ガラス 透明
●巾74 高さ125 出125mm 0.6kg ●13VA
●光束配向30°/90°/自在360°
●点灯角度調節機能付(暗明)
●点灯保持時間60秒
●AC100V
●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可

人感センサー ON/OFFタイプ I 可動 注釈ON

必要な時だけ点灯。
人感センサー「ON/OFFタイプ」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

暗くなるとON/OFFモードが自動で、消灯状態で待機。
人が近づくと100%点灯状態に。
人がいなくなると暗くなり、消灯状態で待機。

8hタイマーモード・8hタイマーモード


暗くなると8hタイマーモードが自動で、100%点灯状態に。
タイマー設定時間中は100%点灯状態を維持。
点灯してから6時間(暗明)経過後、タイマーが作動し、自動でON/OFFモードに自動切替。




① x2
DSY-4633 YBG
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 定格エネルギー消費効率
2630lm 29W 90.6lm/W
¥35,000-(税抜) (LED内蔵)
LED LED 29W
●鋼板 黒塗装
●アクリル乳白(マット)
●巾47 長さ1725 高さ2mm 2.8kg
●25VA
●AC100V
●連結最大19台まで
●調光可能(1%~100%)
●シーンコントロール機能
●透光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
●光源寿命40,000時間
床付専用



...引掛シーリング

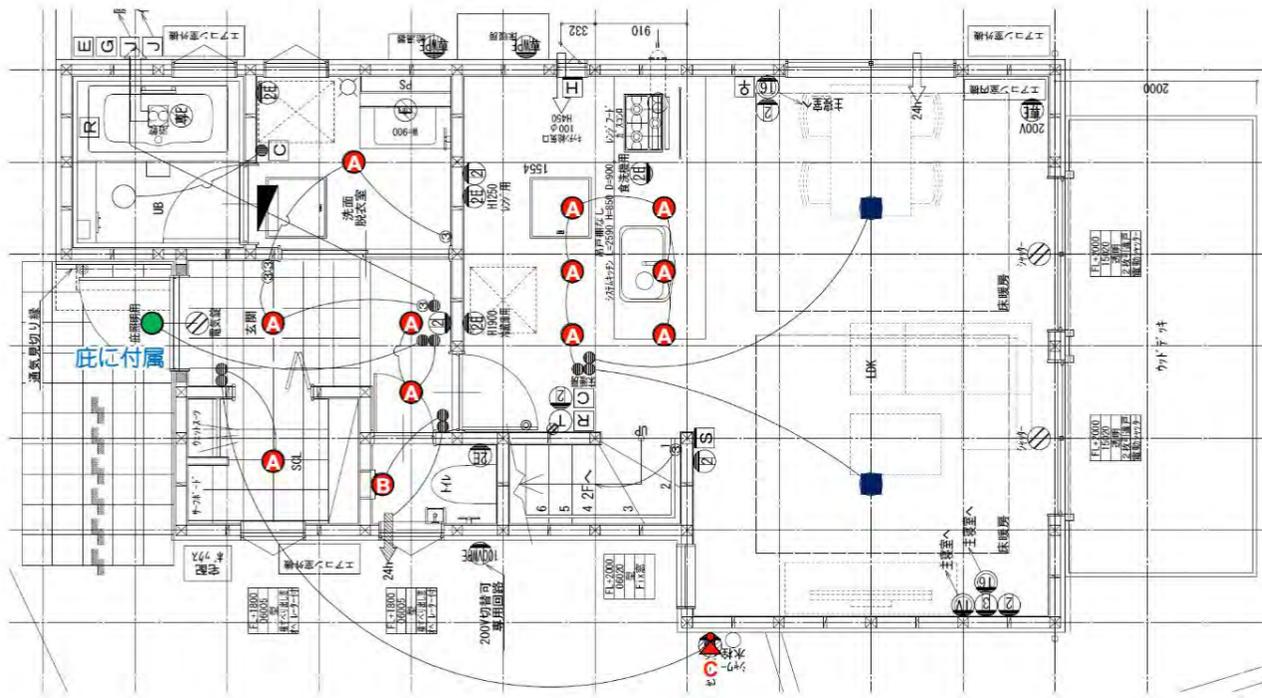

1F

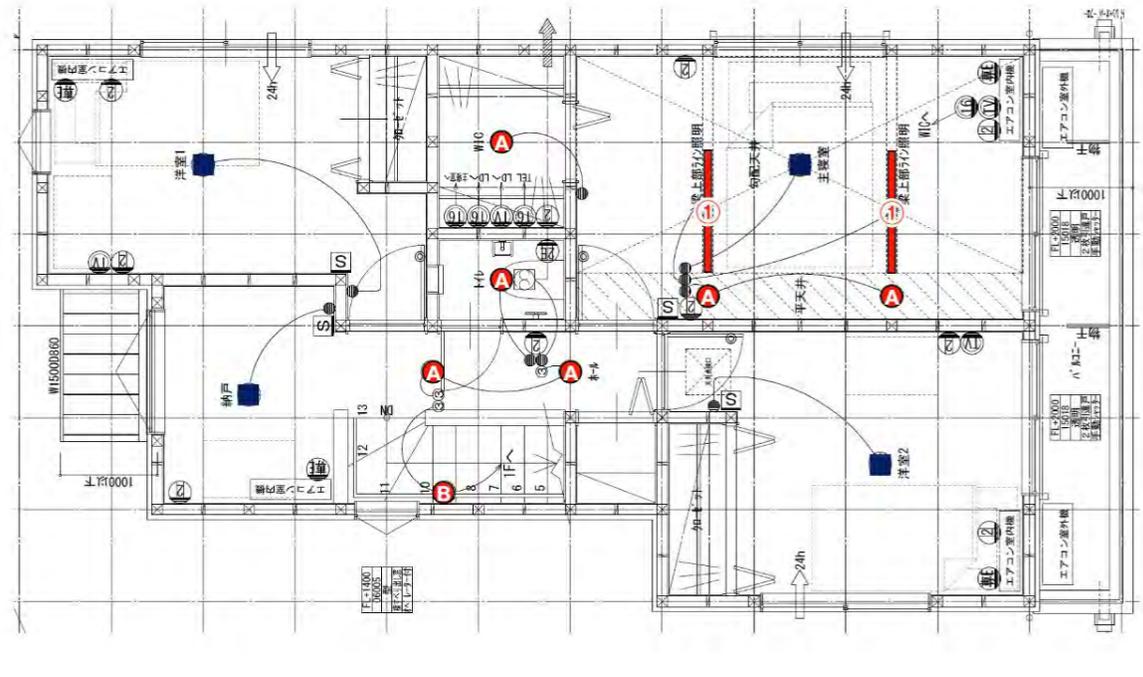


2F

コロニアルクアッド



商品ラインナップ

アクリルコート仕上げ

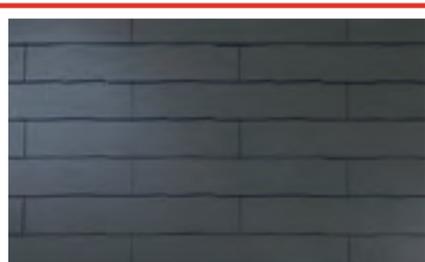

CC262K*
ネオ・ブラック



CC275K*
パール・グレイ



CC225K*
シルバー・ホワイト



CC221K*
ココナッツ・ブラウン



CC277K*
ウェザード・グリーン



CC226K*
ミッドナイト・ブルー

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

災害からまもる

■地震時の住まいの揺れを抑える軽い屋根材


建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。

屋根で減震




屋根は軽いほど建物の重量を軽く、重心を低くできるため、減震効果が期待できます。

■陶器平板瓦との本体重量比較 (1坪当りの重さ)

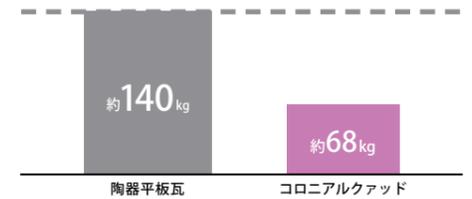

1 建物の重量を軽く


屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。

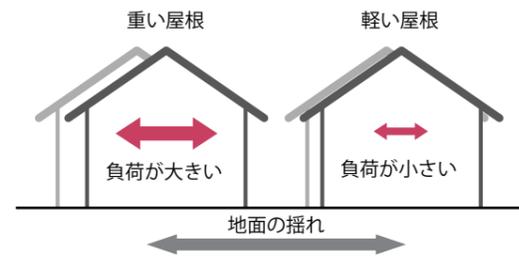

※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。

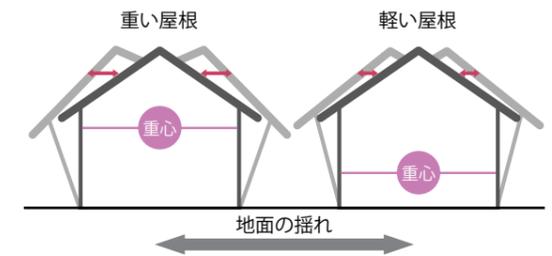

■暴風・豪雨の影響を受けにくい設計


屋根材の大きな重なりと下葺材で豪雨でも漏水を抑えます。

カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。屋根材裏面に浸水した場合でも、下葺材で野地板への浸水を防ぎます。

■防水試験 (社内試験)



[実験条件]
● 散水量: 240mm/hr
● 風速: 30m/s
● 試験時間: 10分間
● 面積: 約2㎡
● 4寸勾配、流れ長さ2m

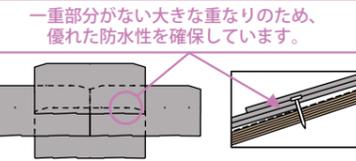

■防水試験結果

品名	裏面への漏水量	備考
カラーベスト	微量	-
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

防水試験結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。
※ケイミー屋根材には高い防水性がありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。


屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。

一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

■耐風試験 (社内試験)



[実験条件]
● 風速: 20m/s~60m/s (整流)
● 試験時間: 10分間
● 面積: 約4㎡
● 4寸勾配、流れ長さ2.5m

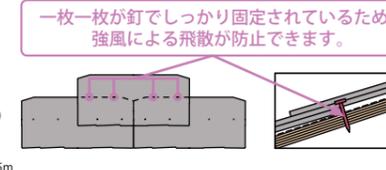


■耐風試験結果

品名	フラッターリング=風によるバタつき				
	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
カラーベスト	異常なし				フラッターリング
セメント洋瓦	異常なし	異常なし	フラッターリング	飛散	
陶器瓦	異常なし	異常なし	フラッターリング	飛散	

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

耐風試験結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。
※瓦の種類によって耐風性能は変わります。
※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。詳しくは、屋根材総合カタログをご参照ください。

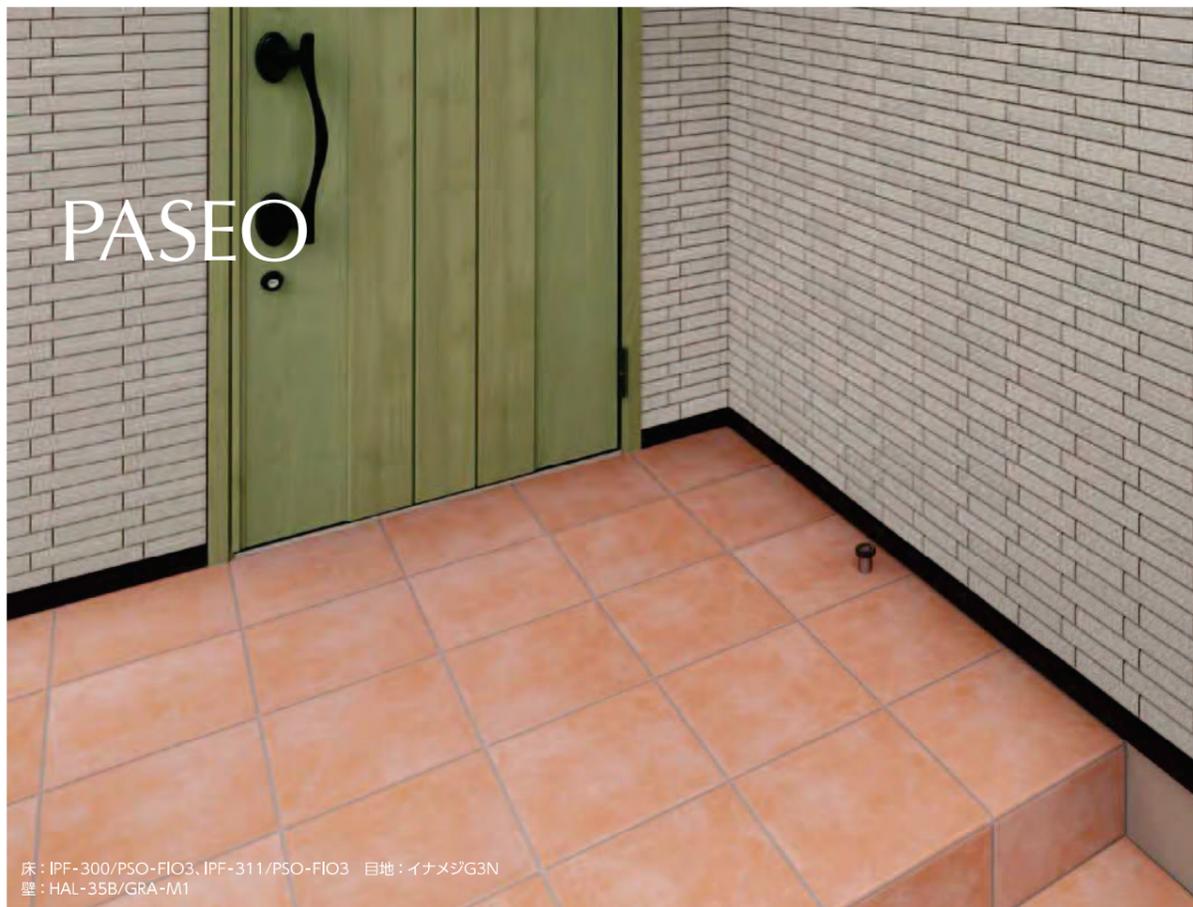

床：IPF-300/PSO-FIO3、IPF-311/PSO-FIO3 目地：イナメジG3N
壁：HAL-35B/GRA-M1



床：IPF-300/PSO-BR1 目地：イナメジG3N

パセオ


テラコッタ・セメント・プレーンの3種類のテイストが玄関周りをスマートに演出します。



[ベトナム] BI[磁器質] | 施釉

形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 300mm角平	IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FN2	300×300	295×295	9.0	11.5枚/m ²	11枚/ケース・19.8kg	5,600円/m ² [5,360円/ケース]
② 300mm角段鼻	IPF-311/PSO-FIO1...PSO-FN2	—	295×295	9.0	3.4枚/m	11枚/ケース・19.8kg	6,000円/m ² [19,410円/ケース]

形状図 ① IPF-300 ② IPF-311



カラーバリエーション
(テラコッタタイプ)




IPF-300/PSO-FIO1



IPF-300/PSO-FIO2



IPF-300/PSO-FIO3

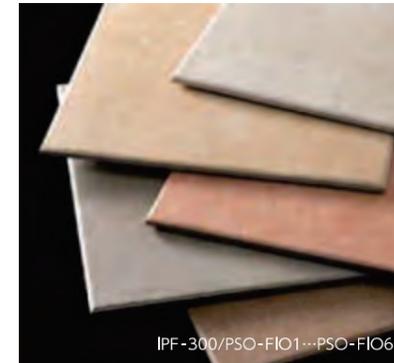

IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FIO6



IPF-300/PSO-FIO4



IPF-300/PSO-FIO6


(セメントタイプ)




IPF-300/PSO-BR1




IPF-300/PSO-BR2



IPF-300/PSO-BR3

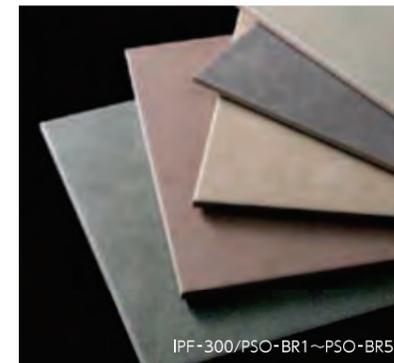

IPF-300/PSO-BR1...PSO-BR5



IPF-300/PSO-BR4




IPF-300/PSO-BR5


(プレーンタイプ)



IPF-300/PSO-FN1



IPF-300/PSO-FN2

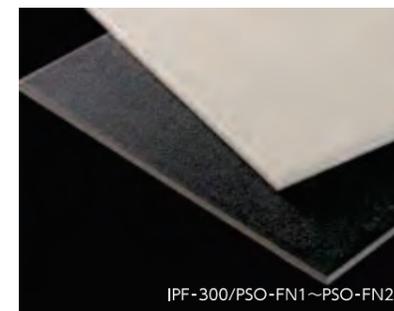

IPF-300/PSO-FN1...PSO-FN2

商品の留意点

- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。

推奨工法

- 【屋内壁】全面接着剤張り工法(→P.787参照)
- 【屋外床・屋内床】モルタル下地圧着張り工法(13mmクシ目施工)(→P.777参照)
- バックアンカーAF工法(→P.778参照)
- バックアンカーCP工法(→P.778参照)

●全品番標準品です。

標準	即納対応	品切れ時対応納期	50m ² 以下	納期確認	色幅	CG用画像
----	------	----------	---------------------	------	----	-------

施工上のご注意

【屋内壁】


張付材	イナメントA-51N SN-RE	1.5~2.0kg/m ²
目地材	イナメジ	0.5~0.7kg/m ²

【屋外床・屋内床】モルタル下地

張付材	イナメントHFモルタル	約13kg/m ²
目地材	イナメジ	0.5~0.7kg/m ²

見本 カット ミ・IPF-300-PSO-FIO1...PSO-FN2

- ⚠️注意 ●スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

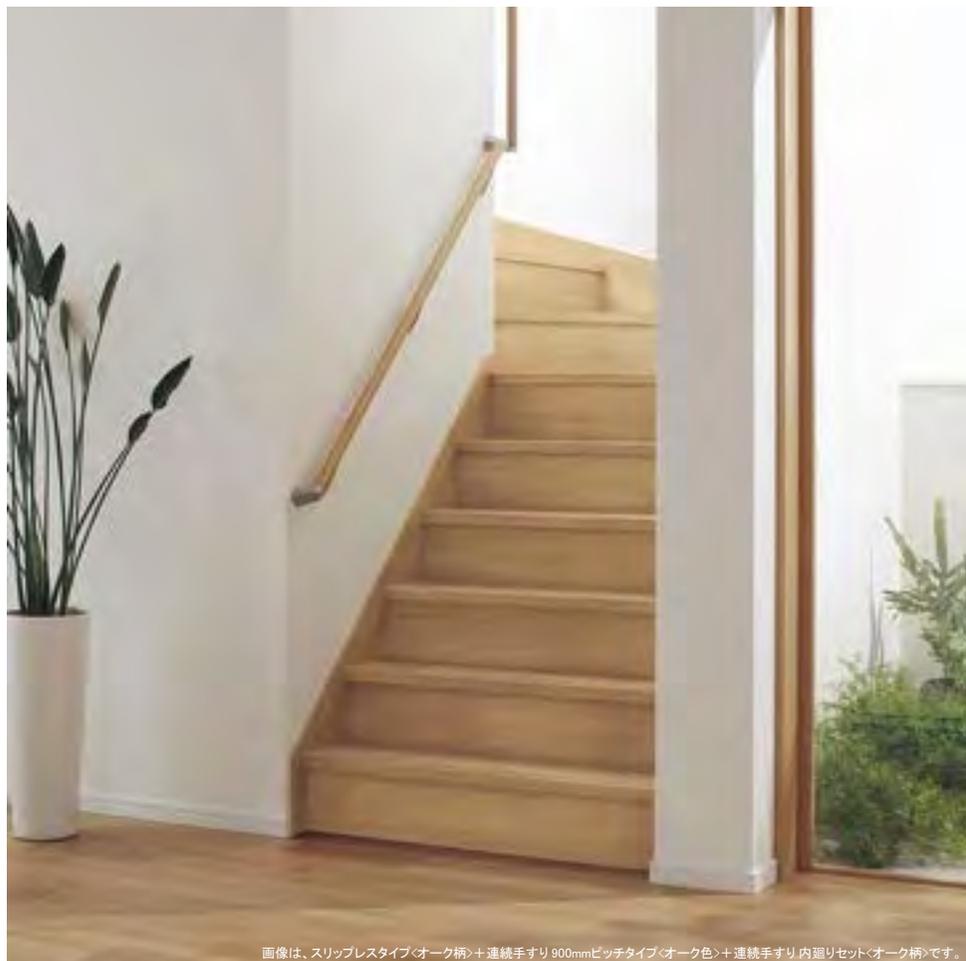

画像は、スリップレスタイプ<オーク柄>+連続手すり900mmピッチタイプ<オーク色>+連続手すり内廻りセット<オーク柄>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

ご提案色柄

踏み板



オーク柄(EY)

側板



しっくいホワイト柄(PY)

蹴込み板



しっくいホワイト柄(PY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2



踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり

VERITIS 900mm ピッチタイプ (22年2月商品対応)

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄



ホワイトオーク色(WY)



金具色：
ホワイト色




天然木ならではのぬくもりに
犬にやさしい滑りにくさをプラスした
天然木突き板フローリング

滑りにくい塗装仕上げ


本物の天然木だけがもつ高級感と温かさにこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しました。

ペットのことを考えた時、フローリングで一番重要なのは滑りへの配慮です。一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げです。



犬にとっての適度な滑りにくさとは


犬のすべりを表す物理量を「C.S.R-D」で算出します。「C.S.R-D」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog」の略で、係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for Dogは、「C.S.R-D」が当社が定めた目標値をクリアするよう、適度な滑りにくさで、安全かつ快適な塗装を目指しました。

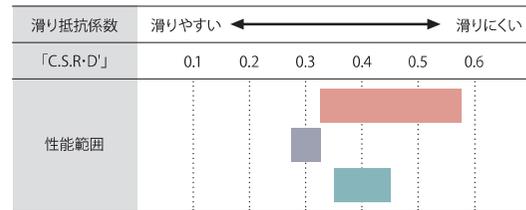

■ 犬にとっての適度な滑りにくさ (当社が定めた目標値)
■ 当社一般フローリング
■ Live Natural for Dog

※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。

■ 滑り抵抗係数 測定装置写真 (東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 横山研究室にて開発)

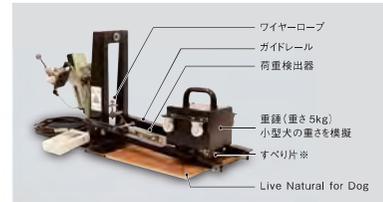

フロアにペット(犬)を想定したすべり片付きの重錘を置き、斜め上18°の方向に所定の荷重速度で引っ張ります。その際の引張荷重を荷重検出器で測定し、すべり片が動き出すまでの荷重の最大値を求め、次式にしたがってすべり抵抗係数「C.S.R-D」を算出します。

$$C.S.R-D = Pmax/W$$

Pmax: すべり片が動き出す時点までの荷重の最大値
W: 測定時に測定対象床に載荷される鉛直荷重 (重錘とすべり片をあわせた重量)

Variation

Black Cherry ブラックチェリー



3Pタイプ
HVB30048MPS
【税込】 ¥53,900/樫
【税抜】 ¥49,000/樫 (¥14,850/㎡)

Black Walnut ブラックウォールナット



3Pタイプ
HVB3002WNMPS
【税込】 ¥53,900/樫
【税抜】 ¥49,000/樫 (¥14,850/㎡)

Hard Maple ハードメイプル



3Pタイプ
HVB30017MPS
【税込】 ¥51,700/樫
【税抜】 ¥47,000/樫 (¥14,250/㎡)

Oak オーク



3Pタイプ
HVB30005MPS
【税込】 ¥53,900/樫
【税抜】 ¥49,000/樫 (¥14,850/㎡)

Value

愛犬も安心。5つの衛生性能を備えた「ハイジェニック仕様」

HYGIENIC 【ハイジェニック仕様とは】
●天然木であること ●以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能 ※1
無機系・塗装/表面 / JP0612534A0001X
2. 抗菌性能 ※2
無機系・塗装/表面 / JP0112534A0001S
3. 耐薬品性能
4. 耐汚染性能
5. 室内空気環境性能

※1) 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAAの安全性基準に適合しています。
※2) SIAAマークは、抗菌製品技術協議会がガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

床暖房対応




朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびい含水率管理と材料選定そしてヒビ防止処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

耐凹み傷



食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かって凹み傷がつきにくくなっています。

より豊かな表情




自社で良質な木材を原木の段階から味味し調達した天然銘木を使用。生命力溢れる素材感を表現しています。

【ご注意】※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がかさかさして、爪や毛が長いなどの理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると、特に乾燥すると滑りやすくなるため加湿器などの使用を推奨します。※フローリング表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住居用洗剤(中性)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。※化学モップ・化学雑巾・化学雑巾・フローリングワイパー(ドライタイプ)を使用すると、含まれる成分によって本来の滑り性能が発揮されなくなりますのでご注意ください。※排泄物や嘔吐物などが長期間床面に滞留すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込み恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面がワックスの被膜となり、被膜本来の性能が発揮できなくなりますので、ご了承ください。


Detail

■ 平面図



梱包入数/6枚(1坪=3.3㎡)入

■ 断面図






※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



TJK10239C



TK103SV

Worktop

アクリル100%人造大理石 / デュポン モデスト



フロスティホワイト

Kitchen panel

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

ホーローは表面がガラス質なのでお手入れカンタン。油汚れもサッとふき取るだけできれいになります。キズに強いので、こびりついた頑固な汚れもゴシゴシこすって落とせます。熱や湿気にも強いので、コンロまわりでも安心してお使いいただけます。



マイルドホワイト

Cabinet

オールスライドキャビネット

台輪スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。缶詰めや季節物など普段使わないものは、台輪部へ。また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納。小物類を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて大容量の収納スペースを確保しています。



ソフトクローズL



オイルガード
フロストタイプ(シルバー)



ダイニング側:
プッシュラッチ収納

Sink

ユーティリティーシンクE



Tap & Dishwasher

エコタイプ浄水器一体型ハンドシャワー水栓
KM6081SCECBM



浅型 食器洗い乾燥機 / EW-45R2BM



Rangehood & Heater

ホーロークリーンレンジフード SVRA ブラック



ハイパーガラスコートトッププレートガスコンロ
水無片面焼 / TN72V60C



トップカラー
クリアパール
ダークグレー

トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、ガラストップならではの美しさを併せ持つ理想のトッププレートです。



画像はイメージです

サザナ HTシリーズ 専用品 Sタイプ





1616(1坪サイズ)

うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]

Selected Color

注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
 ホワイト	 ホワイト	 クアライトグレー	 フリエホワイト	 ホワイト	 ホワイト

HTV1616WSX5**

EGHE1 CFF01 SRW15 YYKBW IKJRA SBA00 HDPFW HTBSW YAAA7 VML5W
 CHE01 JTZZZ

カラリ床
 水が引いて翌朝カラリ

 タテヨコ規則正しいパターンでお手入れカンタン。お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク鏡
 炭素の膜で水あかのこびり付きを抑える

 お掃除ラクラク鏡
 表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクラク落とせます。

お掃除ラクラクカウンター
 カウンターの奥まで手が届からぐるりとすみずみまで洗える

 ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン

浴槽

 満水容量: 293L
 クレイドル浴槽:FRPバス(ホワイト)(ワンプッシュ排水栓)

魔法びん浴槽

 JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。(プローバスSXII、水中照明付きを除く)
 JIS基準:ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふるふたを閉めたままの状態での4時間後の温度低下が2.5℃以下。
 魔法びん浴槽あり

ふろふた
 ラクかるふるふた
 2枚割ふた 収納形態

 3点留めタイプ
 形状は浴槽仕様により異なります
 ラクかるふるふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふるふたフック付(ホワイト)

カウンター

 お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

スライドバー

 形状はシャワーの仕様により異なります
 スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

洗い場水栓

 節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB
 TBV04407型 TBW07024型
 コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー](一般地仕様)

シャワーホースフック

 シャワーホースフック(メタル調)

照明

 電球色
 シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気

 露出タイプ
 「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
 換気暖房乾燥機(1室換気100V)ヒカルモコン(メタル調)なし

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡



お掃除ラク 縦長ミラー(W298×H1175)

収納



収納棚 W260・側面2段(ホワイト)

ドア




スッキリア開き戸(W800・H2000・ホワイト)

ドア外タオル掛け



ドア外タオル掛け(ホワイト)

断熱材

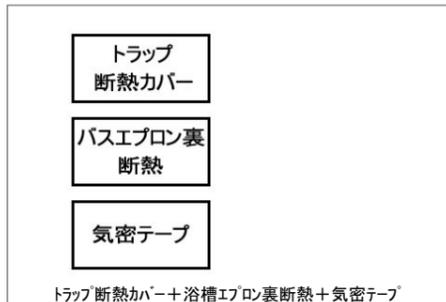

トラップ断熱カバー+浴槽エプロン裏断熱+気密テープ

ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本、ホルダー4個(ホワイト)

窓枠



フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)

Color Variation

※はお見積りカラーです

■床




ホワイト ベージュ ライトグレー

■カウンター



ホワイト ベージュN ブラック

■壁:アクセントパネル

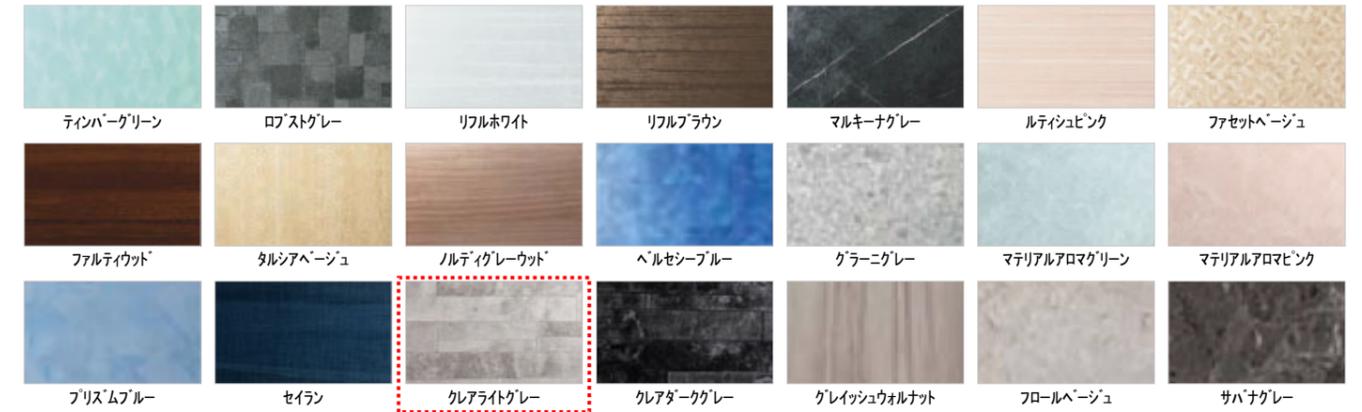

ティンバーグリーン ロブストグレー リフルホワイト リフルブラウン マルキーナグレー ルティッシュピンク ファセットベージュ
 ファルティウッド タルシアベージュ ノルディックグレー ベルセシーブルー グラニグレー マテリアルアロマグリーン マテリアルアロマピンク
 プリズムブルー セラン クレアライトグレー クレアダークグレー グレイッシュウォールナット フロールベージュ サバナグレー

■壁:周辺パネル



ブリエベージュ ブリエホワイト ベーシスホワイト

■浴槽



ホワイト ベージュN ピンクN アクアN

■浴槽エプロン



ホワイト ベージュ ピンクN アクアN ブラック

TOTOのミッション



A x 15



COBタイプ | 高気密Su形

DDL-6102 YW
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 照射距離
440lm 4.6W 95.6m/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W
白熱灯60W相当

- ・高級白塗装
- ・アクリル乳白(マット)
- ・径φ116 高さφ100 重量70g 0.3kg
- ・8VA
- ・密閉型
- ・AC100V
- ・光源寿命60,000時間
- ・取付可能天井厚5~25mm
- ・調光器併用不可

LED調光器 不可
非調光

防雨形 60°

0.1m
照射距離

100
光束

70
照射角

55°
照射高さ

準耐火

B x 2



DBK-40036 Y
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 照射距離
450lm 4.6W 97.8m/W

¥5,800-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W
白熱灯60W相当

- ・アクリル乳白(マット)
- ・寸法 高さ132 幅95mm 0.4kg
- ・8VA
- ・密閉型
- ・AC100V
- ・光源寿命40,000時間
- ・調光器併用不可
- ・カバー化粧紙式

LED調光器 不可
非調光



準耐火

光色 電球色

オレンジっぽい安らぎのある光
くつろぎや団らんの場所へ

温白色より心安らく光色です。

電球色 2700K

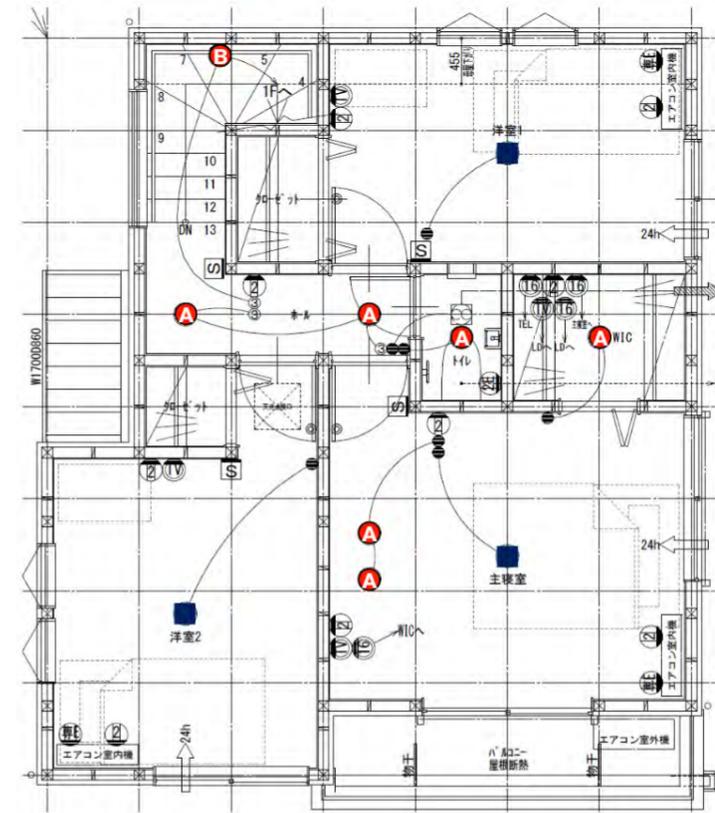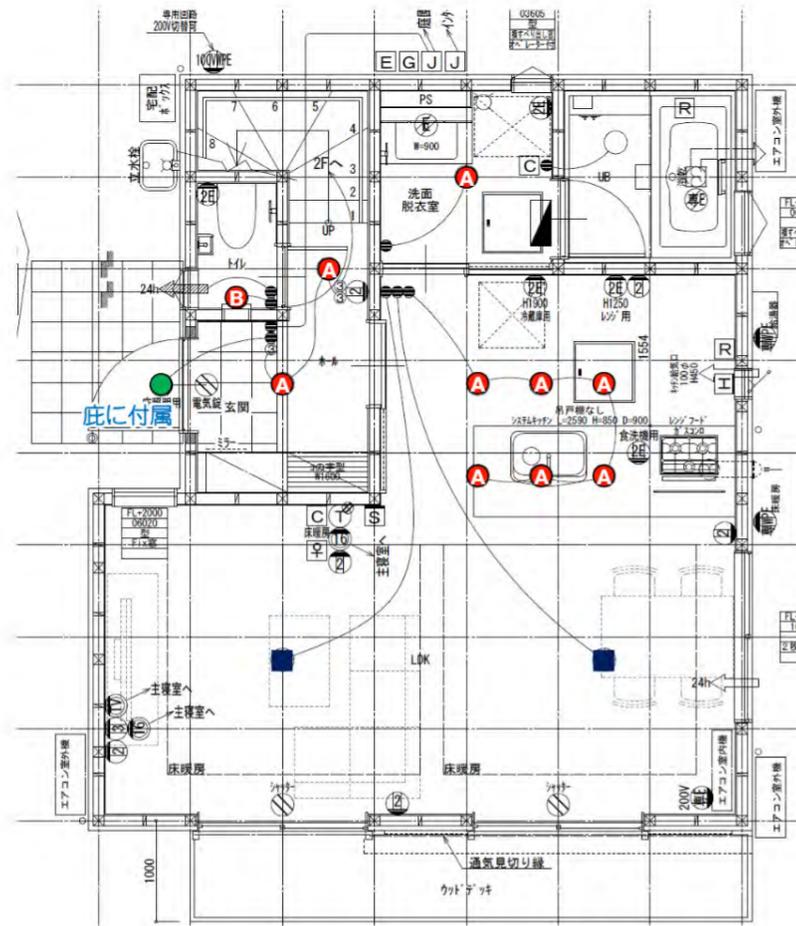■ ...引掛シーリング