



どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。




■カラーバリエーション

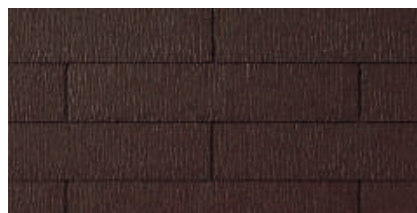


GK221 ココナッツ・ブラウン

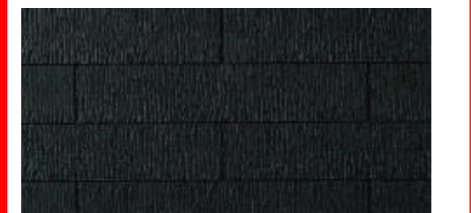


GK262 ネオ・ブラック

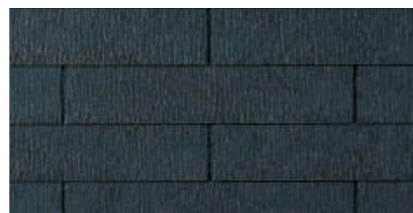

GK275P パール・グレイ

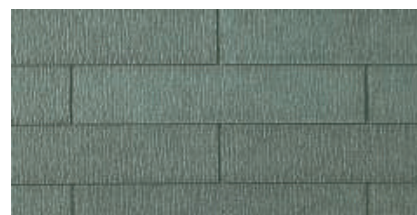

GK227 ラスティ・グリーン

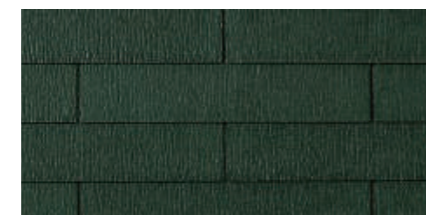

GK247 アイリッシュ・グリーン


耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器平板瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量

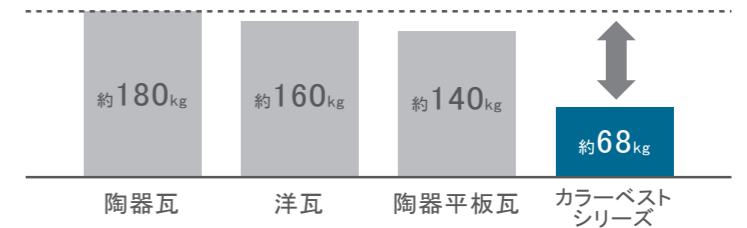

屋根を軽く揺れを小さく。屋根で減震

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。



耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。

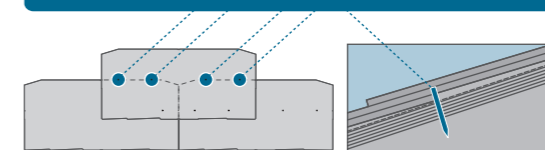

耐風試験(社内試験)


防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



防水試験(社内試験)



サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >




住まいに抗ウイルス、
抗菌の安心を。


光触媒が外壁表面に付着したウイルスや菌を不活化。

光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。

■ 光触媒コートによる
抗ウイルスのしくみ

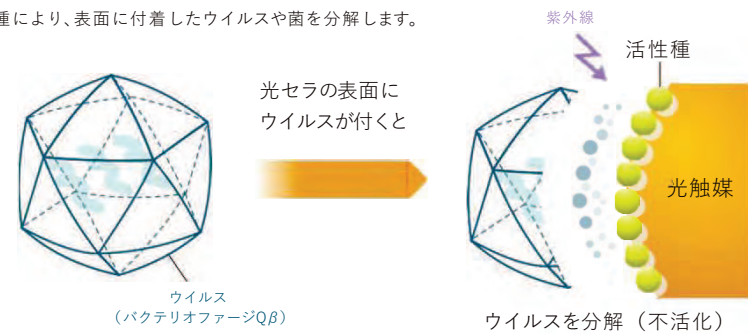

■ 抗ウイルス抗菌試験 (試験機関: 光触媒工業会推奨「神奈川県立産業技術総合研究所」)

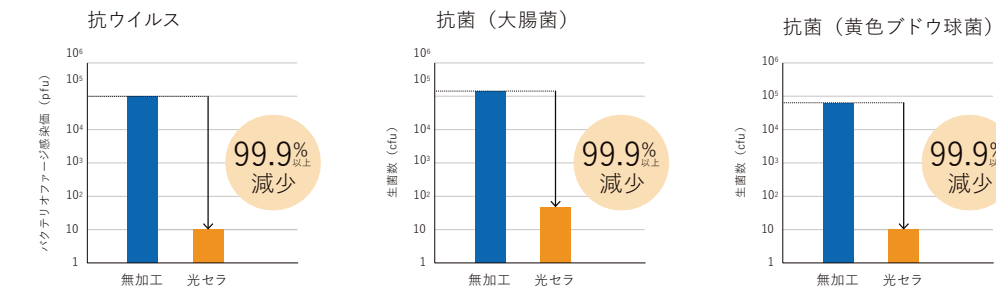

※ 試験方法は抗ウイルス効果: JIS R 1706、抗菌効果: JIS R 1702に準拠しました。詳細はカタログをご参照ください。
 ※ 光触媒工業会において「光触媒の抗ウイルス」とは、光触媒の表面において、ウイルスの活性を抑制する状態を言います。
 光触媒の抗ウイルスの効果は、ウイルス全般への効果を期待できますが、全てのウイルスあるいは特定のウイルスに対する効果を保証するものではありません。
 また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。



※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」




サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >


太陽のチカラで浮かす
雨のチカラで流す
「ダブルクリーニング機能」

壁に付着した汚れを太陽光で分解。付着力の弱まった汚れと壁の間に雨水が入り込んで汚れを自然に落とすという、ダブルのクリーニング効果を備えています。

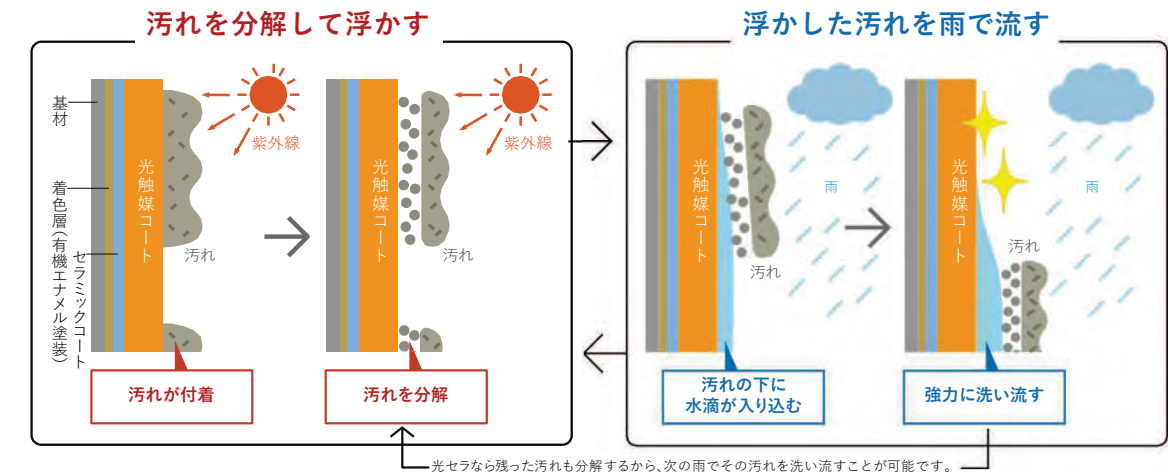

色40年品質※を実現する、「紫外線トリプルガード」

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底ガードし、長年にわたり着色層をしっかり保護。色褪せ・日焼けを防ぎます。

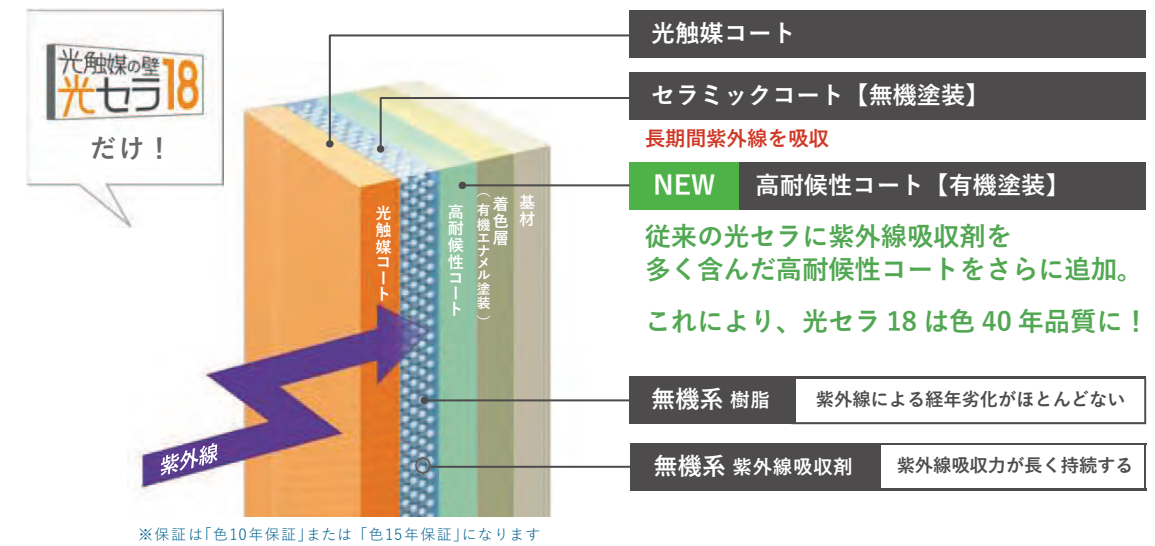

※保証は「色10年保証」または「色15年保証」になります。



※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約10年経過 (2017年撮影)



新築時 (2007年撮影)



もう10年？
変わらないから時間の経過
に気づきませんでした。

【使用部材】
・ネオロック・光セラ21 寄木調 クラフトチタンブラック
・エクセラージ・光セラ15 ひより柄 ミルキーチタンホワイト (一般地域用)



シーリングの箇所にも、切れやひび割れもなく、壁面になじむ白を保っている。



カラフルでアクセントになるひし形の窓下にも、汚れの付着はほとんど見られませんでした。



※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約28年経過 (2018年撮影)



新築時 (1990年撮影)



普通の壁なら
30年近く経つと色ムラに
なるのに、この外壁は
きれいなままです。

【使用部材】
・ベルマティエ リブタイル柄 グラニットホワイト

※事例はベルマティエです。光セラとベルマティエの無機塗装について膜厚や塗料組成などは異なります。



ケイミューの無機塗装は、30年以上の信頼と実績



※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



積水化学 ユニシェイプ 雨樋



「上質」&「シンプル」、トレンドを超越した
新スタンダード雨とい。

軒とい ユニシェイプUST140 & 堅とい ユニシェイプURT60BL



軒とい「ユニシェイプUST140」の特長

- 1 スクエアデザイン**

前面は垂直に近く、シャープな印象が破風板の様な印象を与え、のきといの存在を意識させないため、従来製品のように住宅スタイルを選びません。



軒といインサイド接続部
インサイド曲り出接続部
- 2 ローレット・高耐候**

表面のローレット加工が、塩ビ樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候特殊樹脂の被覆で紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿命化に貢献します。



艶消しローレット仕上げ
高耐候性特殊樹脂
ローレット表面
- 3 排水断面積の大型化**

120サイズをさらに大きくすることで排水断面積が1.25倍拡大。安心設計です。



●排水断面積
0,00941㎡
●排水量(勾配1/500)
0,00941㎡

「高排水システム」のしくみ

たてとい内を水密構造にすることでサイホン現象を誘発させ、排水効率を大幅アップ！

堅といに設置した高排水システム専用ソケット効果で雨水が溜まり、堅といが満管になったとき、サイホン現象が発生します。

従来の
UST140-URT60BL



ソケット(従来)

高排水システムなら



ソケット(高排水用)

堅とい「ユニシェイプURT60BL」の特長

- 1 バンドレス・インサイド接続**

支持具を前面から見えなくするバンドレス、堅とい継ぎ目を目立たなくするインサイドソケットなど、すっきりとした直線を活かした施工ができます。




バンドレス支持具
インサイドソケット
インサイド接続
- 2 スクエアデザイン**

堅といコーナー部分を鋭角にし、継ぎ目を目立たなくするインサイドエルボがシャープですっきりとした印象を与えます。



シャープな印象を与えるエルボ
インサイドエルボ
- 3 スクエアデザイン**

堅とい表面にローレット加工を施し樹脂特有の光沢感を抑えます。また紫外線による色褪せを抑える高耐候性特殊樹脂を被覆しています。



表層加工なし
表層ローレット加工

カラーバリエーション



[K]クロ



[S]シンチャ



[W]ホワイト



[U]ウオームベージュ



[AG]アーバングレー



★アレンジ設定色
[LM]シルバーマタリック

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」

Corto



CSR 0.5 以上

コルト

やさしい風合いと安心のグリップでアプローチに最適。




スレートタイプ

スレートタイプ

人気の割肌仕上げをしたフルボディタイル



299mm(t=7.5mm)

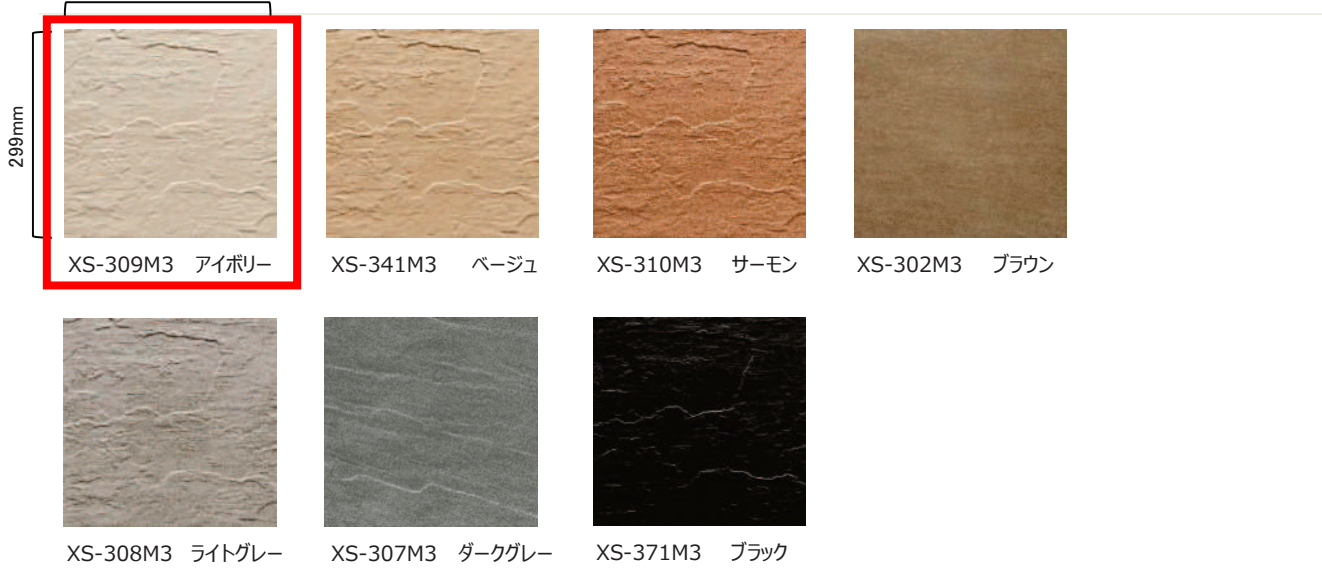

小叩きタイプ

シンプルなバーナー仕上げをしたフルボディタイル

299mm(t=7.5mm)

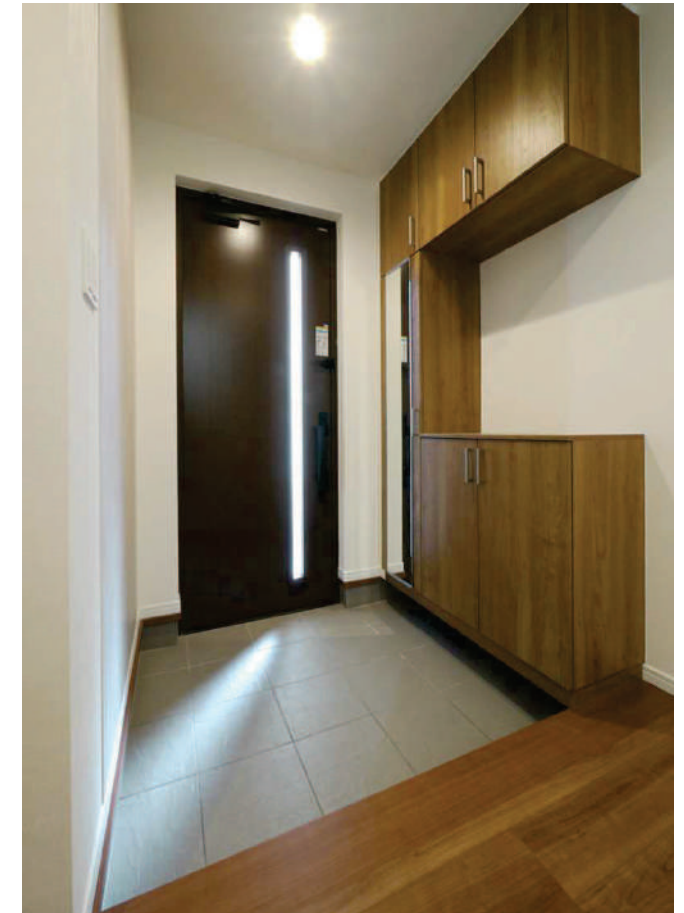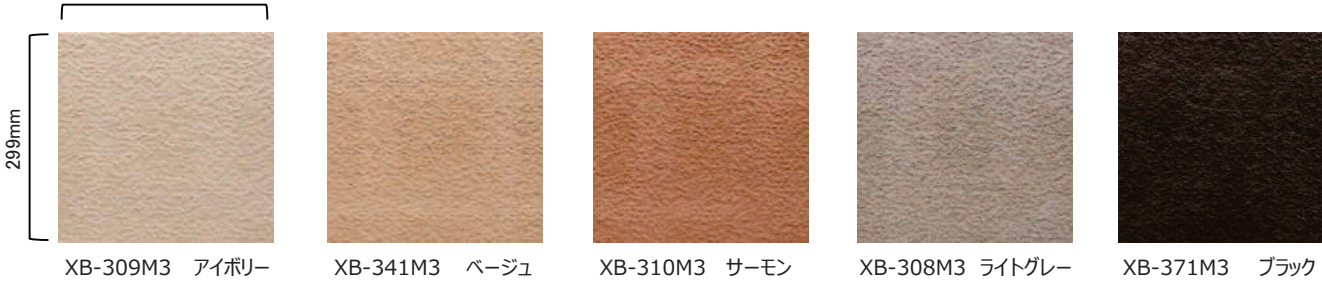

アルミ樹脂複合窓で断熱性向上

アルミ樹脂複合窓とは？

室外側のサッシフレーム素材にアルミ、室内側素材に樹脂を取り入れたサッシです。
断熱性能・防露性能に優れ、家全体の断熱性能を向上させます。

Low-E複層ガラス・アルゴンガス入 で快適な窓辺に。



熱貫流率
2.33[※]
W/(m²・K)
Low-E複層ガラス
(アルゴンガス入り)

引違い窓[16513サイズ]
・Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス入
・3+Ar16+Low-E3
・アルミスペーサー
※(一社)日本サッシ協会の
「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率



ガス無 アルミスペーサー
アルゴンガス入 アルミスペーサー


Low-E複層ガラスアルゴンガス入

アルゴンガスは、熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、空気層の対流を抑えて断熱効果を高めます。

※1 熱抵抗値の比率より(ガス入÷ガス無にて算出)
※2 室外温度0℃、室内温度20℃のときの社内解析結果より

結露の影響と抑制

結露はカーテンや窓額縁、床の汚れの原因になるだけでなく、カビ・ダニの発生や住まいの耐久性にも影響を与えます。

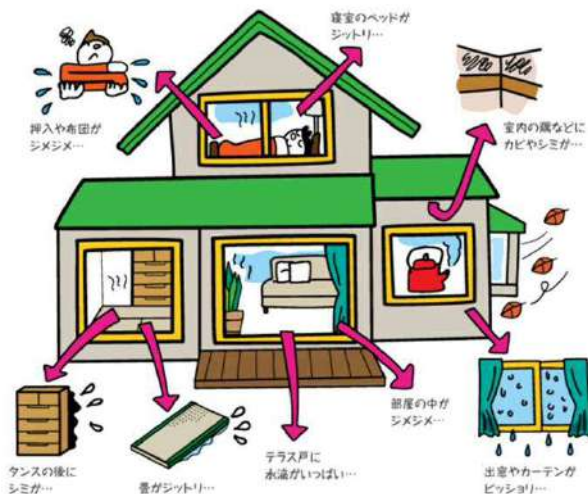

結露の詳しい内容については下記QRコードから弊社HPでご確認ください↓



結露発生を軽減できるため、室内をきれい・清潔健康的に保つことができます。

アルミ窓



全面に大粒な結露が発生

アルミ樹脂複合窓



結露は大幅に軽減されます

[検証条件]
室外0℃、室内20℃・湿度50%

※結露は自然現象です。環境によってはアルミ樹脂複合窓でも結露は発生します。
※写真は非防火サッシです。防火サッシはガラスに網が入ります。

ガラスも断熱性能の高いガラスを使用


Low-E複層ガラス断熱タイプ

日射遮蔽型

n 値0.49以下

日射取得型

n 値0.50以上

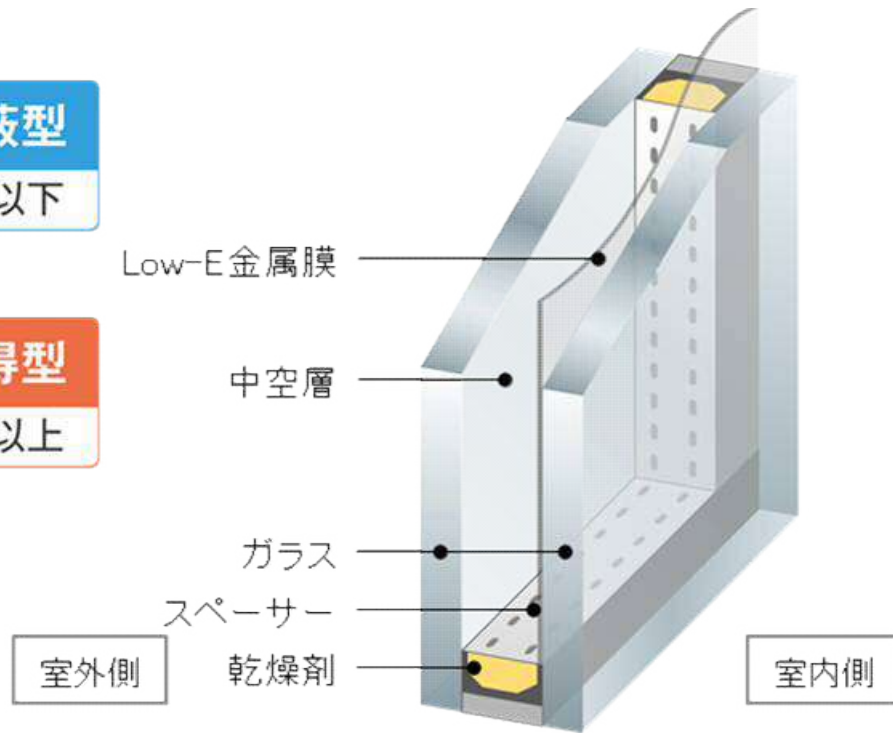


室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。(中空層は乾燥空気)

■カラー：ブルー

■ガラス種類

反射

透過



透明ガラス


型ガラス



窓の内外カラーをセレクト



窓の外観カラー × 内観カラーの組合せ

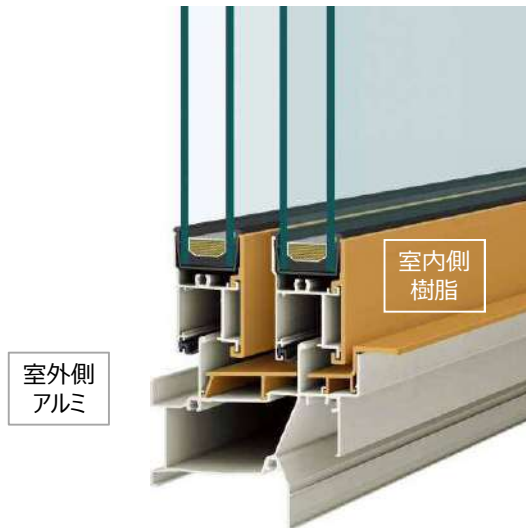

ふじみ野市北野PJ : 外観プラチナステン×内観ホワイト

使いやすさと安心・安全へのこだわり

手掛け機能付き 全長引手

(引違い窓共通)

左右どちらの障子とも、たての障子フレームすべてが引手。小さなお子様から大人まで窓の開け閉めが簡単にできます。



セーフティストッパー

(たてすべり出し窓 カムラッチハンドル仕様)

障子の開き過ぎを防止するセーフティストッパーを標準装備。換気時のあおり止めとしても有効です。



ストッパーを上を持ち上げればロックが解除できます。

はずれ止め機能付きのスライド網戸

(引違い窓共通)

上部のはずれ止めに加え、戸車にもはずれ止め機能を追加。不意な開閉操作や強風にあおられても網戸がレールから外れにくくなっています。



【半開時】


障子の開口寸法を約50mmに制限する半開モードが標準。





【全開時】

ストッパーを外せば全開モードに。障子を閉めると半開モードに戻ります。

全商品の表示ラベルに「QRコード」をプリント
 スマートフォンやタブレット端末でコードを読み取ると
 その場ですぐにその商品の使い方や
 お手入れ方法がわかります！！





QRコード

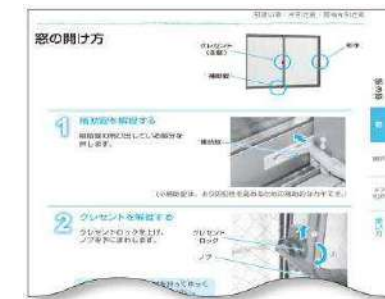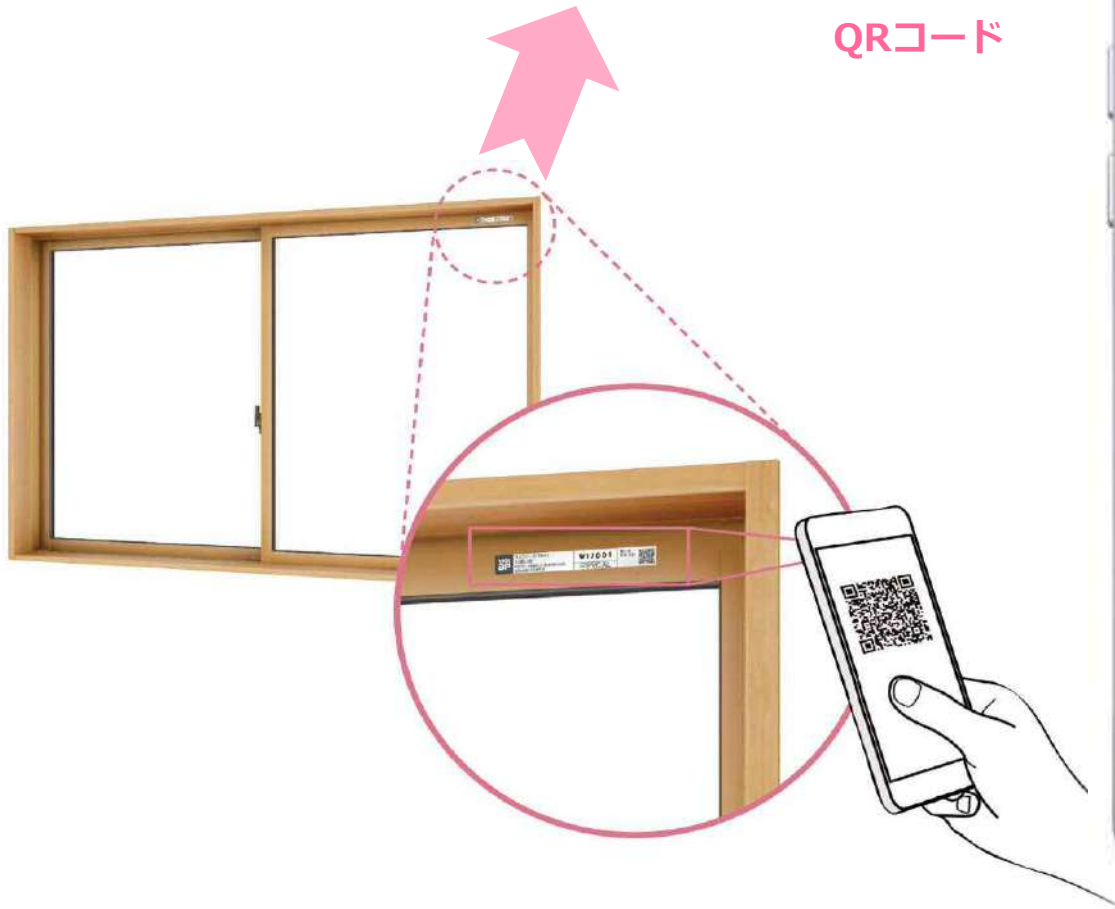


ガイドブックの必要なところを
 見れるので迷いません！

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。

■引違い窓（窓タイプ/テラスタイプ）

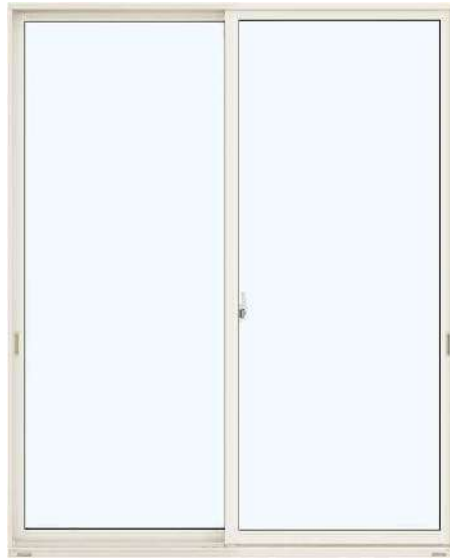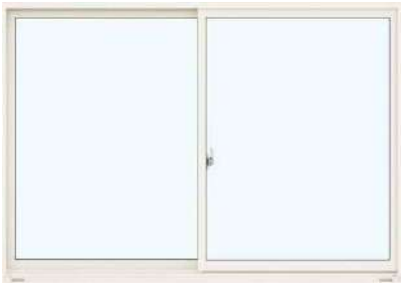

スライド網戸（半外付：XMH）



※網戸フレーム色はサッシ
外観色と同色です。

【換気框付サッシ】※一部引違い窓




窓を開けずに換気ができる框がついています。室外からのホコリ等の侵入を軽減できます。フィルターを取り外して掃除、水洗いも可能です。

※換気框はサッシ
内観色と同色です。

■シャッター付引違い窓（手動シャッター、1号棟のみ）



スライド網戸（半外付：XMH）



※網戸フレーム色
サッシ外観色同色となります。



解錠レバーは、座板の左右全体にわたる形状のため、引違い窓の左右どちらの窓を開けても解錠操作ができます。




高い位置にあるシャッターを降ろしたり、立ったままで操作する等に便利な操作ロープを標準装備しています。



シャッターが完全に閉まると、座板に設置された錠が自動施錠されます。


■ 引違い窓 + FIX窓段窓 (3号棟のみ)

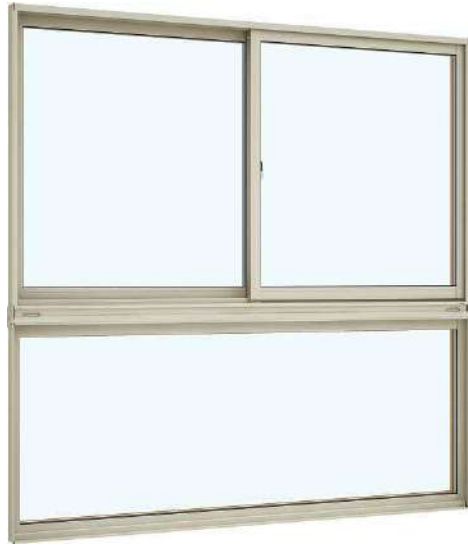

■ すべり出し窓 (オペレーターハンドル仕様)



固定網戸



※網戸フレーム色はサッシ
内観色と同色です。

網戸を触らずに、手元で開閉操作ができるハンドル仕様です。カーテンなどの開閉に配慮して折りたたんで収納できます。



ハンドル収納時


アームの固定を解除することで、ガラス外側の掃除が簡単にできます。(サッシH=770以下の商品対象)



■縦すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）



固定網戸




※網戸フレーム色はサッシ
内観色と同色です。

網戸を触らずに、手元で開閉操作ができるハンドル仕様です。
カーテンなどの開閉に配慮して折りたたんで収納できます。




ハンドル収納時

■スクエア大型突き出し窓（1号棟のみ）

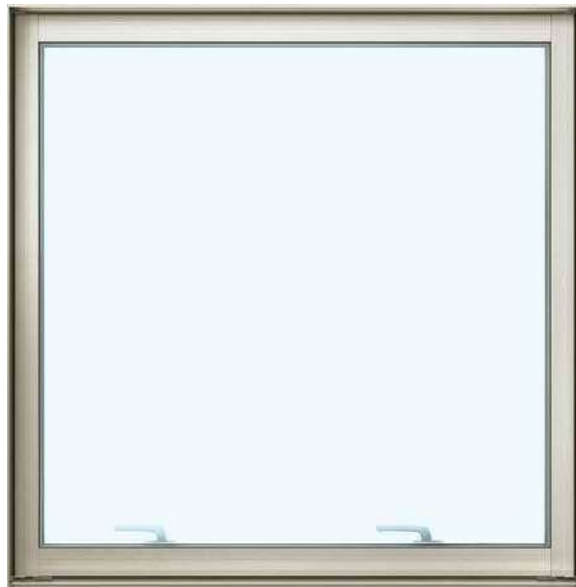

上げ下げロール網戸

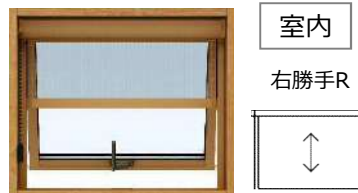


※網戸フレーム色はサッシ
内観色と同色です。

■ 高所用すべり出し窓（折れハンドル仕様、5号棟のみ）



固定網戸（XMF）



※網戸フレーム色はサッシ
内観色と同色です。




□折れハンドル仕様

手元で開閉操作できる
オペレーターハンドルです。



■ FIX窓（1,2,3,5号棟のみ）

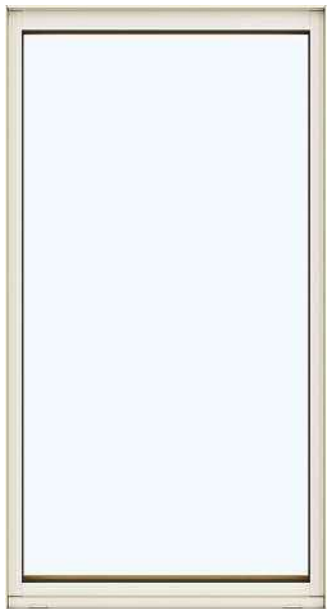

断熱玄関ドア ヴェナート
Venato D30

1号棟：N13デザイン
ショコラウォールナット



2号棟：E03デザイン
ショコラウォールナット



3号棟：N12デザイン
ガナッシュウォールナット



※実際は洋風カーブハンドルです。

断熱玄関ドア ヴェナート
Venato D30

4号棟 : N13デザイン
ガナッシュウォールナット





5号棟 : N14デザイン
ショコラウォールナット



①高断熱性能

断熱枠とドア厚42mmの断熱パネルドアに複層ガラスを組み合わせ高断熱性能を実現。

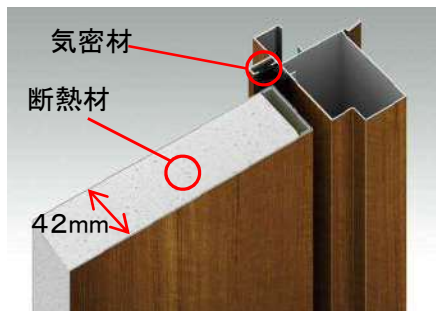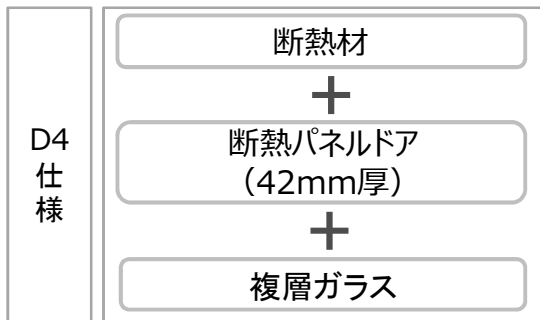

②優れた防犯性能

◆しっかり固定する鎌錠

デッドボルト（かんぬき）についた鎌が錠受にしっかりとかみ合さり、しっかり固定。ボールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。

指定建物錠の防犯性能表示（平成15年法律第65号第7条）

事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子鍵／5本		



ヴェナート D30 の仕様は に該当します。

◆脱着サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。（予備のサムターンを1個同梱しています）

こんな時にお使い
頂くとおススメです！



- ・旅行や出張など、長期でお家を空ける時
- ・2階に過ごすことが多く、玄関まわりの音があまり聞こえない時
- ・夜の就寝時 etc...

◆さらに安心をプラスするロック機構(ドアガード)

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と併せて使用することで、より安心です。



上下のサムターンと、
ドアガードのロック機構
の3か所ロックでより安心

※ドアガードのロック機構は、上下の錠と合わせてお使いください。単体での使用は行わないでください。

断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30



利便性に優れた次世代電気錠
「スマートコントロールキー」を標準装備



カギ穴を見せない高い防犯性と便利な機能を両立したスマートコントロールキー搭載の新しい玄関ドアが、毎日の快適・安心を支えます。

すべてのカギに非常用収納カギを標準装備。



◆鍵の種類・数
リモコンキー(非常用鍵収納タイプ): 2個
タグキー(非常用鍵収納タイプ): 3個



◆ハンドルデザイン・カラー
洋風カーブハンドル ブラック色



停電などのキーが使用できない場合でも玄関ドアを解錠できる非常用収納カギを標準装備。
どのような状況でも施解錠が可能に。

ポケットキー ご使用方法 ~リモコンキー・タグキー~

おかえりの時は：

家の外側		室内側	
<p>リモコンキー</p>		<p>ロック</p>	
<p>タグキー</p>			

リモコンキーを身につけた状態でハンドルボタンを押す、またはリモコン操作、タグキーをハンドルボタンへ近づけて、鍵を解錠します。

上のサムターンを回すと、上下連動し鍵が閉まります。
※下のサムターンのみを回した時は上のサムターンは連動しません。

おでかけの時は：

室内側		家の外側	
<p>上側</p>			<p>ロック</p>
<p>下側</p>			

上下のサムターンを回して、鍵を開けます。

リモコンキー：身につけた状態でハンドルのボタンを押す、またはリモコン操作
タグキー：ハンドルボタンへ近づけて、鍵を施錠します。

ポケットキー ご使用方法 ~専用アプリ~



スマートコントロールキー専用アプリから、リモコン操作のように玄関ドアの施解錠ができます。

- ※Bluetooth接続のため、ドア付近約3m範囲内で操作が可能です。遠隔操作はできません。
- ※アプリは無料でダウンロードできます。
- ※アプリをダウンロード後、鍵登録が必要です。
- ※万が一のために非常用鍵付きリモコンキー、タグキーを携帯することを推奨しています。



スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」
「スマートコントロールキー」はドアとスマートフォンをBluetoothでつないでキーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ登録している電子キーのリストを確認できます。電子キー紛失時には、削除することができます。
【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。



ポケットキー Q&A

Q1.鍵がかかっているかどうか、どうやって分かるの？

A1.光と音で分かりやすくお知らせします。

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音でお知らせします。
カギが閉まった時は、「安心」の緑表示、
カギが開いた時は「注意」の赤表示でお知らせします。



Q2.電気代はどのくらいかかるの？


A2.年間約500円です。

※1kWh=27円(税込)にて算出
※上記年間電気代は目安です。実際の
使用条件や電力会社により異なります。

Q3.停電の時はどうすればいいのか？

A3.非常用シリンダーで開け閉めしてください。

停電の時など非常用時は非常用シリンダーにて
施錠をしてください。
停電によるキーの登録情報が削除されることは
ありません。



Q4.リモコンキー・タグキーは簡単に追加できるのか？

A4.簡単に追加できます。

リモコンキーは最大8個まで、カードキー・シールキーは合計20枚まで
登録することができます。
追加の鍵はYKKAPホームページ内「パーツショップ」でオンライン購入できます。

部品 オンラインショップ
Parts SHOP

Q5.リモコンキー・タグキーを紛失した場合はどうすればいいのか？

A5.キーを再登録して、紛失キーの情報を削除してください。
(紛失したキーの情報を消去できます。)

キーを紛失したら、まずは非常用のシリンダーで開け閉めしてください。
お手元のリモコンキー／タグキーを全て再登録すると、今まで通り使えます。
(再登録により以前の情報は消去され、紛失したリモコンキー／タグキーは
使用できなくなります。
また、管理用スマートフォンから紛失したカギの登録を削除することもできます。)


追加で鍵を購入する場合は、パーツショップをご利用ください。

部品 オンラインショップ
Parts SHOP

Q6.ハンドル付近にリモコンキーを置き忘れてしまったとき、不審者が
室外側ハンドルのボタンを押してもリモコンキーは反応しないの？

A6.ハンドル付近にリモコンを置き忘れてしまっている状態で室外側の
ハンドルボタンを押されても、施錠・開錠がされずに「ピッピッピッ」と警告音
がなります（置き忘れ防止機能）。
また万が一数分間ハンドルの近くにリモコンキーがあった場合、
スリープ機能が働き、室外側ハンドルのボタンが押されても反応しな
くなります。

「置き忘れ防止機能」「スリープ機能」
は搭載されていますが、
防犯上玄関ドアから3m以内には
リモコンを保管しないでください。

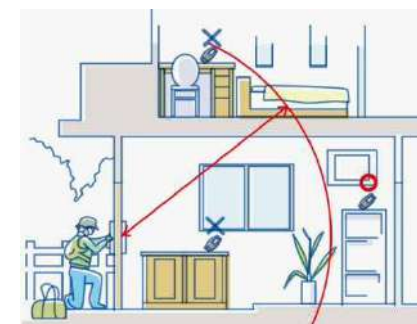

ポケットキー Q&A

Q7.キーとして使用していたスマートフォンを機種変更した場合は？

A7.再登録をお願い致します。

機種変更された新しいスマートフォンに専用アプリをダウンロードしていただき、鍵の再登録をお願い致します。

Q9.リモコンキー／タグキーに非常用鍵が入っていると、落とした時に心配・・・

A9.非常用鍵のないタイプも追加でご用意がございます。

非常用鍵のないリモコンキー／タグキーもご用意がございます。弊社パーツショップよりご購入いただけます。※非常用キーを別途お持ちください。



Q8.リモコンキーの電池切れをどうやって知らせてくれるの？

A8.光と音（警告音／音声ガイド）でお知らせします。

リモコンキーの電池が少なくなると、開け閉めの動作をする前にハンドルから音と光で警告します。



Q10.スマートフォンアプリではほかにどのような施解錠ができるの？

A10.アプリを起動した状態であれば、ハンドルボタンでの操作も可能ですが、施解錠に時間がかかることがあります。

ハンドルボタン操作はアプリを起動する必要があります。お使いのスマートフォンや設置環境によっては、ハンドルボタンが押されてから反応するまでに時間がかかる場合がございます。最大12秒経過しても反応がない場合は、ハンドルボタン操作が一度キャンセルされます。再度ハンドルボタンを押して操作してください。

■ ベースレールハンドレール



■ 手すり

- 楕円



※実際の色はプラチナステン色です。

■ 笠木

- 内勾配笠木




■ 納まり

- トップレールタイプ



■ カラー

- プラチナステン色



■ 物干し

- 収納式物干し
- プラチナステン色



■ シンプルモダン上吊ひさし (2,4号棟のみ)



■ カラー

- 本体プラチナステン色+化粧材カームブラック色



■ LED照明仕様

あたたかみのある電球色を採用




照明カバーには拡散材を含ませ、LEDの粒が見えないようになっています。
優しい明かりを広げる効果をもたらしています。



建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する個性的な3柄をラインナップ。


カラーパリエーション

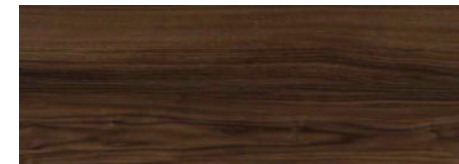

KEVSTY
ウォールナット柄
(シート)



KEVSMT
エイジドチェスナット柄
(シート)

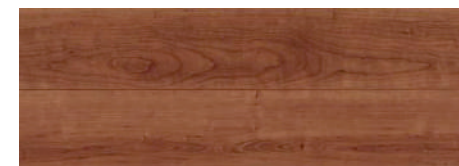

KEVSCY
チェリー柄
(シート)



KEVSCY
カームチェリー柄
(シート)



KEVSEY
オーク柄
(シート)



KEVSET
ウォッシュドオーク柄
(シート)



KEVSJY
メープル柄
(シート)



KEVSWY
ホワイトオーク柄
(シート)

サイズ(幅×長さ×総厚)	303×1818×12mm
表面仕上げ	スタンダードマット塗装
基材	エクセルタフベース+ 国産針葉樹合板(裏面防虫処理)
表面材	特殊化粧シート
梱包入数	1ケース 6枚入り(3.3m ²)

主な特長



ワックスなしで美しさが長持ち。
ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※スリッパ裏面は月に1~2回洗浄してください。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合があります。また傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。



熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
※当社床材はフィルムヒーター式の床暖房には使用できません。
※床暖房仕上げ材としてご使用の場合は、商品同梱の施工説明書をご確認いただき、特に注意して施工してください。




食べこぼしやらくがきなどの汚れが付きにくい。
汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。


仕様

■寸法図

・平面図

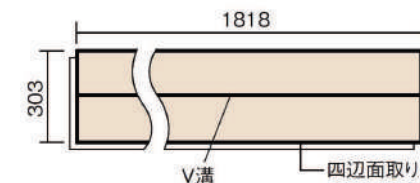

・断面図

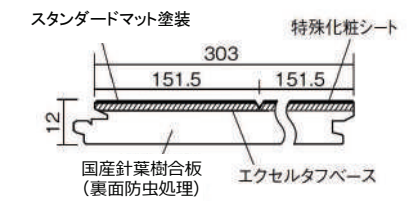


※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具をご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 表面保護のためワックスもかけられませんが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

アーキスペックフロアー S 石目サニタリー A

カラーバリエーション



クウォーツブラック柄

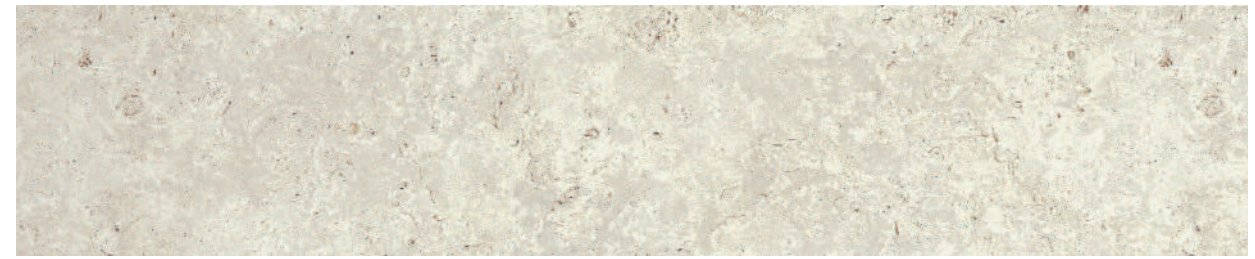

珊瑚石柄




クウォーツアイボリー柄



ホワイトオニックス柄



芦野石柄

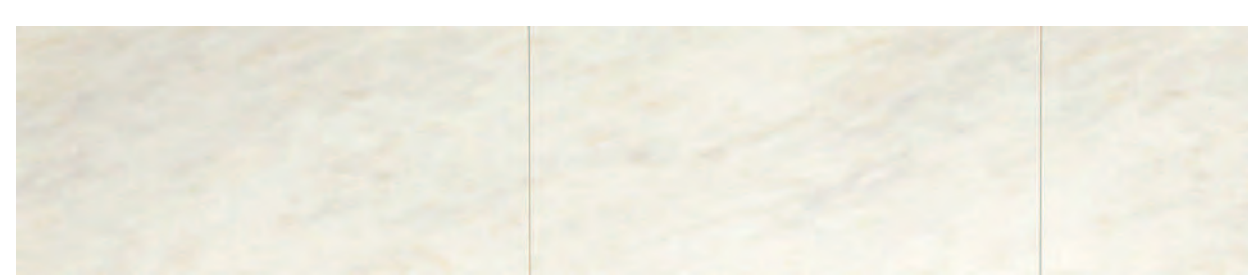

ホワイトローザ柄

建具とコーディネートできる柄。
さまざまなインテリアに対応する
個性豊かな「素材」の表情7柄を揃えました。

S

シート仕上げ



抗菌

表面シートに抗菌剤を配合。床表面に付着した細菌の増殖を抑制。



抗ウイルス

表面シートに抗ウイルス剤を配合。床表面に付着した特定ウイルス数を減少させます。



アレル物質抑制

床面に落ちてくるアレル物質を広い床面全体で受け止め、効率よく抑制します。




へこみに強い

カップ、スプーンなどの食器の落下によるへこみ傷が付きにくい床材



キャストに強い

1点集中の傷対策。基材に高度を高めた床材



すり傷に強い

緻密で平滑な塗膜をもつ塗装仕上げですり傷が付きにくい



ペット傷に強い

ペットの引っかき傷に強い



ペットの汚れに配慮

ペットの汚れ、(尿シミなど)に配慮



ワックス不要

ワックスがけなしで、お手入れは乾拭きだけでOK



汚れに強い

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材



床暖房対応

床暖房の熱に強い床材



車椅子対応

傷に強く、車椅子の使用にも耐える性能



水まわりに使える

上部で汚れにくく、お手入れ簡単な床



ペット対応

汚れ、アンモニアにも強い床



土足で使える

摩擦に強く、靴底のゴム汚れも落ちやすい塗装仕上げ

特徴




床表面に付着した特定ウイルス数を抑制。

塗装や表面の化粧シートに抗ウイルス剤を配合。床表面に付着した特定ウイルス数を減少させます。



製品上の特定ウイルスの数を減少させます

[注意事項]
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

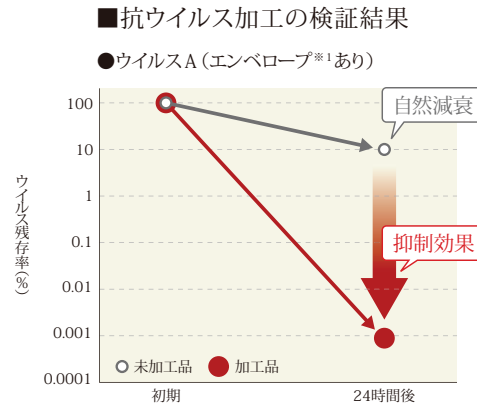

[対象商品]
・アーキスペックフロアーW クリア

[床材表面抗ウイルス性能試験]
・試験依頼先:(一財)日本繊維製品品質技術センター
・試験方法:ISO 21702(試験片はSIAAの持続性試験ガイドラインに基づく前処理あり)
・ウイルスの抑制方法:有機系ウイルス加工剤
・対象部分:トップコート塗装面
・試験結果:24時間後に99%以上*2の抑制効果を確認

[ご注意]
・抗ウイルス性能は、すべてのウイルスに対して発現するものではありません。また、すべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。

*1 ウイルス表面の膜状の構造のこと。
*2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。




床表面に付着した細菌の増殖を抑制。

塗装や表面の化粧シートに抗菌剤を配合。床表面に付着した細菌の増殖を抑制します。



■抗菌加工の検証結果

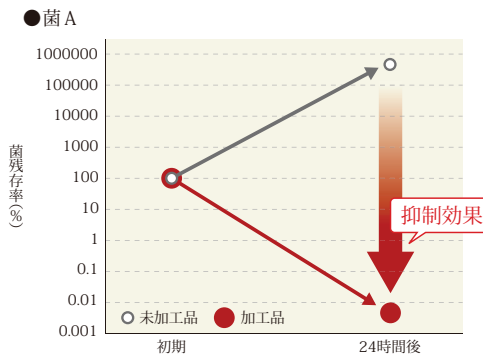

[対象商品]
・アーキスペックフロアーW クリア

[床材表面抗菌性能試験]
・試験依頼先:(一財)ニッセンケン品質評価センター
・試験方法:JIS Z 2801
・菌の抑制方法:有機抗菌剤
・対象部分:トップコート塗装面
・試験結果:24時間後に99%以上*2の抑制効果を確認

*2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。

※細菌やウイルスが完全になくなるわけではありません。
※病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※床表面にほこりかかると性能を発揮できなくなりますので、こまめな清掃をおすすめします。
※薬機法(医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律)の関係上、特定の細菌やウイルスの名称を表記していません。

美しい木目と、強い耐久性を。

VERITIS

ナチュラルカラー



ENJOY YOUR ROOM

#おうち愛

やさしい木目から力強い木目まで。

上質な暮らしを彩る多彩な木の味わいをラインアップ。

美しい木目と

強い耐久性を同時に兼ね備えた玄関収納。

ベリテイス建具とトータルコーディネートできます。

汚れに強い

抗菌仕様

傷に強い



油性ペンの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。



手が触れやすいハンドルは、細菌の増殖を防ぐ抗菌仕様になっています。



チールウールでこすってもほとんど傷つきません。

インテリア建材 ベリテイスの施工例写真や商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできるアプリもご用意しています。



ベリテイス



-ご提案内容-




配置図はイメージです。組合せはお見積書をご確認下さい。
扉勝手の表示のため、取っ手がない場合でも図示されている場合があります。

扉タイプ



フラットタイプ

色柄



ウォールナット柄(TY)

取っ手



T5型(丸形取っ手)
オフブラック色(塗装)

扉柄バリエーション




おすすめプランイメージ



オプション部材の紹介

オプションや機能パーツのフル活用で、より使いやすく!

■機能パーツ



■オプション



※パーツ・オプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。詳しくはお見積書をご確認ください。



画像は、スリップスタイプ<オーク柄>+連続手すり900mmピッチタイプ<オーク色>+連続手すり内廻りセット<オーク柄>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

ご提案色柄

踏み板



ホワイトオーク柄(WY)

側板



ホワイトオーク柄(WY)

蹴込み板



ホワイトオーク柄(WY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2




踏み板は独自の凹凸加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり


VERITIS 900mm ピッチタイプ (22年2月商品対応)

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上げを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄



ホワイトオーク色(WY)



金具色：
ホワイト色







内装ドア

VERITIS Standard Label	1階 A	VERITIS Standard Label	1階 B	VERITIS Standard Label	1階 C	VERITIS Standard Label	1階 D	VERITIS Standard Label	2階 F
	<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン LD型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 半透明アクリル サイズ UW778×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン TA型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>
VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色
									

内装ドア

VERITIS Standard Label	2階 G	VERITIS Standard Label	2階 I	VERITIS Standard Label	2階 J	VERITIS Standard Label	2階 L	VERITIS	2階 E
	<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 上吊り片引き ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW1688×UH2400 勝手 右引手 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン TA型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 上吊り片引き ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW1688×UH2400 勝手 右引手 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW766×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラ[*]有無 ミラ[*]無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>
VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色
									

収納用建具

VERITIS	2階 H	VERITIS	2階 K	VERITIS	2階 M
	<p>扉色 しろくいホワイト柄 (PY) 枠色 しろくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラ[*]有無 ミラ[*]無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 しろくいホワイト柄 (PY) 枠色 しろくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラ[*]有無 ミラ[*]無 サイズ UW1233×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 しろくいホワイト柄 (PY) 枠色 しろくいホワイト柄 (PY) レール シルバー デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラ[*]有無 ミラ[*]無 サイズ UW2598×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠：直付下レール3方枠</p>
VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色	VERITIS (2022年2月発売)	扉スタッパ [*] サテンシルバー色 床スタッパ [*] サテンシルバー色
					

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感等は、ショールーム等でご確認ください。



画像はイメージです。

キッチン本体サイズ I型255cm

天板高さ 85cm

扉 (高圧メラミン化粧板)				引手		
単色 / 抽象柄 (鏡面仕上げ)	木目 (マット)	木目 (鏡面仕上げ)	木目 (マット)	アルミレール引手		
KU-6000CM	TYU2250C	JCU533C	TJK10051C	AMJ2665CM	NYU363CM	AYU2666CM
KU-6522CM	TJK10006C	JCU536C	TNU10200C	AU-2598CM	NYU2682CM	LNU2684CM
KU-6614CM	TNX10199C	TYU10273C	JNX10191C	NYU1842CM	ANU10001CM	ANU2597CM
GNU6000CM	TNU10201C	TJK2680C		JCU10238C	TJK10236C	TJK10239C
	TYU2688C	TYU10274C		TJK10240C	JK-800C	

※カラーにより価格が異なります。

ワークトップ		キッチンパネル (ホーロークリーンパネル)		
人造大理石		レギュラークラス		
シャインベージュ	シャイングレー	ロッシュホワイト	ロッシュベージュ	
シャインホワイト		マイルドホワイト	ライトベージュ	

●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

キャビネットタイプ
足元スライドタイプ

ストック類などを分類して収納できます。

ソフトクローズ機能 (ソフトクローズL仕様)

スライド引出しが、静かにピタッと閉まります。

シンク
Zシンク

業界トップレベルの「静音仕様」
約35dB

食器洗い乾燥機
間口 45cm

EW-45R2B

レンジフード
お手入れカンタンなホーロー整流板を採用

VRAM タイプ

台輪カラー

ダークブラウン

ホワイト

小引出し : ソフトクローズなし

カラー

ブラック

シルバー

扉面材

水栓
浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

エコタイプ
カンタン操作でお湯や水のムダづかいをカットします。

JY297MN-9NTNT1

節湯 C1 節湯 B

加熱機器
ホーロートッププレートガスコンロ

片面焼きグリル
TN36V-60T

カラーシミュレーション

お好みのカラーの組み合わせが見つかります!

※加熱機器・レンジフードの連動機能について:どちらか一方が連動機能付でない場合は対応し



画像はイメージです

サザナ HTシリーズ 専用品 Sタイプ

1616(1坪サイズ)
 うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]

Selected Color

注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
 ライトグレー	 ホワイト	 クリアライトグレー	 フリエホワイト	 ホワイト	 ホワイト

HTV1616WSX2**

CFF02 SRW14 YYKBW IKJR1 SBA00 YAAA7 VML2W CHE01 HDPFW HTBSW

カラリ床
 水が引いて翌朝カラリ

 タテヨコ規則正しいパターンでお手入れカンタン。お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク鏡
 炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える。

 お掃除ラクラク鏡
 表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクラク落とせます。

お掃除ラクラクカウンター
 カウンターの奥まで手が届からぐるりとすみずみまで洗える。


 ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン

浴槽

 満水容量: 293L
 クレイドル浴槽:FRPバス(ホワイト)(ワンタッチ排水栓)

魔法びん浴槽

 魔法びん浴槽あり

ふろふた
 ラクかるふろふた
 2枚割ふた 収納形態

 3点留めタイプ
 形状は浴槽仕様により異なります
 ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたフック付(ホワイト)

カウンター

 お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

スライドバー

 形状はシャワーの仕様により異なります
 スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

洗い場水栓

 コンフォートウェーブクリックシャワー(メタル調)
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー](一般地仕様)

シャワーホースフック

 シャワーホースフック(メタル調)

照明

 電球色
 シーリング照明 1灯(LEDランプ)






































換気

 露出タイプ
 「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
 換気暖房乾燥機(1室換気100V)ヒカルモコン(メタル調)なし

※はお見積りカラーです

<p>天井</p>  <p>平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)</p>	<p>タオル掛け</p>  <p>タオル掛け(ホワイト)(L=400)</p>	<p>鏡</p>  <p>お掃除ラク 縦長ミラー(W298×H1175)</p>
<p>収納</p>  <p>収納棚 W260・側面2段(ホワイト)</p>	<p>ドア</p>  <p>スッキリア開き戸(W800・H2000・ホワイト)</p>	<p>ドア外タオル掛け</p>  <p>ドア外タオル掛け(ホワイト)</p>
<p>断熱材</p> <ul style="list-style-type: none"> トラップ断熱カバー バスエプロン裏断熱 気密テープ <p>トラップ断熱カバー+浴槽エプロン裏断熱+気密テープ*</p>	<p>ランドリーパイプ</p>  <p>ランドリーパイプ1本、ホルダー4個(ホワイト)</p>	<p>窓枠</p>  <p>フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)</p>

Color Variation

■床						
						
ホワイト	ベージュ	ライトグレー				
■カウンター						
						
ホワイト	ベージュN	ブラック				
■壁:アクセントパネル						
						
ティンバーグリーン	ロブストグレー	リフルホワイト	リフルブラウン	マルキーナグレー	ルティッシュピンク	ファセットベージュ
						
ファルティウッド	タルシアベージュ	ノルディックレーウッド	ベルセシーブルー	ドレープコーラル	マテリアルアロマグリーン	マテリアルアロマピンク
						
プリズムブルー	セイラン	クリアライトグレー	クリアダークグレー	グレイッシュウォールナット		
■壁:周辺パネル						
						
プリエベージュ	プリエホワイト	ベージュホワイト				
■浴槽						
						
ホワイト	ベージュN	ピンクN	アクアN			
■浴槽エプロン						
						
ホワイト	ベージュ	ピンクN	アクアN	ブラック		

TOTOのミッション

<p>みんなの まいにちを、 きれいに快適に。</p> 	<p>まいにちを、 環境にやさしい 暮らしへ。</p> 	<p>いつでもいつまでも、 人とのつながりを 大切に。</p> 
---	---	---



画像はイメージです

洗面化粧台
オクターブ

化粧台(2段引き出しドア枠回避無)
LDSFA090BPGEN1W
三面鏡(ベーシックLED/エコあり)
LMFA090A3GEC1G

手や顔を洗う動作をこれまで以上にスムーズにし、キレイも保つ快適機能が充実。

Color Variation

※ はお見積りカラーです

カウンター	ホワイト	W:パナシエホワイト	B:パナシエアクア	M:ロイヤルブラウン	P:ミディアムウッドN
	扉	ホワイト	Z:ライトウッドN		

ラクラクスマート水栓

F1 スマート棚



手近な場所に置いて便利なスマート棚

手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きスペースとして使えます。よく見える位置なので置き忘れも防ぎます。



すべり台ボウル

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計




ゆったり心地よく使え、洗濯もしやすいひろびろ設計のボウル



奥ひろ収納「奥ひろし」

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット

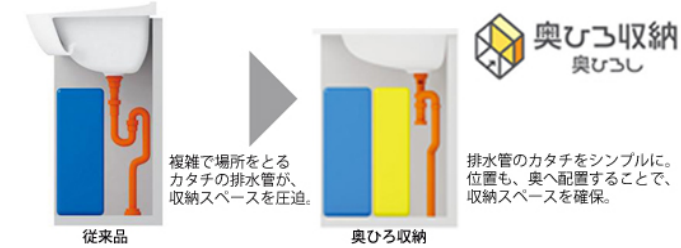

従来品

奥ひろ収納

お掃除ラクラク排水口

お掃除しやすくするための工夫をすみずみに凝らしました

スツキリ排水口 らくポイヘアキャッチャー




排水口に金具がない、滑らかな形状。 かんたんにポイトと捨てられます。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

化粧鏡

たっぷりのスペースに、機能的に収納できる鏡裏収納

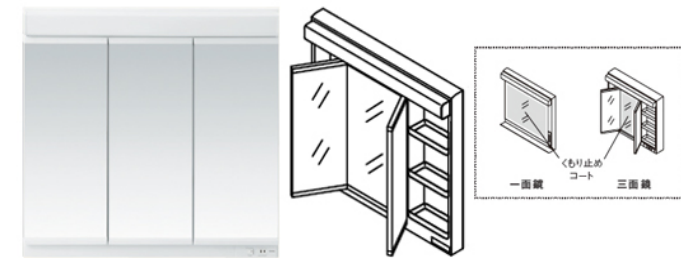

三面鏡(ベーシックLED・エコミラー・全面鏡裏収納付き)

収納キャビネット

収納が一目で見渡せて出し入れかんたん



※写真は間口900mm

2段引き出しタイプ(間口900mm)

2段引き出しタイプ
たっぷりの収納スペースと、出し入れのしやすさが人気。収納物がひと目で見渡せます。

ラクラクスマート水栓(F1:マット調)との組み合わせの場合は、写真のレール仕様となります。

TOTOのミッション



あしたを、ちがう「まいにち」に。



特定法人様向け

写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
ZJ2 手洗いあり

CES9153#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト

パステルアイボリー

パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。




みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果
で便器を汚れから守ります。

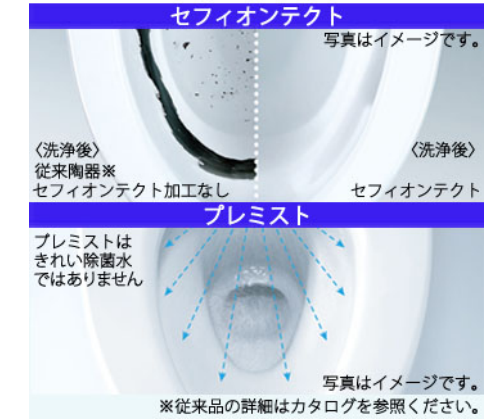

汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。
ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やさらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
 "ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

アクセサリ

一連紙巻器

好きなデザインがよりくつろげる空間を演出します。



紙巻器 YH52R

タオルリング

シンプルでコンパクトなタオルリングです。



タオルリング YT410

1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー プラストーク

録画機能付TVドアホン

JS-12E



カメラ付玄関子機

2C



モニター付親機
●AC電源直結式

←AC100V

モニターを一台増設できます。

モニター付子機
JS-1H-T

モニター増設例



●AC電源直結式



←AC100V

←AC100V

※室内間の呼出・通話は出来ません。

送り配線方式の為、
施工が簡単になりました。

空間に調和するシンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。



本体底面

スピーカースリット

ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。

ノーマル画面



ズーム画面



分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用しました。



再生ボタンまたはモニターボタンで切り替え

カメラレンズ角度が 上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が
広がりました。



- 角度調節
レバー
- 1 正面向き
 - 2 下向き 最大7° [1段階]
 - 3 上向き 最大15° [2段階]
 - 4 左向き 最大15° [2段階]
 - 5 右向き 最大15° [2段階]
 - 6 左斜め上向き [1段階]※
 - 7 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中
や通話中、モニター中に録画ボタン
を押す事で手動録画も可能です。

録画中に画面中央上に表示されます




玄関から呼ばれたときに画面下に表示されます

新登場 24時間換気対応
お手入れラクラク！パイプ用ファン



オプション部品
フィルター



NEW!!
羽根を外して
洗えるからラク!

天井排気の場合
こちらを選定

TK-180NS



風量固定 94m³/h(50Hz)
低騒音設計

PFS2-100AH1 **排気用**
本体入切スイッチ付

本体寸法170×170mm

速結端子付き


特長

- 羽根を取り外して水洗い出来るからとっても清潔！
- 大風量でも消費電力 3.4W
- 大風量の運転音は29dB で静かです。(50Hz)
- 小型モーター採用で壁内挿入寸法がわずか87mm
- グリルの奥はブラック色で統一され高級感を演出

花粉フィルター 標準採用
室内給気用 樹脂製レジスター



指で軽く押すだけで開口量を
3段階に調節出来ます。
100φ 全閉時の出幅 14mm



花粉フィルター



100φ 最小開閉出幅
1段階目 20mm

LPR-100FC-F **室内給気・キッチン給気**
ホワイト色

特長

- 花粉フィルター標準採用
(除塵粒子5~10μ / 除塵率70%)
- フィルターのメンテナンスは水洗いだけで簡単
- シンプルで極限まで薄くしたデザイン
- 指で軽く押すだけの3段階開閉式機構を独自開発

お勧め外部フード 上下開口デザイン TR・TRDフード



株式会社更科製作所

TR・TRDフードのデザイン・特長

R形状デザインの美しいフォルムと、機能性を合わせ持ったスリム設計の24時間換気フードです。
洗練されたデザイン設計で、外壁に調和し、建物の美観がさらに向上するハイクオリティーフードです。

24時間換気



キッチン排気
防火ダンパー付



お勧め理由 ①


防火ダンパー付も水止め付の為、台風到来でも安心です！

台風**に強い**TR・TRDフード 大好評です。


TRフードは、下からの吹き上げ風雨の空圧を上部に逃がすことにより、室内側への雨水浸入リスクを大幅に低減する設計です。

また、上部からの雨水流に対しても、フード内部のR形状の水除け板両側より雨水がガラリを避けた両側より落ち、雨水が浸入しない構造となっております。

気流イメージ図



雨水流イメージ図



気流可視画像



お勧め理由 ②

防火ダンパー付TRDフードは、ビス組み立て式の為、本体を取り外すことなく温度ヒューズの交換及びメンテナンスが出来ます。現場監督様より大好評です！

お勧め理由 ③

塩害地域でも安心の塩素剥離対策済み72℃ヒューズ採用！



TR-100SM-T 防虫網無 TRD-150SM-T 防虫網無

標準色【シルバーM色】

【塩害地域でも安心塗装】

製品生産地：(株)更科製作所の換気フードは高級金物の産地・新潟県燕市で製造しております。

材質：耐久性の高いSUS(ステンレス)304+カチオン電着塗装+粉体焼付塗装仕上げ。

塗装色：アイボリー色・ブラウン色・ブラック色・ホワイト色もご用意出来ます。

厚み：TR100 = 57mm ・ TRD150 = 84mm