



サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >




深彫りの魅力

色あせに強い

色40年品質*を実現する、「紫外線トリプルガード」

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底的にガードし、長年にわたり着色層をしっかり保護。色あせ・日焼けを防ぎます。

■ 断面図イメージ

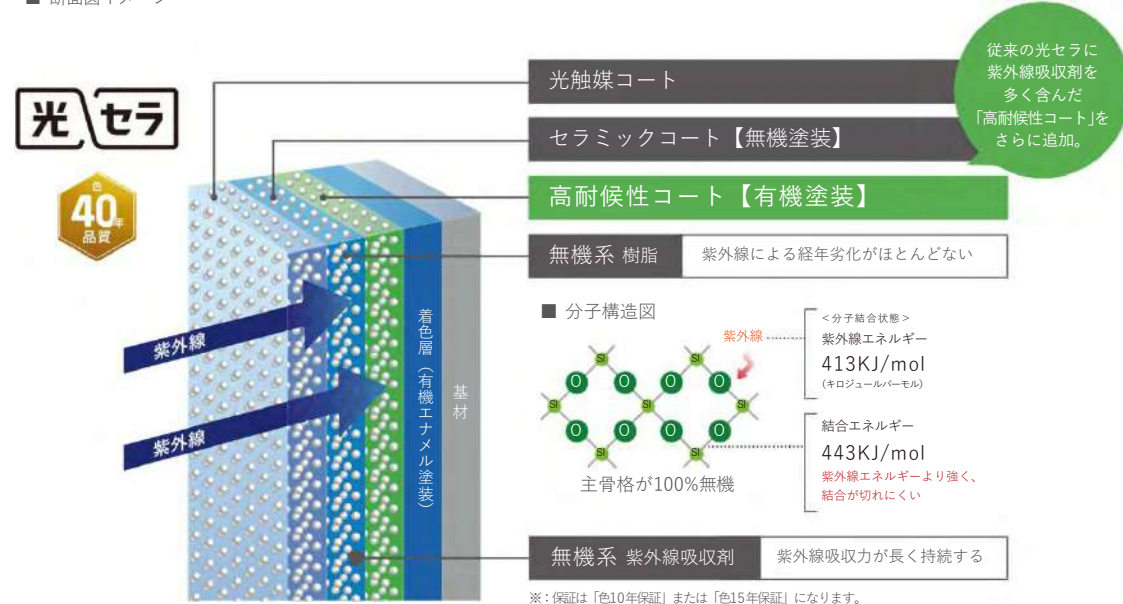

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >

汚れを分解


太陽のチカラで、外壁の汚れを分解する

光セラ表面に付着した汚れを太陽のチカラ紫外線で分解し、付着力を弱めます。

汚れを洗い流す

雨のチカラで、汚れをキレイに洗い流す

水に非常になじみやすいため、雨水が汚れを浮かして洗い流します。

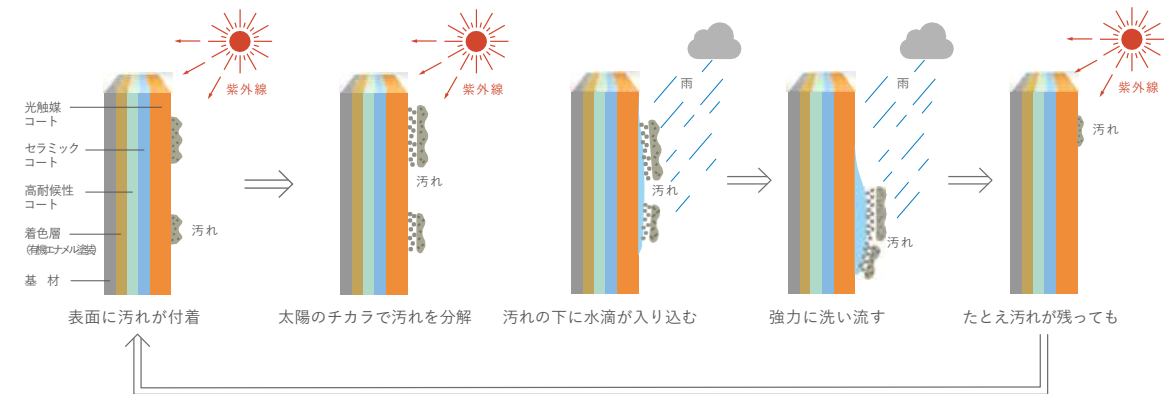

光触媒だからできる


光セラなら残った汚れも分解するから、次の雨でその汚れを洗い流すことが可能です。

空気をキレイに

建物だけではなく、空気もキレイに

光触媒の分解力が、大気に含まれるNOx(窒素酸化物)などの有害汚染物質を無害なイオンに酸化させ、雨と一緒に洗い流します。

■ 光触媒コートによる大気浄化のしくみ

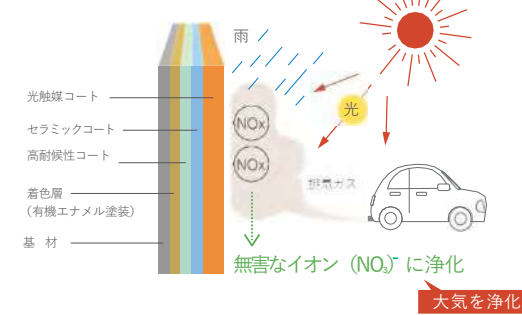

※ 光触媒コートを施した表面に当たったNOxの分子を太陽光で無害なイオンに酸化し、雨で洗い流します。
※ 洗い流した雨水は中性に近く、問題がないことも確認されています。

AQURAHOME

抗ウイルス、抗菌の安心

光セラの外壁は、抗ウイルス、抗菌で安心

光触媒に太陽光(紫外線)があたると、光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。

■ 光触媒コートによる抗ウイルスのしくみ



光触媒工業会(PIAJ)認証取得

「光セラ」は光触媒工業会(PIAJ)の「セルフクリーニング揮発性浄化(窒素酸化物)」「抗ウイルス」「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約10年経過 (2017年撮影)



もう10年？
変わらないから時間の経過
に気づきませんでした。

【使用部材】
・ネオロック・光セラ21 密木調 クラフトチタンブラック
・エクセラージ・光セラ15 ひより柄 ミルキーチタンホワイト (一般地域用)



シーリングの箇所にも、切れやひび割れもなく、壁面になじむ白を保っている。

カラフルでアクセントになるひし形の窓下にも、汚れの付着はほとんど見られませんでした。



※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約28年経過 (2018年撮影)



普通の壁なら
30年近く経つと色ムラに
なるのに、この外壁は
きれいなままです。

【使用部材】
・ベルマティエ リブタイル柄 グラニットホワイト

※事例はベルマティエです。光セラとベルマティエの無機塗装について膜厚や塗料組成などは異なります。



ケイミューの無機塗装は、30年以上の信頼と実績



※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



積水化学 ユニシェイプ 雨樋



「上質」&「シンプル」、トレンドを超越した
新スタンダード雨とい。

軒とい ユニシェイプUST140 & 堅とい ユニシェイプURT60BL



軒とい「ユニシェイプUST140」の特長


- 1 スクエアデザイン**

前面は垂直に近く、シャープな印象が破風板の様な印象を与え、のきといの存在を意識させないため、従来製品のように住宅スタイルを選びません。



軒といインサイド接続部 インサイド曲り出接続部
- 2 ローレット・高耐候**

表面のローレット加工が、塩ビ樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候特殊樹脂の被覆で紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿命化に貢献します。



艶消しローレット仕上げ 高耐候性特殊樹脂 ローレット表面
- 3 排水断面積の大型化**

120サイズをさらに大きくすることで排水断面積が1.25倍拡大。安心設計です。



●排水断面積 0,00941㎡
●排水量(勾配1/500) 0,00941㎡

「高排水システム」のしくみ

たてとい内を水密構造にすることでサイホン現象を誘発させ、排水効率を大幅アップ！

堅といに設置した高排水システム専用ソケット効果で雨水が溜まり、堅といが満管になったとき、サイホン現象が発生します。

従来の
UST140-URT60BL



ソケット(従来)

高排水システムなら



ソケット(高排水用)

堅とい「ユニシェイプURT60BL」の特長

- 1 バンドレス・インサイド接続**

支持具を前面から見えなくするバンドレス、堅とい継ぎ目を目立たなくするインサイドソケットなど、すっきりとした直線を活かした施工ができます。



バンドレス支持具 インサイドソケット インサイド接続
- 2 スクエアデザイン**

堅といコーナー部分を鋭角にし、継ぎ目を目立たなくするインサイドエルボがシャープですっきりとした印象を与えます。



シャープな印象を与えるエルボ インサイドエルボ
- 3 スクエアデザイン**

堅とい表面にローレット加工を施し樹脂特有の光沢感を抑えます。また紫外線による色褪せを抑える高耐候性特殊樹脂を被覆しています。



表層加工なし 表層ローレット加工

カラーバリエーション



[K]クロ



[S]シンチャ



[W]ホワイト



[U]ウオームベージュ



[AG]アーバングレー



★アレンジ設定色
[LM]シルバーマタリック

AQURAHOME

新木造「超空間の家」

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。




室外側のサッシフレーム素材にアルミ
室内側素材に樹脂を取り入れた
サッシです

断熱性能・防露性能に優れ

家全体の断熱性能を
向上させます



【ガラス】断熱Low-E複層ガラス(ブルー)

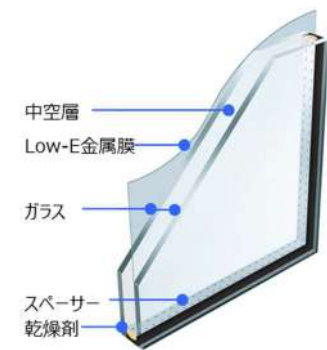

[反射]



[透過]

室内ガラスをLow-E金属膜でコーティングし
暖かい太陽光を取り込み室内の暖房熱を逃しません

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もございますご了承ください


知っていましたか？窓からの熱の出入りが一番多いこと

住宅の断熱性能は、窓で決まります



窓の結露は、健康リスクや住まいの耐久性に影響します

結露の影響と抑制

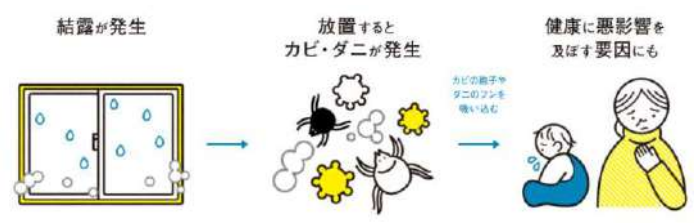

[結露の健康影響メカニズム]

家庭用電気料金は年々上昇傾向にあります

断熱効果で電気代も節約！





[家庭用電灯料金の平均単価の推移]

アルミ樹脂複合窓で熱の出入りを抑制できます！

アルミサッシ (単板ガラス)

アルミ樹脂複合窓



撮影条件：室外-10°C・室内20°C (東京大学前研究室×YKKAP価値検証センター)

アルミ樹脂複合窓で結露が発生しづらくなります

アルミサッシ (単板ガラス)

アルミ樹脂複合窓



全面に大粒な結露が発生

[検証条件]
室外0°C
室内20°C
湿度50%



結露は大幅に軽減されます

※結露は自然現象です/環境によってはアルミ樹脂複合窓でも結露は発生します

アルミ樹脂複合窓で年間冷暖房費が抑えられます


[年間冷暖房費の比較(東京)]

アルミPG ヴェナートD4	合計66,900円	エアコン設定温度 冬24°C 夏25°C
アルミ樹脂複合PG ヴェナートD3	合計59,600円	約11% 減 7,300円お得!

一般サッシに比べて、約7000円お得になります
消費電力やエネルギーを抑制する暮らし・ローエネを推進します

※住まいの条件により数値は異なるため目安となります/光熱費の変動は考慮しておりません

■ 引違い窓・手動シャッター付引違い窓（一部換気框付）

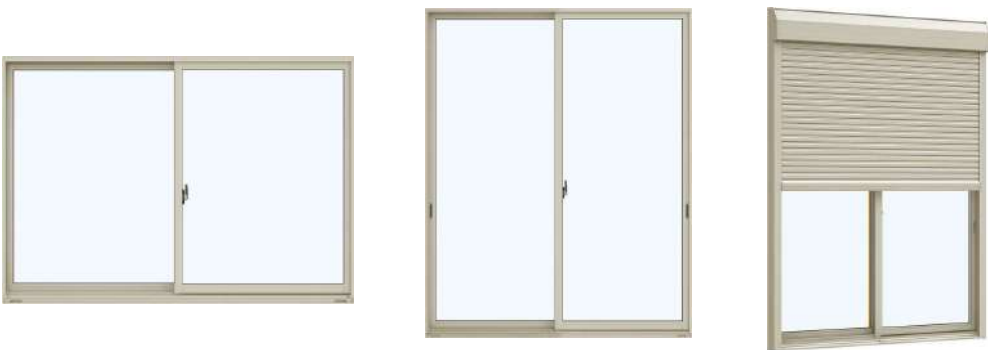

換気框 窓を閉めたまま換気ができる

開閉はツマミをスライドさせる簡単操作

※画像は上框一体型を取付けた場合

- サッシ外観色
- プラチナステン（H2）
- サッシ内観色
- ホワイト（YW）

■ すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）

網戸を触らずに、手元で開閉操作ができるハンドル仕様です。カーテンなどの開閉に配慮して折りたたんで収納できます。




■ たてすべり出し窓

（オペレーターハンドル仕様）



■ F I X 窓

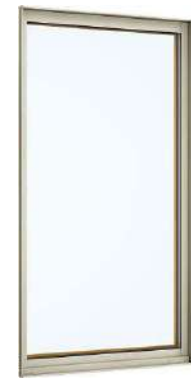

■ 通風ドア

（シリンダーレス仕様）



■ スクエア 大型突出し窓



「お掃除モード」付きすべり出し窓／使い方


「お掃除モード」付きすべり出し窓の使い方

断熱玄関ドア ヴェナートD30



【断熱性能と主要構造】

開口部を断熱化することによって、部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約出来ます

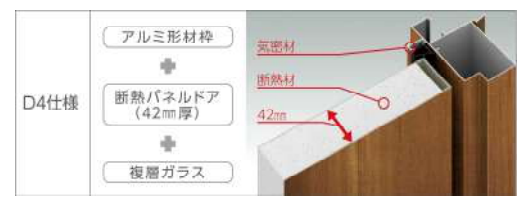

【通風機能】

快適さをプラス
鍵を閉めたまま換気ができます



【防犯性能】

しっかりと固定する鎌錠
デッドボルトについた鎌がしっかりと噛み合い、固定
パールなどを使ってこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します



- 1号棟 / C05
カームブラック
- 2号棟 / C01
プラチナステン
- 3号棟 / C03
プラチナステン
- 4号棟 / C04
カームブラック



リモコンキーをポケットに入れたまま ポケットキー

リモコンキーを携帯してハンドルのボタンを押すだけで施解錠。
タグキーでの施解錠も可能です。

ポケットキー セット内容

- リモコンキー×2
- タグキー×3
- ※リモコンキー・タグキー (非常用収納カギ内蔵)

34 mm

73 mm

14.2 mm

実物大

施解錠 方法

リモコンキー

携帯して
ハンドルのボタンで

タグキー

ハンドルに近づけて

スマートフォン

アプリを使って
リモコン操作

リモコン操作で

標準装備

非常時は非常用シリンダーで施解錠

リモコンキー・タグキー
には非常用収納カギが
内蔵されています。



スマートコントロールキー
ポケットキー
(AC100V式)
操作方法

スマートコントロールキー
ポケットキー (AC100V式)
操作方法



シンプルに、スリムな意匠にこだわった
新たなスタンダード手すり「シンプルオ」



トップレールタイプ

■ カラー

- プラチナステン色




■ 手すり

- スリム



■ 笠木

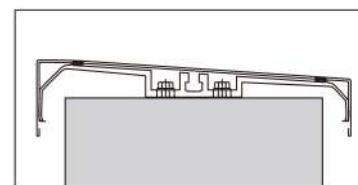

内勾配笠木(見付60mm)

■ 収納式物干し



- プラチナステン色



全商品の表示ラベルに「QRコード」をプリント
スマートフォンやタブレット端末でコードを読み取ると
その場ですぐにその商品の使い方や
お手入れ方法がわかります！！




QRコード

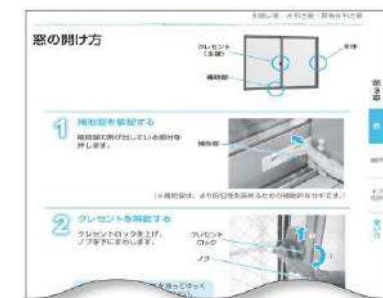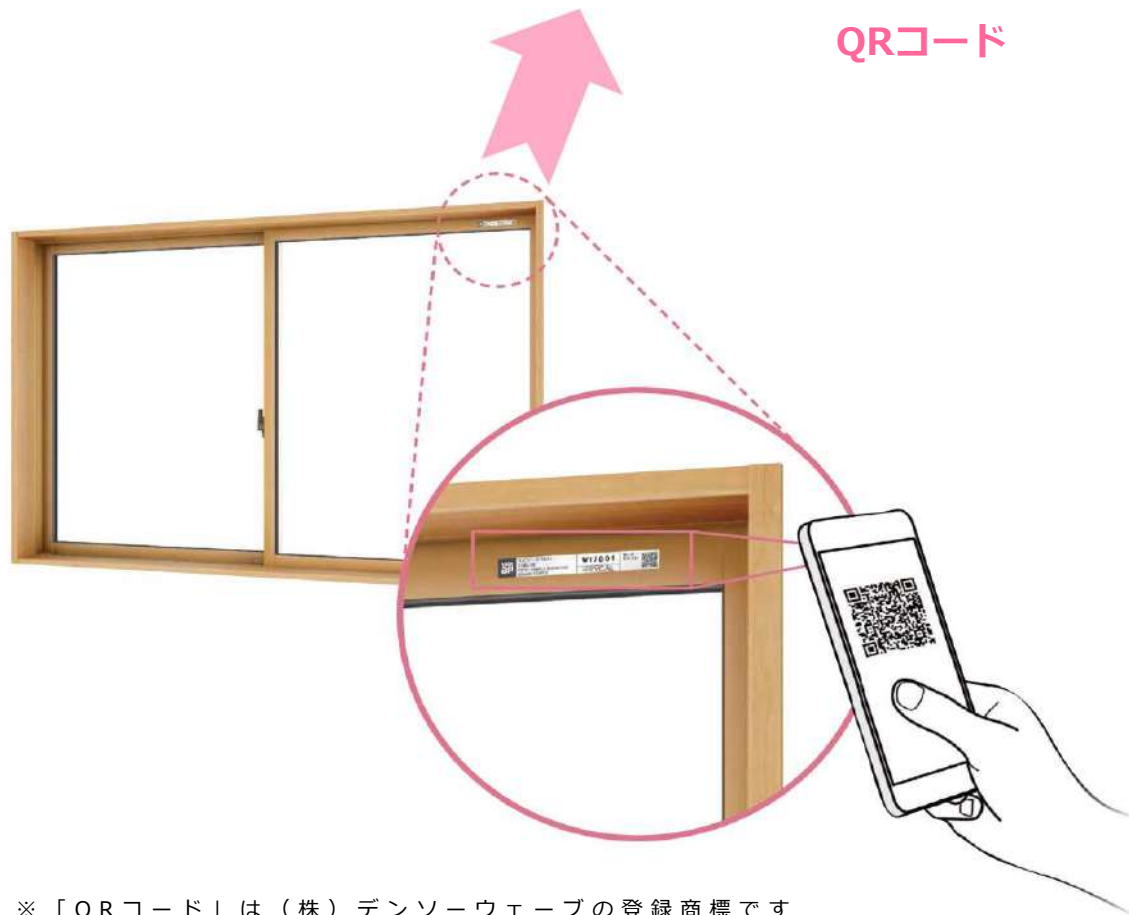

ガイドブックの必要なところを見れるので迷いません！

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です

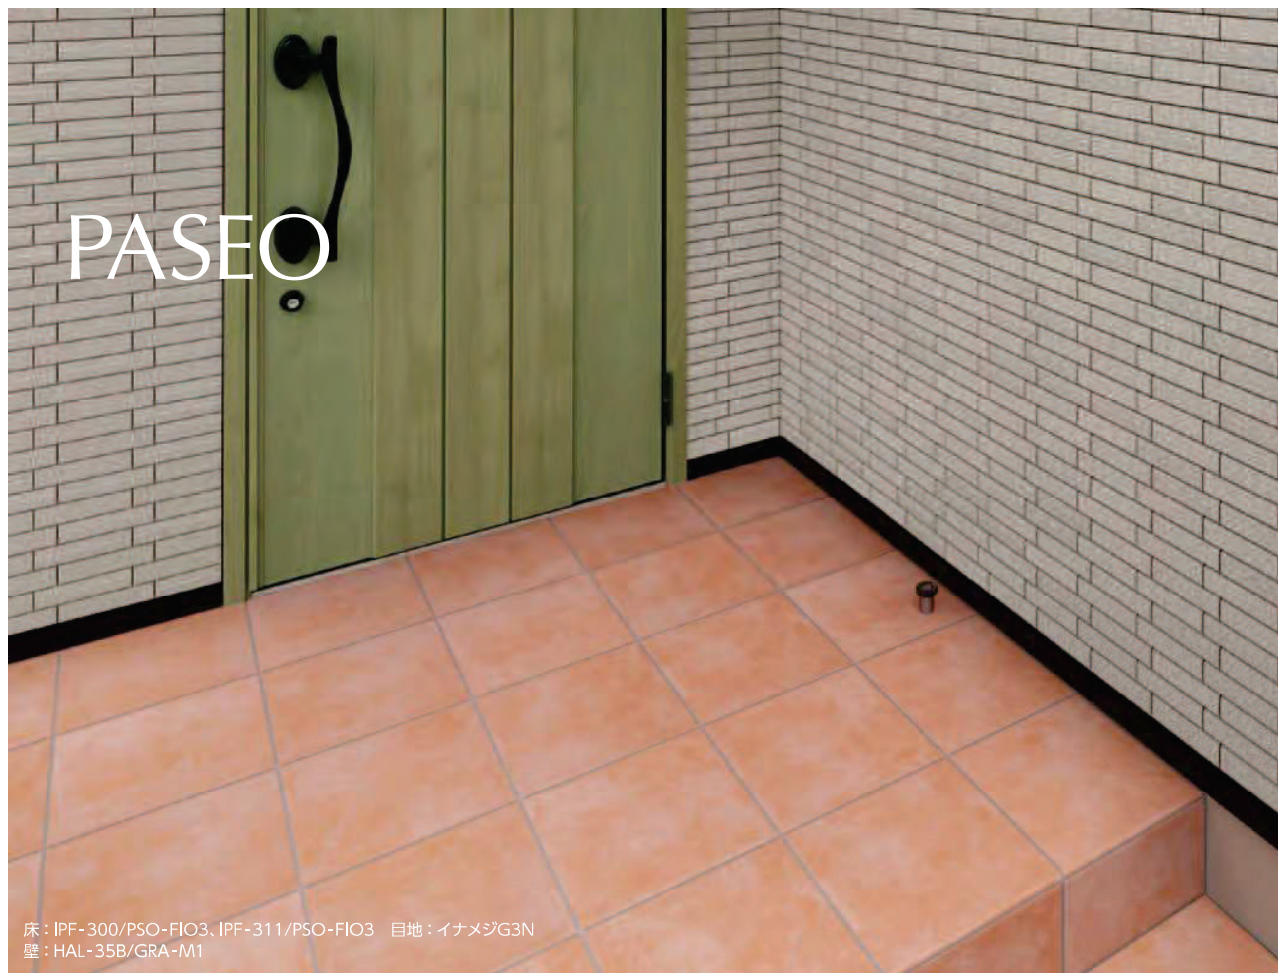

床：IPF-300/PSO-FIO3, IPF-311/PSO-FIO3 目地：イナメジG3N
壁：HAL-35B/GRA-M1



床：IPF-300/PSO-BR1 目地：イナメジG3N

パセオ


テラコッタ・セメント・プレーンの3種類のテイストが玄関周りをスマートに演出します。



[ベトナム] BI[磁器質] | 施釉

形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 300mm角平	IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FN2	300×300	295×295	9.0	11.5枚/m ²	11枚/ケース・19.8kg	5,600円/m ² [5,360円/ケース]
② 300mm角段鼻	IPF-311/PSO-FIO1...PSO-FN2	—	295×295	9.0	3.4枚/m	11枚/ケース・19.8kg	6,000円/m ² [19,410円/ケース]

形状図 ① IPF-300 ② IPF-311



カラーバリエーション (テラコッタタイプ)




IPF-300/PSO-FIO1



IPF-300/PSO-FIO2



IPF-300/PSO-FIO3

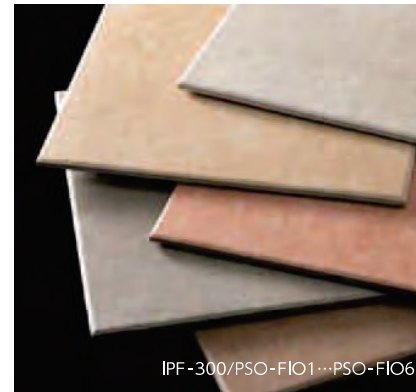

IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FIO6



IPF-300/PSO-FIO4



IPF-300/PSO-FIO6

(セメントタイプ)




IPF-300/PSO-BR1




IPF-300/PSO-BR2



IPF-300/PSO-BR3

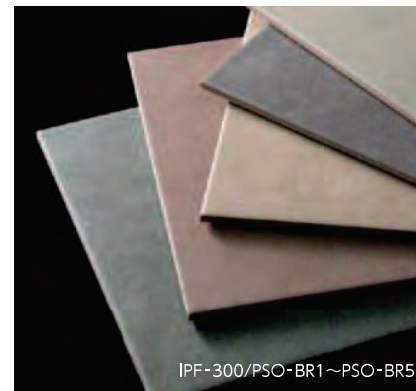

IPF-300/PSO-BR1...PSO-BR5



IPF-300/PSO-BR4




IPF-300/PSO-BR5


(プレーンタイプ)



IPF-300/PSO-FN1



IPF-300/PSO-FN2

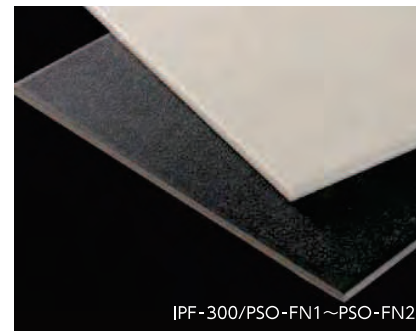

IPF-300/PSO-FN1...PSO-FN2

商品の留意点

●すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。

推奨工法

【屋内壁】
全面接着剤張り工法(→P.787参照)
【屋外床・屋内床】モルタル下地
圧着張り工法(13mmクシ目施工)(→P.777参照)
バックアンカーAF工法(→P.778参照)
バックアンカーCP工法(→P.778参照)

施工上のご注意

【屋内壁】

張付材	イナメントA-51N SN-RE	1.5~2.0kg/m ²
目地材	イナメジ	0.5~0.7kg/m ²

【屋外床・屋内床】モルタル下地

張付材	イナメントHFモルタル	約13kg/m ²
目地材	イナメジ	0.5~0.7kg/m ²

見本 カット ミ・IPF-300-PSO-FIO1...PSO-FN2

⚠️注意 ●スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

●全品番標準品です。

標準	即納対応	品切れ時対応納期	50m ² 以下	納期確認	色幅	CG用	画像
----	------	----------	---------------------	------	----	-----	----



チェリー(シート)



ホワイトオーク(シート)




カームチェリー(シート)

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する個性的な3柄をラインナップ。

カラーパリエーション

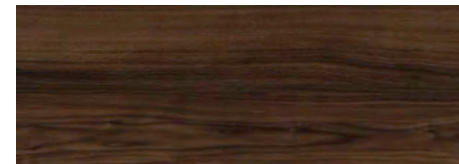

KEVSTY
ウォールナット柄
(シート)



KEVSMT
エイジドチェスナット柄
(シート)



KEVSCY
チェリー柄
(シート)



KEVSET
ウォッシュドオーク柄
(シート)



KEVSEY
オーク柄
(シート)



KEVSWY
ホワイトオーク柄
(シート)



KEVSCY
カームチェリー柄
(シート)

サイズ(幅×長さ×総厚)	303×1818×12mm
表面仕上げ	スタンダードマット塗装
基材	エクセルタフベース+ 国産針葉樹合板(裏面防虫処理)
表面材	特殊化粧シート
梱包入数	1ケース 6枚入り(3.3m ²)

主な特長



ワックスなしで美しさが長持ち。

ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。

※スリッパ裏面は月に1~2回洗浄してください。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合があります。また傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。



熱に強いから、
床暖房の仕上げ材に使える。

※当社床材はフィルムヒーター式の床暖房には使用できません。
※床暖房仕上げ材としてご使用の場合は、商品同梱の施工説明書をご確認いただき、特に注意して施工してください。




食べこぼしやらくがきなどの
汚れが付きにくい。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。


仕様

■寸法図

・平面図

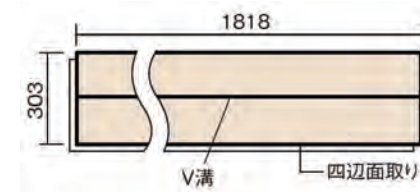

・断面図

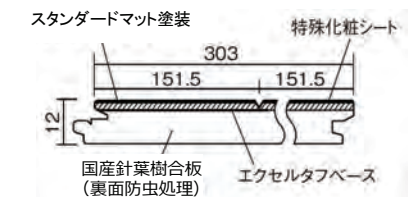


※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 表面保護のためワックスもかけられませんが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

アーキスペックフロアー S 石目サニタリー A

カラーバリエーション



クウォーツブラック柄

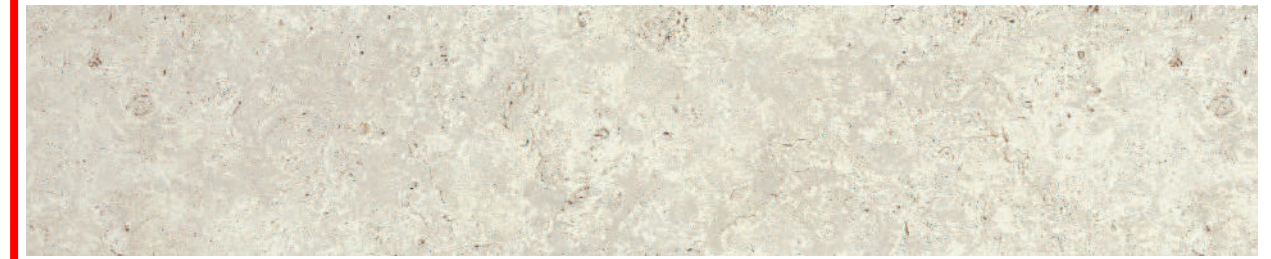

珊瑚石柄



クウォーツアイボリー柄



ホワイトオニックス柄



芦野石柄



ホワイトローザ柄

建具とコーディネートできる柄。
さまざまなインテリアに対応する
個性豊かな「素材」の表情7柄を揃えました。


S

シート仕上げ



抗菌

表面シートに抗菌剤を配合。床表面に付着した細菌の増殖を抑制。



抗ウイルス

表面シートに抗ウイルス剤を配合。床表面に付着した特定ウイルス数を減少させます。



ダニの死がい
花粉など

床面に落ちてくるアレル物質を広い床面全体で受け止め、効率よく抑制します。




へこみに強い

カップ、スプーンなどの食器の落下によるへこみ傷が付きにくい床材



キャストに強い

1点集中の傷対策。基材に高度を高めた床材



すり傷に強い

緻密で平滑な塗膜をもつ塗装仕上げですり傷が付きにくい



ペット傷に強い

ペットの引っかき傷に強い



ペットの汚れに配慮

ペットの汚れ、(尿シミなど)に配慮



ワックス不要

ワックスがけなしで、お手入れは乾拭きだけでOK



汚れに強い

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材



床暖房対応

床暖房の熱に強い床材



車椅子対応

傷に強く、車椅子の使用にも耐える性能



水まわりに使える

上部で汚れにくく、お手入れ簡単な床



ペット対応

汚れ、アンモニアにも強い床



土足で使える

摩擦に強く、靴底のゴム汚れも落ちやすい塗装仕上げ

特徴



床表面に付着した特定ウイルス数を抑制。

塗装や表面の化粧シートに抗ウイルス剤を配合。床表面に付着した特定ウイルス数を減少させます。




製品上の特定ウイルスの数を減少させます

〔注意事項〕
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

■抗ウイルス加工の検証結果

●ウイルスA (エンベロープ*1あり)

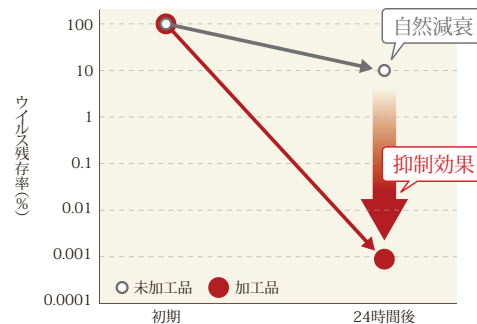

〔対象商品〕
・アーキスペックフロアーW クリア

〔床材表面抗ウイルス性能試験〕
・試験依頼先:(一財)日本繊維製品品質技術センター
・試験方法:ISO 21702(試験片はSIAAの持続性試験ガイドラインに基づく前処理あり)
・ウイルスの抑制方法:有機系ウイルス加工剤
・対象部分:トップコート塗装面
・試験結果:24時間後に99%以上*2の抑制効果を確認

〔ご注意〕
・抗ウイルス性能は、すべてのウイルスに対して発現するものではありません。また、すべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。

*1 ウイルス表面の膜状の構造のこと。
*2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。




床表面に付着した細菌の増殖を抑制。

塗装や表面の化粧シートに抗菌剤を配合。床表面に付着した細菌の増殖を抑制します。



■抗菌加工の検証結果

●菌A

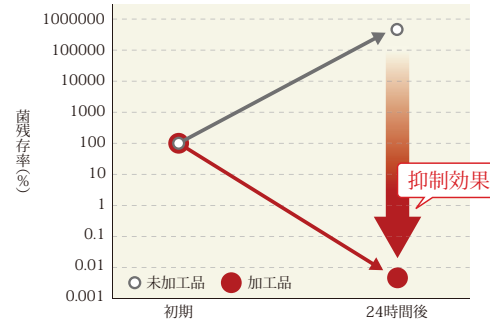

〔対象商品〕
・アーキスペックフロアーW クリア
〔床材表面抗菌性能試験〕
・試験依頼先:(一財)ニッセンケン品質評価センター
・試験方法:JIS Z 2801
・菌の抑制方法:有機抗菌剤
・対象部分:トップコート塗装面
・試験結果:24時間後に99%以上*2の抑制効果を確認
*2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。

※細菌やウイルスが完全になくなるわけではありません。
※病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※床表面にほこりかかると性能を発揮できなくなりますので、こまめな清掃をおすすめします。
※薬機法(医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律)の関係上、特定の細菌やウイルスの名称を表記していません。

美しい木目と、強い耐久性を。

VERITIS

ナチュラルカラー



ENJOY YOUR ROOM
#おうち愛

やさしい木目から力強い木目まで。
上質な暮らしを彩る多彩な木の味わいをラインアップ。
美しい木目と
強い耐久性を同時に兼ね備えた玄関収納。
ベリティス建具とトータルコーディネートできます。

汚れに強い 抗菌仕様 傷に強い




油性ペンの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。
手が触れやすいハンドルは、細菌の増殖を防ぐ抗菌仕様になっています。
チールウールでこすってもほとんど傷つきません。

インテリア建材 ベリティスの施工例写真や商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできるアプリもご用意しています。



ベリティス

-ご提案内容-

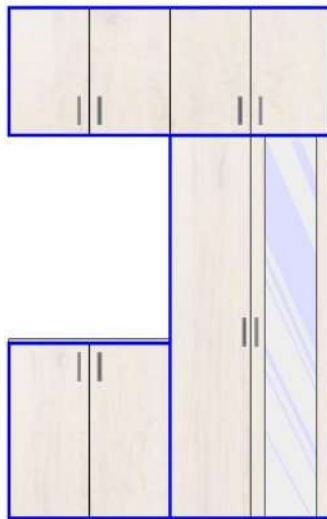

配置図はイメージです。組合せはお見積書をご確認下さい。
扉勝手の表示のため、取っ手がない場合でも図示されている場合があります。

扉タイプ



フラットタイプ

色柄



ホワイトオーク柄(WY)

取っ手



T5型(丸形取っ手)
オフブラック色(塗装)

扉柄バリエーション



ソフトウォールナット柄 [UY]

ウォールナット柄 [TY]

チェリー柄 [CY]

グレージュアッシュ柄 [RV]

イデアオーク柄 [EV]

メープル柄 [JY]

ホワイトオーク柄 [WY]

ホワイトアッシュ柄 [GY]

しっくいホワイト柄 [PY]

鏡面ビュアホワイト柄 [HV]

おすすめプランイメージ



セバレートプラン

この字プラン

トールプラン

クロの字プラン

オプション部材の紹介

オプションや機能パーツのフル活用で、より使いやすく!

■機能パーツ



傘・コート収納

傘収納

■オプション



スライド樹脂棚板

静音ダンパー

※フラットタイプには取り付け不可。

扉裏収納 スリッパ

扉裏収納 傘

※パーツ・オプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。詳しくはお見積書をご確認ください。



画像は、スリップスタイブ<オーク柄>+連続手すり900mmピッチタイプ<オーク色>+連続手すり内廻りセット<オーク柄>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

ご提案色柄

踏み板



カームチェリー柄(CT)

側板



しっくいホワイト柄(PY)

蹴込み板



しっくいホワイト柄(PY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2




踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり

VERITIS 900mm ピッチタイプ (22年2月商品対応)

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄



ホワイトオーク色(WY)



金具色：
ホワイト色

内装ドア

VERITIS Standard Label	1階 A	VERITIS Standard Label	1階 B	VERITIS Standard Label	1階 C	VERITIS Standard Label	1階 D	VERITIS Standard Label	2階 E
	<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン WC型</p> <p>開閉方式 上吊り片引き</p> <p>ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠</p> <p>採光部 半透明合わせガラス</p> <p>サイズ UW1676×UH2400</p> <p>勝手 左引手 (L)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・間仕切錠</p> <p>採光部 カバー・蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW766×UH2400</p> <p>勝手 右吊り元 (R)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉ストッパー サテンシルバー色</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン TA型</p> <p>開閉方式 トイレ用片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・表示錠</p> <p>採光部 カバー・蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW650×UH2400</p> <p>勝手 右吊り元 (R)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠</p> <p>採光部 カバー・蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW766×UH2400</p> <p>勝手 右吊り元 (R)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉ストッパー サテンシルバー色</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・間仕切錠</p> <p>採光部 カバー・蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW766×UH2400</p> <p>勝手 左吊り元 (L)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉ストッパー サテンシルバー色</p>
MJE2PC13BK	MJE2HA92BK	MJE2HA94BK	MJE2HA93BK	MJE2HA93BK	MJE2HA93BK	MJE2HA93BK	MJE2HA93BK		


内装ドア

VERITIS Standard Label	2階 F	VERITIS Standard Label	2階 G	VERITIS Standard Label	2階 H	VERITIS Standard Label	2階 I	VERITIS Standard Label	2階 J
	<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠</p> <p>採光部 カバー・蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW766×UH2400</p> <p>勝手 右吊り元 (R)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉ストッパー サテンシルバー色</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠</p> <p>採光部 カバー・蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW766×UH2400</p> <p>勝手 左吊り元 (L)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉ストッパー サテンシルバー色</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠</p> <p>採光部 カバー・蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW766×UH2400</p> <p>勝手 左吊り元 (L)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p> <p>扉ストッパー サテンシルバー色</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン TA型</p> <p>開閉方式 トイレ用片開きドア</p> <p>ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・表示錠</p> <p>採光部 カバー・蝶番オフブラック色</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・鏡板)</p> <p>サイズ UW650×UH2400</p> <p>勝手 右吊り元 (R)</p> <p>枠種 固定枠：枠見込み155mm</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン シルバー</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型オフブラック色</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW2586×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：直付下レール3方枠</p>
MJE2HA93BK	MJE2HA93BK	MJE2HA93BK	MJE2HA93BK	MJE2HA93BK	MJE2HA93BK	MJE2HA93BK	KRE1HT53BK		

収納用建具

VERITIS Standard Label	2階 K	VERITIS Standard Label	2階 L	VERITIS Standard Label	2階 M	VERITIS Standard Label	2階 N
	<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型 (フラットタイプ)</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型オフブラック色</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW778×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型 (フラットタイプ)</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型オフブラック色</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW778×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型 (フラットタイプ)</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型オフブラック色</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW1233×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>		<p>扉色 ホワイトオーク柄 (WY) 枠色 ホワイトオーク柄 (WY)</p> <p>デザイン PA型 (フラットタイプ)</p> <p>開閉方式 収納用建具折れ戸</p> <p>取っ手 縦付・T5型オフブラック色</p> <p>ミラー有無 ミラー無</p> <p>サイズ UW1676×UH2400</p> <p>勝手 勝手なし</p> <p>枠種 固定枠：ノン下レール3方枠</p>
KRE1HT53BK	KRE1HT53BK	KRE1HT53BK	KRE1HT53BK	KRE1HT53BK	KRE1HT53BK	KRE1HT53BK	

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています)。建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感等は、ショールーム等でご確認ください。

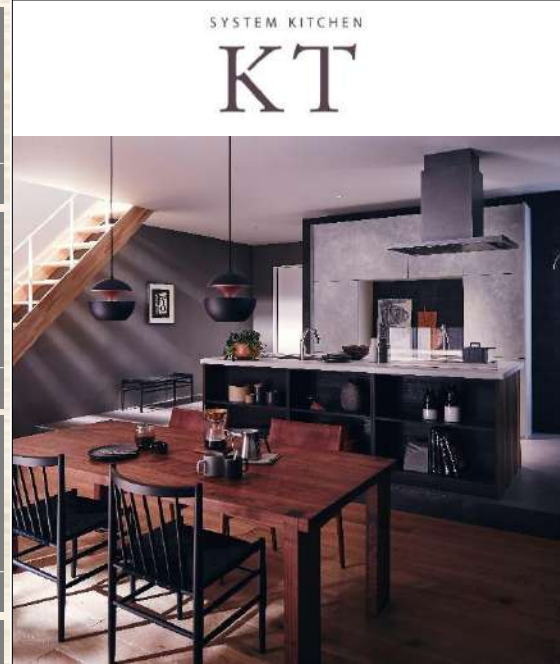


The kitchen is part of Interior.

美しく、そして、使いやすく。

デザインや素材、収納力にこだわった「KT」。

キッチンにいるときも、リビングにいるときも、

その存在価値が感じられます。



■扉カラー
01 シリーズ

木目柄・艶消し (対応取手)



抽象柄・艶消し



石目柄・艶消し



木目柄・鏡面/光沢



抽象柄・単色/光沢



■取手



※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。
※同色の扉であってもキッチンセット全体の中で木目や色が揃わない場合があります。

プラン作成日

2023/08/30

担当事業所名

東京特販営業所

担当者名

南谷龍春



画像はイメージです

サザナ HTシリーズ 専用品 Sタイプ

1616(1坪サイズ)
 うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]

Selected Color 注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
 ライトグレー	 ホワイト	 クリアライトグレー	 フリエホワイト	 ホワイト	 ホワイト

HTV1616WSX4**

EGHE1 CFF02 SRW15 YYKBW IKJRA SBA00 YAAA7 VML5W CHE01 HDPFW
 HTBSW JTZZZ

カラリ床
 水が引いて翌朝カラリ

 タテヨコ規則正しいパターンでお手入れカンタン。お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク鏡
 炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える。

 表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

お掃除ラクラクカウンター
 カウンターの奥まで手が届からぐるりとすみずみまで洗える。


 ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン

浴槽

 満水容量: 293L
 クレイドル浴槽:FRPバス(ホワイト)(ワンプッシュ排水栓)

魔法びん浴槽

 魔法びん浴槽あり

ふろふた
 ラクかるふろふた
 2枚割ふた 収納形態

 3点留めタイプ
 形状は浴槽仕様により異なります
 ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたフック付(ホワイト)

カウンター

 お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

スライドバー

 形状はシャワーの仕様により異なります
 スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

洗い場水栓

 コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー](一般地仕様)

シャワーホースフック

 シャワーホースフック(メタル調)

照明

 電球色
 シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気

 露出タイプ
 「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
 換気暖房乾燥機(1室換気100V)ヒカルリモコン(メタル調)なし

※ はお見積りカラーです

<p>天井</p> <p>平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)</p>	<p>タオル掛け</p> <p>タオル掛け(ホワイト)(L=400)</p>	<p>鏡</p> <p>お掃除ラク 縦長ミラー(W298×H1175)</p>
<p>収納</p> <p>収納棚 W260・側面2段(ホワイト)</p>	<p>ドア</p> <p>スッキリア開き戸(W800・H2000・ホワイト)</p>	<p>ドア外タオル掛け</p> <p>ドア外タオル掛け(ホワイト)</p>
<p>断熱材</p> <ul style="list-style-type: none"> トラップ断熱カバー バスエプロン裏断熱 気密テープ <p>トラップ断熱カバー+浴槽エプロン裏断熱+気密テープ*</p>	<p>ランドリーパイプ</p> <p>ランドリーパイプ1本、ホルダー4個(ホワイト)</p>	<p>窓枠</p> <p>フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)</p>

Color Variation

<p>■床</p> <p>ホワイト ベージュ ライトグレー</p>						
<p>■カウンター</p> <p>ホワイト ベージュN ブラック</p>						
<p>■壁:アクセントパネル</p> <p>ティンバーグリーン ロブストグレー リフルホワイト リフルブラウン マルキーナグレー ルティッシュピンク ファセットベージュ ファルティウッド タルシアベージュ ノルディグレイウッド ベルセシーブルー ドレープコーラル マテリアルアロマグリーン マテリアルアロマピンク プリズムブルー セイラン クレアライトグレー クレアダークグレー グレイッシュウォールナット</p>						
<p>■壁:周辺パネル</p> <p>ブリエベージュ ブリエホワイト ベーシスホワイト</p>						
<p>■浴槽</p> <p>ホワイト ベージュN ピンクN アクアN</p>						
<p>■浴槽エプロン</p> <p>ホワイト ベージュ ピンクN アクアN ブラック</p>						

TOTOのミッション

<p>みんなの まいにちを、 きれいに快適に。</p>	<p>まいにちを、 環境にやさしい 暮らしへ。</p>	<p>いつでもいつまでも、 人とのつながりを 大切に。</p>
-------------------------------------	-------------------------------------	---



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



ホワイトオーク柄

水栓



マルチシングルレバーシャワー (スゴビカタイプ) (エコカチットあり) ※シャワーヘッドは引き出せます。



汚れがとれやすく、お手入れしやすい素材。吐水部を左右に首振りできます。

本体キャビネット



パノラマスライドタイプ

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L




水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの隙間がない排水口。

扉柄バリエーション

タイプS




ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄

タイプA



ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄

タイプB



ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 ヴィンテージメタル アルベロブラック (鏡面)

*扉柄S/A/B/Cは価格が変わります。

タイプC

ホワイト

アルベロホワイト (鏡面)

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー 『くもりシャット!』

電気代ゼロで、全面クリア。新感覚のミラーです。鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。狭い部分しか効果のなかった従来品(ヒーター)に対し、全面がくもりにくいため、お風呂上がりも鏡はいつもクリア。電気代もかからないので経済的です。



スタンダードLED3面鏡 ミドルパネル



長寿命で経済的なLED。蛍光灯に比べて電気代も節約できます。

※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



特定法人様向け

写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器 ZJ2 手洗いあり

CES9153#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※ □ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト

パステルアイボリー

パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。




みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。

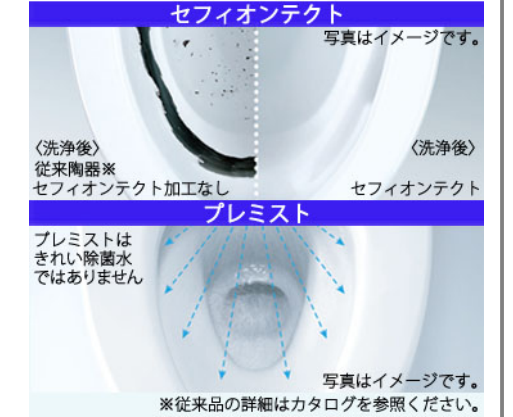

汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やさらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
 "ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

アクセサリ

一連紙巻器

好きなデザインがよりくつろげる空間を演出します。



紙巻器 YH52R

タオルリング

シンプルでコンパクトなタオルリングです。



タオルリング YT410

1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー プラストーク

録画機能付TVドアホン

JS-12E



カメラ付玄関子機



モニター付親機
●AC電源直結式

2C

←AC100V

モニターを一台増設できます。

モニター付子機
JS-1H-T

モニター増設例



●AC電源直結式



←AC100V

←AC100V

※室内間の呼出・通話は出来ません。

送り配線方式の為、
施工が簡単になりました。

空間に調和するシンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。



本体底面

スピーカースリット

ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。

ノーマル画面



ズーム画面



分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用しました。



再生ボタンまたはモニターボタンで切り替え

カメラレンズ角度が 上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が
広がりました。



- 角度調節
レバー
- 1 正面向き
 - 2 下向き 最大7° [1段階]
 - 3 上向き 最大15° [2段階]
 - 4 左向き 最大15° [2段階]
 - 5 右向き 最大15° [2段階]
 - 6 左斜め上向き [1段階]※
 - 7 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中
や通話中、モニター中に録画ボタン
を押す事で手動録画も可能です。

録画中に画面中央上に表示されます



玄関から呼ばれたときに画面下に表示されます

ヒートポンプ式温水熱源機

ENE FLOW エネフロー

快適


頭寒足熱で理想の暖房
お部屋の温度差が少なく
陽だまりのような暖かさ

クリーン

ふく射暖房でふんわり
やさしい暖かさ
ホコリや花粉が気になる方でも快適

経済的

高効率なヒートポンプ式

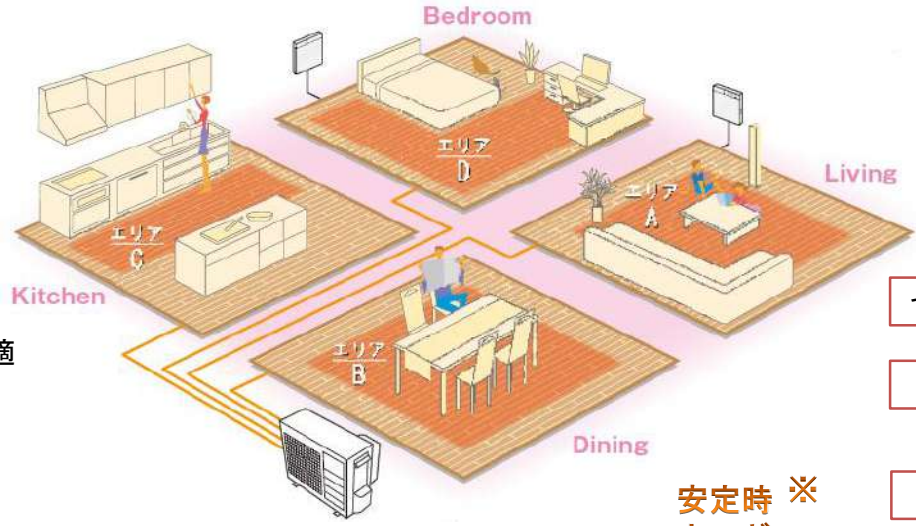

1つのリモコンで最大『4エリア』制御可能

インテリアと調和する
シンプルなデザイン。

それぞれのエリア
個別に設定可能。
・運転する・しない
・温水温度 等




1つの運転パターンで
「通常運転・セーブ運転・運転停止」の設定が
30分毎に設定できます。

セーブ運転

通常運転

運転停止

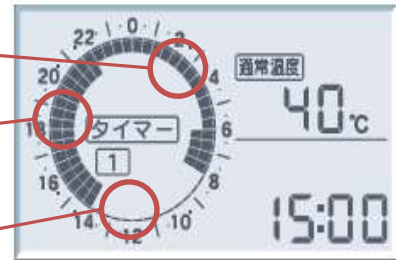

ランニングコストが安く、環境にもやさしい

年間暖房ランニングコスト比較



年間CO₂排出量比較



※ランニングコスト
CO₂排出量
試算条件は
カタログ参照

高効率!!

安定時 ※
エネルギー
消費効率
4.48



AEYH-0546BFX

【多機能リモコンセット価格】
CMR-2630

開放式

¥462,000-
(税抜)

- [電源] 単相200V 15A または 20A
- [電源電線] 2心×φ2.0
- [温水出力] 5.0kW
- [外形寸法] 高675×幅825×奥行300(mm)


広さのめやす 17畳まで (注1)
広さのめやす 32畳まで (注2)

平成28年省エネルギー基準の地域区分5~7地域で
注1 Q値2.7の場合。
注2 Q値1.4の場合。(断熱性高い)

『4回路分岐ヘッダー内蔵』ヘッダーボックス不要

背面画像

熱動弁×4個
本体付属

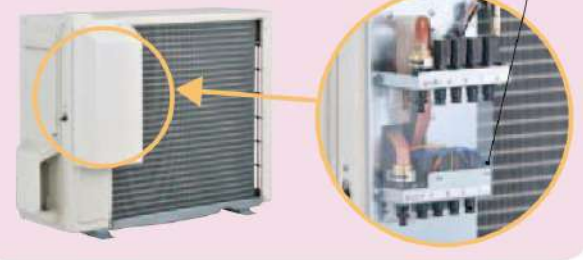

※ジョイント部材等は別売です。

※安定時エネルギー消費効率は、
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の
規格である JRA 4071 に基づく

CHOFU

高須産業 大風量パイプ用ファン・天井扇
室内給気用 LPR 樹脂製レジスター



株式会社更科製作所

新登場 24時間換気対応
お手入れラクラク！パイプ用ファン



オプション部品
フィルター



天井排気の場合
こちらを選定

TK-180NS



風量固定 94m³/h(50Hz)
低騒音設計

PFS2-100AH1 排気用
本体入切スイッチ付

本体寸法170×170mm


速結端子付き

特長

- 羽根を取り外して水洗い出来るからとっても清潔！
- 大風量でも消費電力 3.4W
- 大風量の運転音は29dB で静かです。(50Hz)
- 小型モーター採用で壁内挿入寸法がわずか87mm
- グリルの奥はブラック色で統一され高級感を演出

花粉フィルター 標準採用
室内給気用 樹脂製レジスター

指で軽く押すだけで開口量を
3段階に調節出来ます。
100φ 全閉時の出幅 14mm



花粉フィルター



100φ 最小開閉出幅
1段階目 20mm

LPR-100FC-F 室内給気・キッチン給気
ホワイト色

特長

- 花粉フィルター標準採用
(除塵粒子5~10μ / 除塵率70%)
- フィルターのメンテナンスは水洗いだけで簡単
- シンプルで極限まで薄くしたデザイン
- 指で軽く押すだけの3段階開閉式機構を独自開発

お勧め外部フード 上下開口デザイン TR・TRDフード



株式会社更科製作所

TR・TRDフードのデザイン・特長

R形状デザインの美しいフォルムと、機能性を合わせ持ったスリム設計の24時間換気フードです。
洗練されたデザイン設計で、外壁に調和し、建物の美観がさらに向上するハイクオリティーフードです。

24時間換気



キッチン排気
防火ダンパー付



お勧め理由 ①


防火ダンパー付も水止め付の為、台風到来でも安心です！

台風に強いTR・TRDフード 大好評です。


TRフードは、下からの吹き上げ風雨の空圧を上部に逃がすことにより、室内側への雨水浸入リスクを大幅に低減する設計です。

また、上部からの雨水流に対しても、フード内部のR形状の水除け板両側より雨水がガラリを避けた両側より落ち、雨水が浸入しない構造となっております。

気流イメージ図



雨水流イメージ図



気流可視画像



お勧め理由 ②

防火ダンパー付TRDフードは、ビス組み立て式の為、本体を取り外すことなく温度ヒューズの交換及びメンテナンスが出来ます。現場監督様より大好評です！

お勧め理由 ③

塩害地域でも安心の塩素剥離対策済み72℃ヒューズ採用！



TR-100SM-T 防虫網無 TRD-150SM-T 防虫網無

標準色【シルバーM色】

【塩害地域でも安心塗装】

製品生産地：(株)更科製作所の換気フードは高級金物の産地・新潟県燕市で製造しております。

材質：耐久性の高いSUS(ステンレス)304+カチオン電着塗装+粉体焼付塗装仕上げ。

塗装色：アイボリー色・ブラウン色・ブラック色・ホワイト色もご用意出来ます。

厚み：TR100 = 57mm ・ TRD150 = 84mm