




どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。
日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。

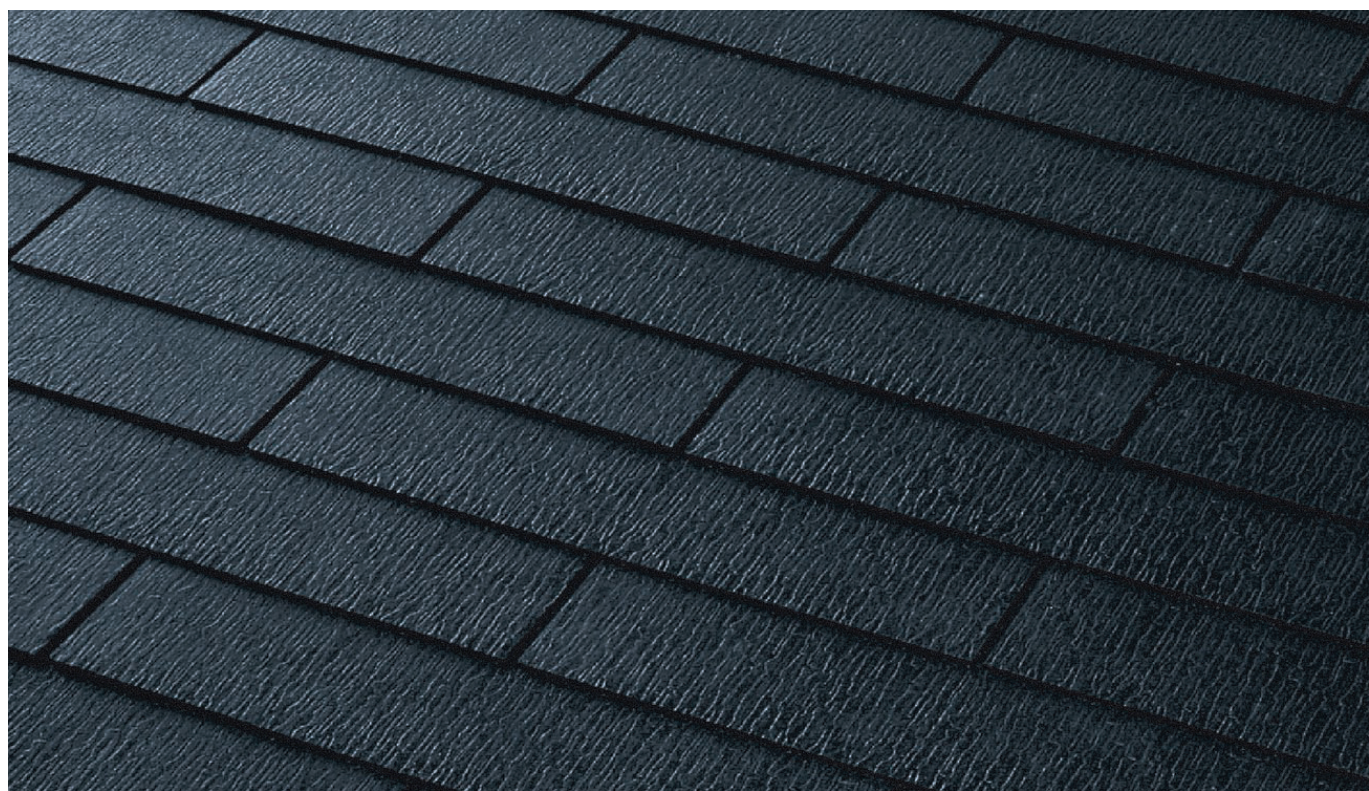


■カラーバリエーション

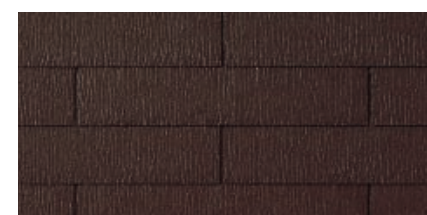


GK221 ココナツ・ブラウン

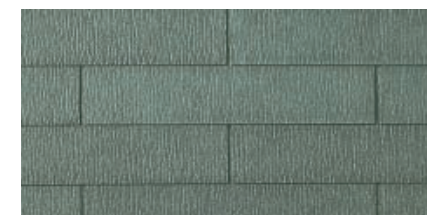


GK227 ラスティ・グリーン

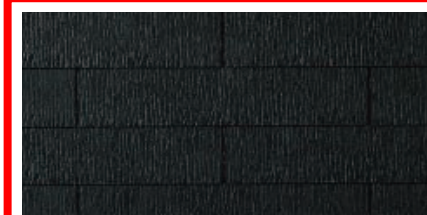

GK262 ネオ・ブラック

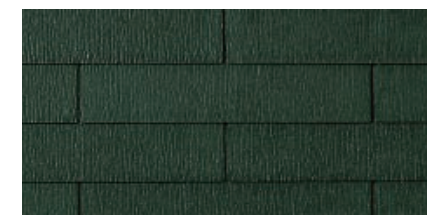

GK247 アイリッシュ・グリーン

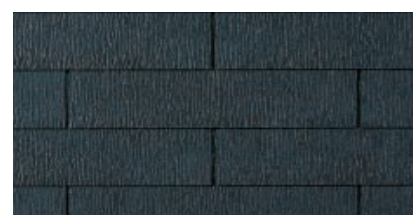

GK275P パール・グレイ



AutoClave Dry


耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器平板瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)ー屋根材本体の重量

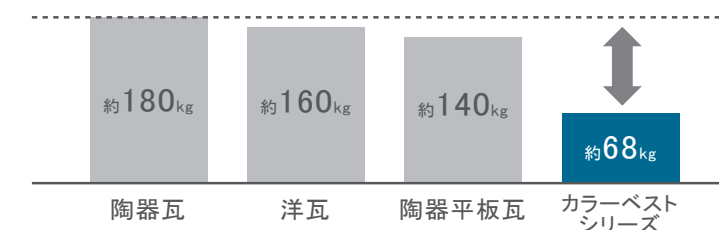

屋根を軽く、揺れを小さく。
屋根で減震


地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。


耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



耐風試験(社内試験)


防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



防水試験(社内試験)

サイディング/ケイミュー


特長 < ネオロック・光セラ18 >




住まいに抗ウイルス、
抗菌の安心を。

光触媒が外壁表面に付着したウイルスや菌を不活化。

光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。

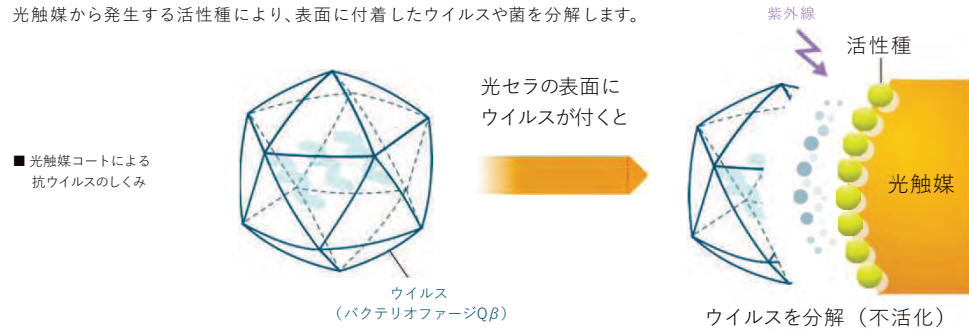

■ 抗ウイルス抗菌試験 (試験機関：光触媒工業会推奨「神奈川県立産業技術総合研究所」)

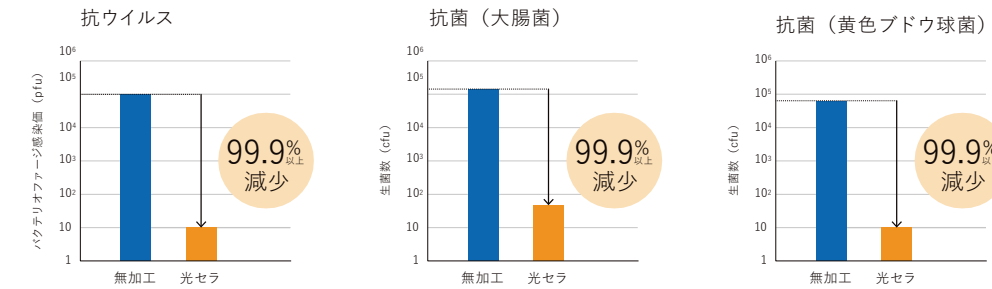

※ 試験方法は抗ウイルス効果：JIS R 1706、抗菌効果：JIS R 1702に準拠しました。詳細は**カタログ**をご参照ください。
※ 光触媒工業会において「光触媒の抗ウイルス」とは、光触媒の表面において、ウイルスの活性を抑制する状態を言います。
光触媒の抗ウイルスの効果は、ウイルス全般への効果を期待できますが、全てのウイルスあるいは特定のウイルスに対する効果を保証するものではありません。
また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。


新木造「超空間の家」

サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >


太陽のチカラで浮かす
雨のチカラで流す
「ダブルクリーニング機能」

壁に付着した汚れを太陽光で分解。付着力の弱まった汚れと壁の間に雨水が入り込んで汚れを自然に落とすという、ダブルのクリーニング効果を備えています。

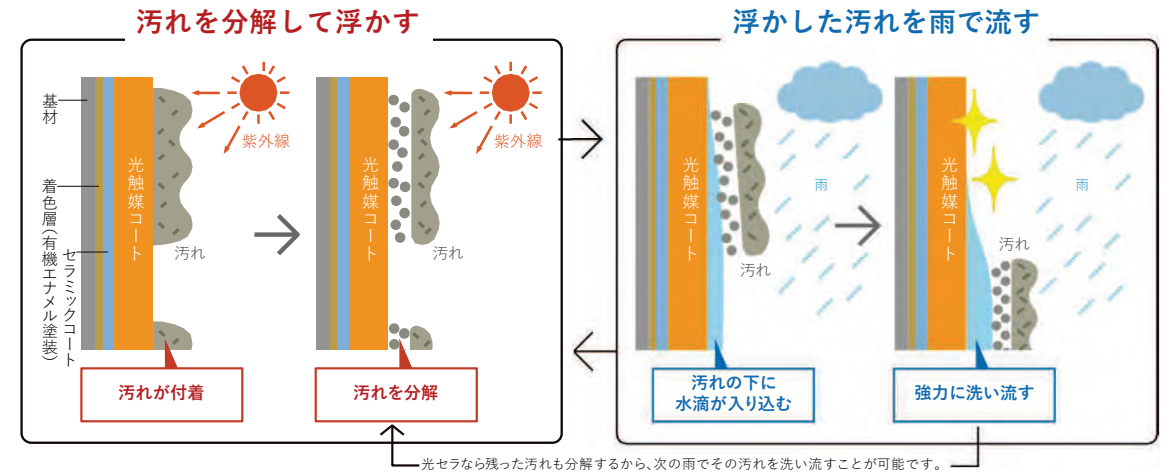

色40年品質※を実現する、「紫外線トリプルガード」

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底ガードし、長年にわたり着色層をしっかりと保護。色褪せ・日焼けを防ぎます。

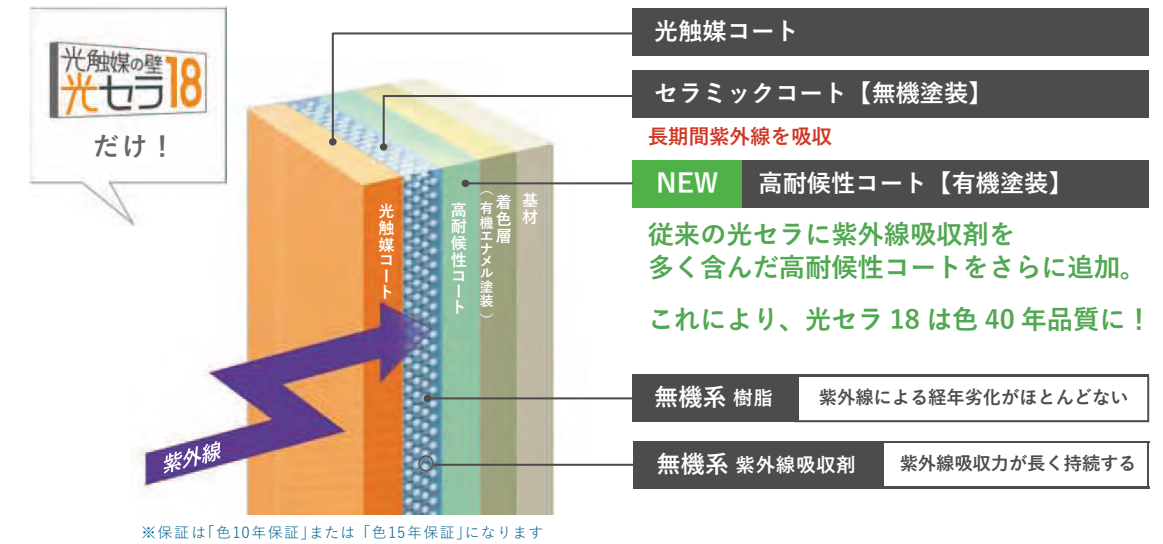

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約10年経過（2017年撮影）



新築時（2007年撮影）




もう10年？
変わらないから時間の経過
に気づきませんでした。

【使用部材】
・ネオロック・光セラ21 寄木調 クラフトチタンブラック
・エクセレージ・光セラ15 ひより柄 ミルキーチタンホワイト（一般地域用）



シーリングの箇所にも、切れやひび割れもなく、
壁面になじむ白を保っている。

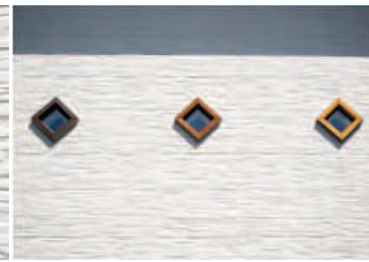

カラフルでアクセントになるひし形の窓下にも、
汚れの付着はほとんど見られませんでした。



AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」



サイディング/ケイミュー

約28年経過（2018年撮影）




新築時（1990年撮影）



普通の壁なら
30年近く経つと色ムラに
なるのに、この外壁は
きれいなままです。

【使用部材】
・ベルマティエ リブタイル柄 グラニットホワイト

※事例はベルマティエです。光セラとベルマティエの
無機塗装について膜厚や塗料組成などは異なります。

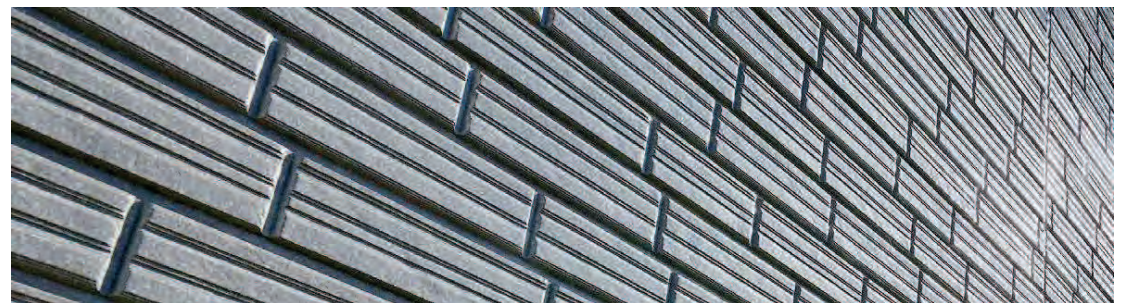

ケイミューの無機塗装は、30年以上の信頼と実績



AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

新木造「超空間の家」

ROOF

積水化学 ユニシェイプ[®] 雨樋

SEKISUI

「上質」&「シンプル」、トレンドを超越した
新スタンダード雨とい。

軒とい ユニシェイプUST140 & 堅とい ユニシェイプURT60BL

軒とい「ユニシェイプUST140」の特長

1 スクエアデザイン

前面は垂直に近く、シャープな印象が破風板の様な印象を与え、のきといの存在を意識させないため、従来製品のように住宅スタイルを選びません。

2 ローレット・高耐候

表面のローレット加工が、塩ビ樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候特殊樹脂の被覆で紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿命化に貢献します。

3 排水断面積の大型化

120サイズをさらに大きくすることで排水断面積が1.25倍拡大。安心設計です。

堅とい「ユニシェイプURT60BL」の特長

1 バンドレス・インサイド接続

支持具を前面から見えなくするバンドレス、堅とい継ぎ目を目立たなくするインサイドソケットなど、すっきりとした直線を活かした施工ができます。

2 スクエアデザイン

堅といコーナー部分を鋭角にし、継ぎ目を目立たなくするインサイドエルボがシャープですっきりした印象を与えます。

3 スクエアデザイン

堅とい表面にローレット加工を施し樹脂特有の光沢感を抑えます。また紫外線による色褪せを抑える高耐候性特殊樹脂を被覆しています。

カラーバリエーション

[K]クロ

[S]シンチャ

[W]ホワイト

[U]ウオームベージュ

[AG]アーバングレー

★アレンジ設定色

[LM]シルバーメタリック

AQURAHOME

新木造「超空間の家」

従来の
UST140-URT60BL

高排水システムなら

ソケット(従来)

ソケット(高排水用)

排水断面図

●排水断面積
0.00941㎡

●排水量(勾配1/500)
0.00941㎡

軒といインサイド接続部

インサイド曲り(出)接続部

鋭角しローレット仕上げ

高耐候性特殊樹脂

ローレット表面

バンドレス支持具

インサイドソケット

インサイド接続

インサイドエルボ

シャープな印象を与えるエルボ

インサイドエルボ

表層加工なし

表層ローレット加工

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

Corto

コルト

やさしい風合いと安心のグリップでアプローチに最適。




スレートタイプ

スレートタイプ[°]

人気の割肌仕上げをしたフルボディタイル



299mm(t=7.5mm)

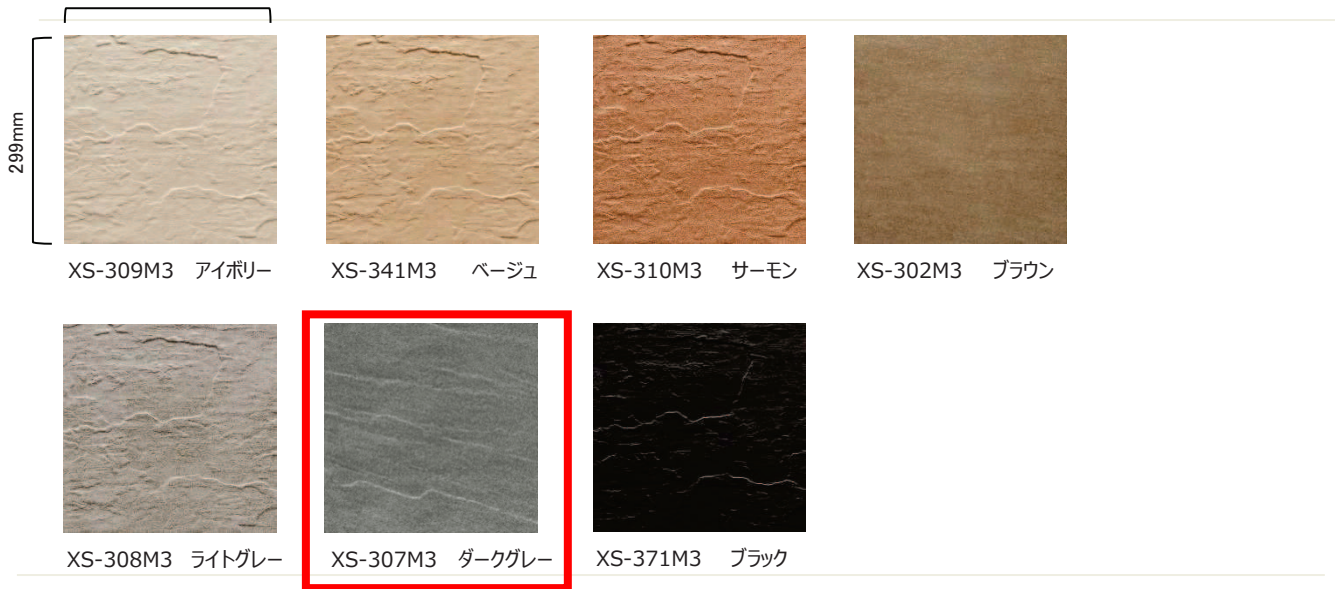

小叩きタイプ[°]

シンプルなバーナー仕上げをしたフルボディタイル

299mm(t=7.5mm)

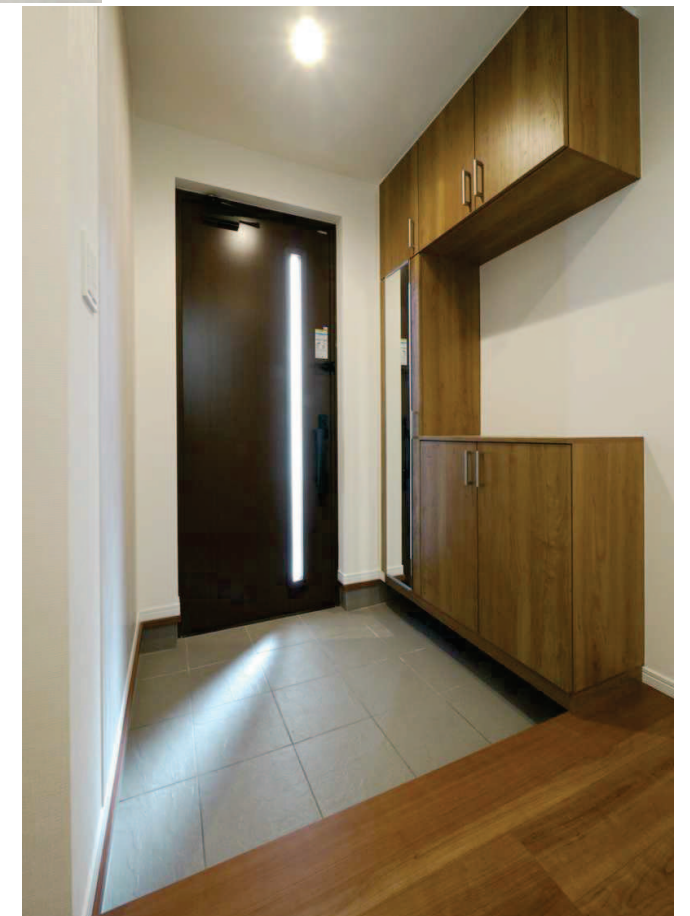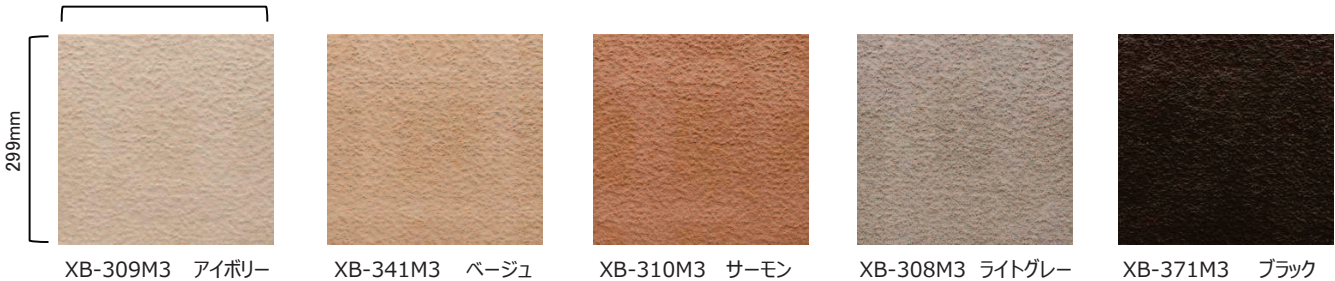

アルミ樹脂複合窓 エピソードII 防火窓GNEO

室外側のサッシフレーム素材にアルミ、室内側素材に樹脂を取り入れたサッシです。

断熱性能・防露性能に優れ、家全体の断熱性能を向上させます。




【カラーバリエーション】

内外別色	外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ピュアシルバー (S1)	ホワイト (YW)
	内観色	クリア (CD)	ナチュラル (CE)	ダークブラウン (CM)	ホワイト (YW)	
内外同色	外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ホワイト (YW)	
	内観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (ET)	ホワイト (YW)	

【ガラス】

断熱Low-E網入複層ガラス(ブルー)

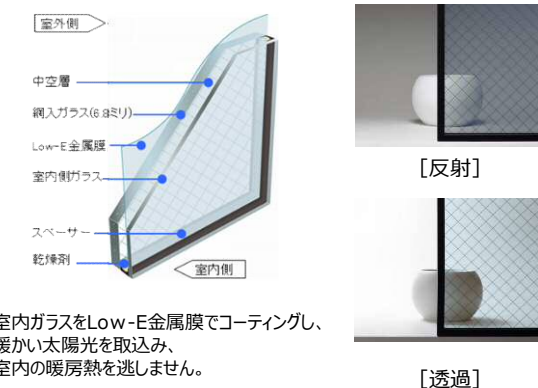

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もございます。ご了承ください。

住宅の断熱性能は、窓で決まります

知っていましたか？窓からの熱の出入りが一番多いこと。



結露の影響と抑制


窓の結露は、健康リスクや住まいの耐久性に影響します。




〔結露の健康影響メカニズム〕

断熱効果で電気代も節約！


家庭用電気料金は年々上昇傾向にあります。

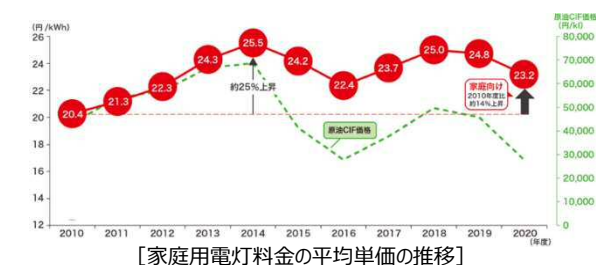

アルミ樹脂複合窓で熱の出入りを抑制できます！

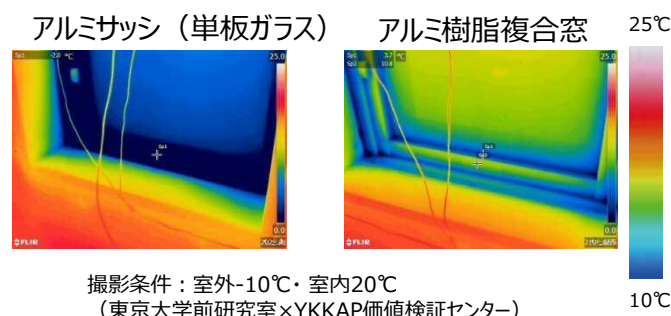

アルミ樹脂複合窓で結露が発生しづらくなります。

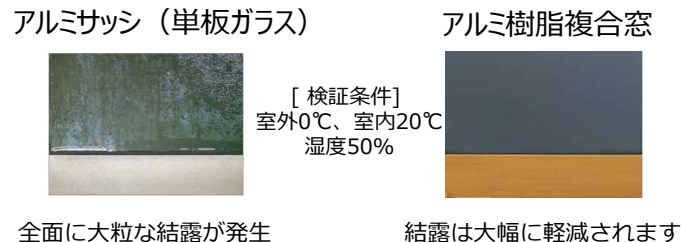

※結露は自然現象です。
環境によってはアルミ樹脂複合窓でも結露は発生します。



アルミ樹脂複合窓で年間冷暖房費が抑えられます。

〔年間冷暖房費の比較(東京)〕			
アルミPG ヴェナート D4	合計66,900円	エアコン設定温度 冬24℃ 夏25℃	約11%減 7,300円お得！
アルミ樹脂複合PG ヴェナート D3	合計59,600円		

一般サッシに比べて、約7000円お得になります。
消費電力やエネルギーを抑制する暮らし・ローエネを推進します。

※住まいの条件により数値は異なるため目安となります。
光熱費の変動は考慮しておりません。

■引違い窓・シャッター付引違い窓

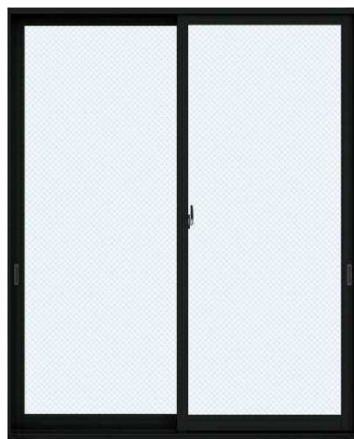

引違い窓 スライド網戸 エピソードII

取り付け方
取り外し方



引違い窓・片引き窓 スライ



30分取り付け方

引違い窓・片引き窓 スライ




30分取り付け方

■すべり出し窓



■高所用すべり出し窓（3,4,5,6号棟）

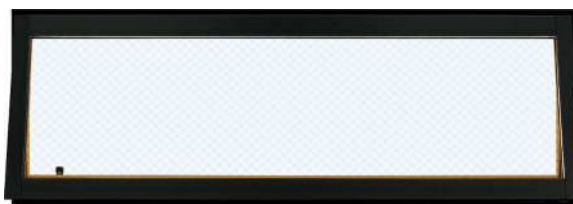

「お掃除モード」付きすべり出し窓

使い方



「お掃除モード」付きすべり出し窓 | 使い方



■FIX窓（4,5,6号棟）



■たてすべり出し窓



「お掃除モード」付きたてすべり出し窓

使い方




「お掃除モード」付きたてすべり出し窓 | 使い方



断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30

【断熱性能と主要構造】

開口部を断熱化することによって、部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約出来ます。

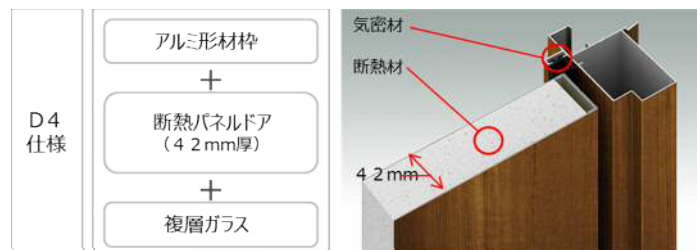

【通風機能】



◆**快適さをプラス**
鍵を閉めたまま、換気することが可能です。

【防犯性能】



◆しっかりと固定する鎌錠

デッドボルトについた鎌がしっかり噛み合い、固定。
ボールなどを使ってこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。

スマートコントロールキー ポケットキー (AC100V式)

操作方法



スマートコントロールキー



操作方法

スマートコントロールキー スマートフォン登録モード

管理用スマートフォンの登録



スマートコントロールキー



スマートフォン登録モード

◆鍵の種類・数

リモコンキー(非常用鍵収納タイプ) : 2個
タグキー(非常用鍵収納タイプ) : 3個



【ポケットキー仕様】

利便性に優れた次世代電気錠「スマートコントロールキー」




カギ穴を見せない高い防犯性と便利な機能を両立したスマートコントロールキー搭載の新しい玄関ドアが、毎日の快適・安心を支えます。

すべてのカギに非常用収納カギを標準装備。





停電などのキーが使用できない場合でも玄関ドアを解錠できる非常用収納カギを標準装備。
どのような状況でも施解錠が可能に。

全商品の表示ラベルに「QRコード」をプリント
スマートフォンやタブレット端末でコードを読み取ると
その場ですぐにその商品の使い方や
お手入れ方法がわかります！！



QRコード

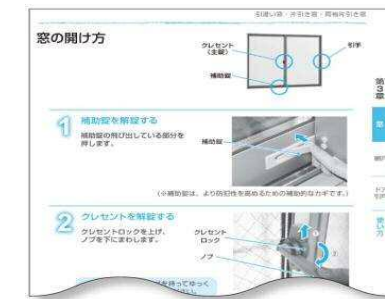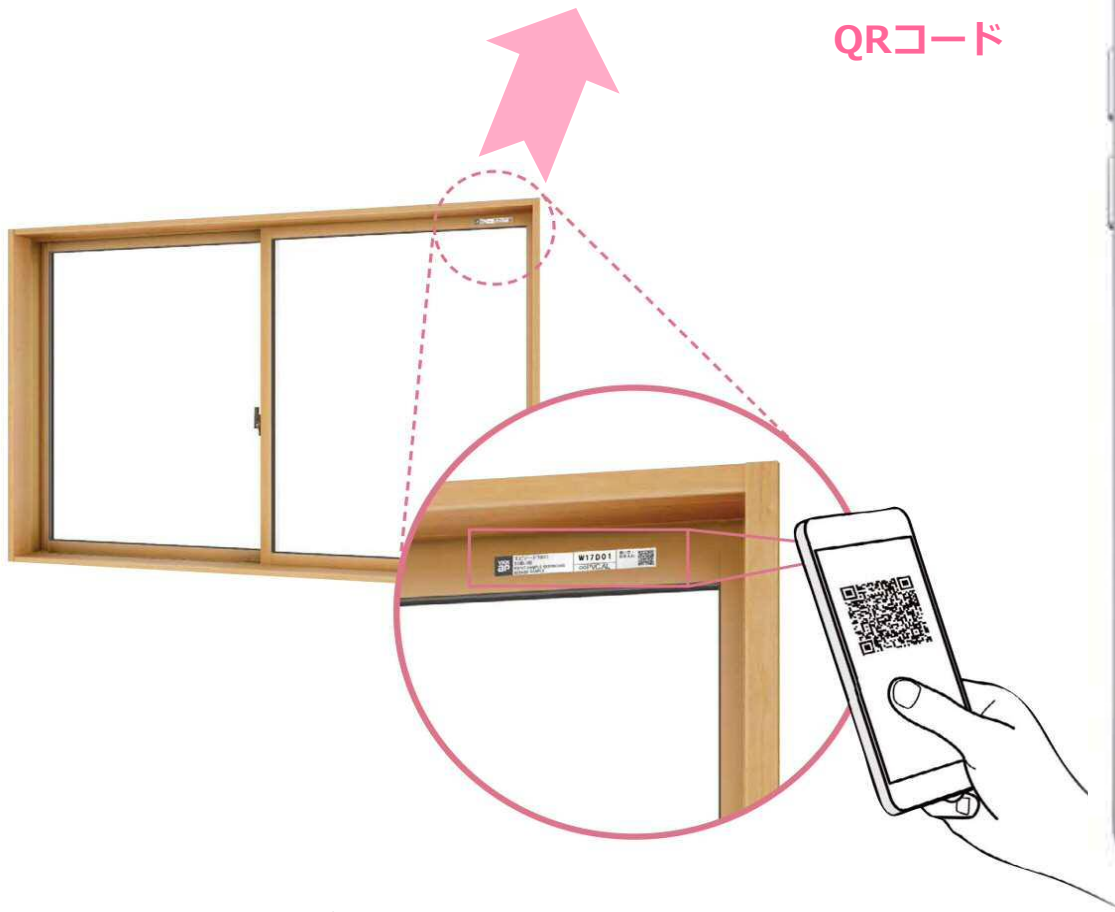

ガイドブックの必要なところを
見れるので迷いません！

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。



チェリー(シート))



ホワイトオーク(シート))

カームチェリー
(シート))


※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

建具とコーディネートできる5柄、 さまざまなインテリアに対応する個性的な3柄をラインナップ。

カラーバリエーション



KEVSTY
ウォールナット柄
(シート)

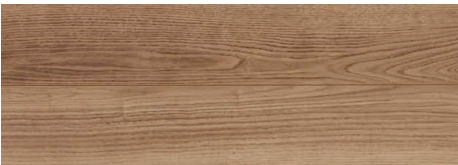


KEVSMT
エイジドチェスナット柄
(シート)



KEVSCY
チェリー柄
(シート)



KEVSCY
カームチェリー柄
(シート)

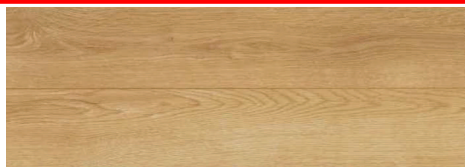

KEVSEY
オーク柄
(シート)



KEVSET
ウォッシュドオーク柄
(シート)



KEVSJY
メープル柄
(シート)



KEVSWY
ホワイトオーク柄
(シート)

サイズ(幅×長さ×総厚)	303×1818×12mm
表面仕上げ	スタンダードマット塗装
基材	エクセルタフベース＋ 国産針葉樹合板(裏面防虫処理)
表面材	特殊化粧シート
梱包入数	1ケース 6枚入り(3.3m ²)

主な特長



ワックスなしで美しさが長持ち。
ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※スリッパ裏面は月に1～2回洗浄してください。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。また傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。




**熱に強いから、
床暖房の仕上げ材に使える。**
※当社床材はフィルムヒーター式の床暖房には使用できません。
※床暖房仕上げ材としてご使用の場合は、商品同梱の施工説明書をご確認いただき、特に注意して施工してください。




**食べこぼしやらくがきなどの
汚れが付きにくい。**
汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。

仕様

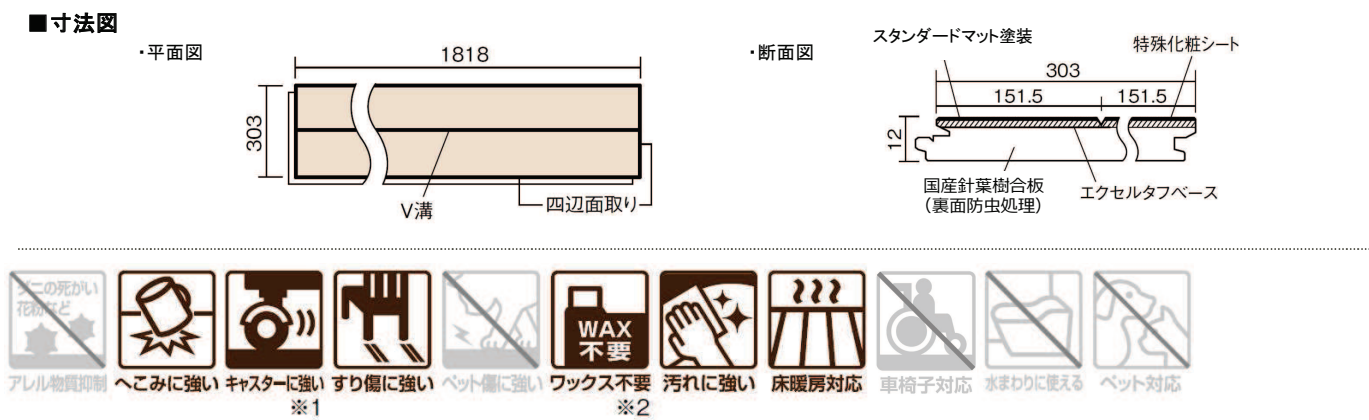

アーキスペックフロアー S 石目サニタリー A

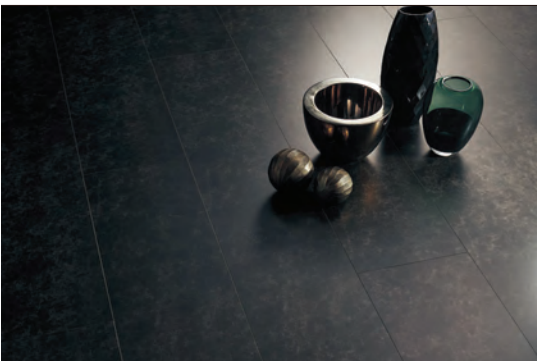

建具とコーディネートできる柄。
さまざまなインテリアに対応する
個性豊かな「素材」の表情7柄を揃えました。

S
シート仕上げ



抗菌
表面シートに抗菌剤を配合。床表面に付着した細菌の増殖を抑制。

抗ウイルス
表面シートに抗ウイルス剤を配合。床表面に付着した特定ウイルス数を減少させます。

アレル物質抑制
床面に落ちてくるアレル物質を広い床面全体で受け止め、効率よく抑制します。



へこみに強い
カップ、スプーンなどの食器の落下によるへこみ傷が付きにくい床材

キャスターに強い
1点集中の傷対策。基材に高度を高めた床材

すり傷に強い
緻密で平滑な塗膜をもつ塗装仕上げですり傷が付きにくい



ペット傷に強い
ペットの引っかき傷に強い

ペットの汚れに配慮
ペットの汚れ、(尿シミなど)に配慮

ワックス不要
ワックスがけなしで、お手入れは乾拭きだけでOK



汚れに強い
汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材

床暖房対応
床暖房の熱に強い床材

車椅子対応
傷に強く、車椅子の使用にも耐える性能




水まわりに使える
上部で汚れにくく、お手入れ簡単な床


ペット対応
汚れ、アンモニアにも強い床

土足で使える
摩擦に強く、靴底のゴム汚れも落ちやすい塗装仕上げ。


カラーバリエーション

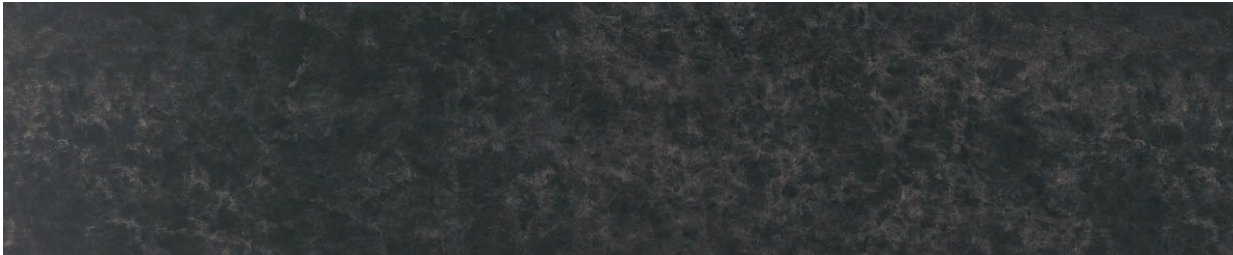


クウォーツブラック柄

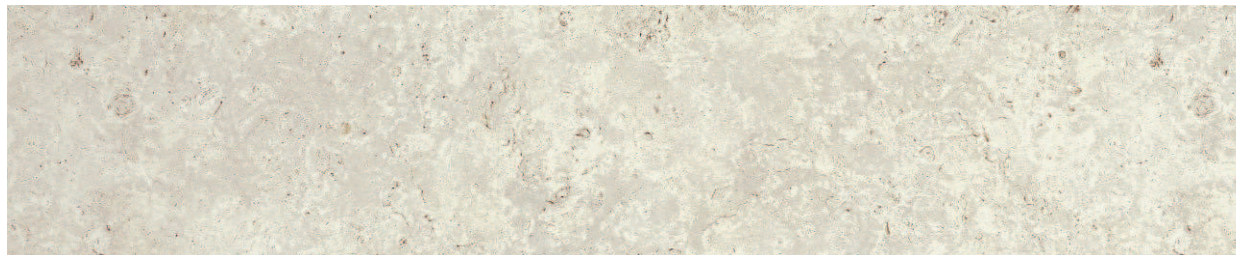

珊瑚石柄

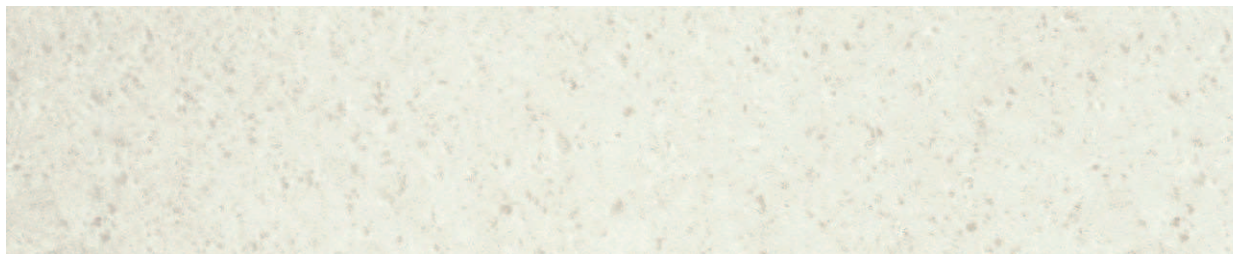

クウォーツアイボリー柄

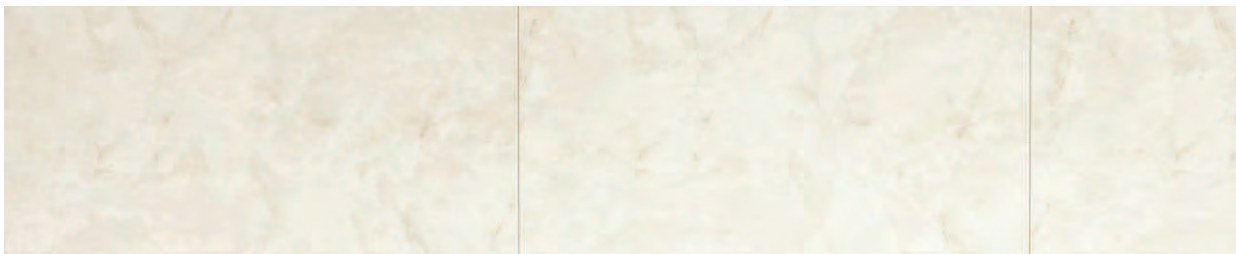

ホワイトオニックス柄



芦野石柄



ホワイトローザ柄

特 徴



抗ウイルス

床表面に付着した特定ウイルス数を抑制。


塗装や表面の化粧シートに抗ウイルス剤を配合。
床表面に付着した特定ウイルス数を減少させます。



抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

〔注意事項〕
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

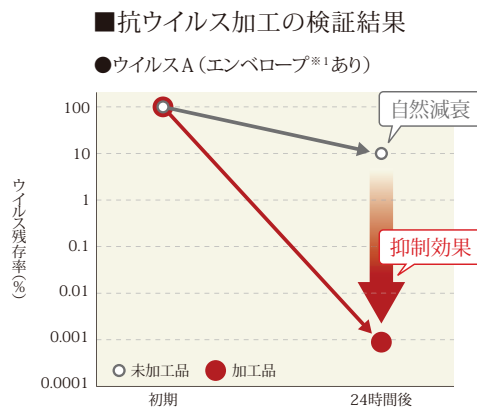

〔対象商品〕
・アーキスペックフロアーW クリア

〔床材表面抗ウイルス性能試験〕
・試験依頼先:(一財)日本繊維製品品質技術センター
・試験方法:ISO 21702(試験片はSIAAの持続性試験ガイドラインに基づく前処理あり)
・ウイルスの抑制方法:有機系ウイルス加工剤
・対象部分:トップコート塗装面
・試験結果:24時間後に99%以上※2の抑制効果を確認

〔ご注意〕
・抗ウイルス性能は、すべてのウイルスに対して発現するものではありません。
また、すべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。

※1 ウイルス表面の膜状の構造のこと。
※2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。



抗菌


床表面に付着した細菌の増殖を抑制。

塗装や表面の化粧シートに抗菌剤を配合。床表面に付着した細菌の増殖を抑制します。



■抗菌加工の検証結果

●菌A

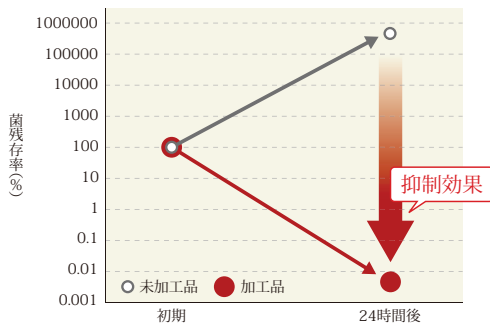

〔対象商品〕
・アーキスペックフロアーW クリア

〔床材表面抗菌性能試験〕
・試験依頼先:(一財)ニッセンケン品質評価センター
・試験方法:JIS Z 2801
・菌の抑制方法:有機抗菌剤
・対象部分:トップコート塗装面
・試験結果:24時間後に99%以上※2の抑制効果を確認

※2 第三者機関による試験結果であり、保証値ではありません。

※細菌やウイルスが完全になくなるわけではありません。
※病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※床表面にほこりがかぶると性能を発揮できなくなりますので、こまめな清掃をおすすめします。
※薬機法(医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律)の関係上、特定の細菌やウイルスの名称を表記していません。



モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

ご提案色柄

踏み板



オーク柄(EY)

側板



しっくいホワイト柄(PY)

蹴込み板



しっくいホワイト柄(PY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2




踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり

VERITIS 900mm ピッチタイプ (22年2月商品対応)

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、
お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具で
すっきり仕上げ


連続手すり色柄



ホワイトオーク色(WY)



金具色:
ホワイト色

内装ドア																			
VERITIS Standard Label		1階 C	VERITIS Standard Label		1階 D	VERITIS Standard Label		2階 G	VERITIS Standard Label		3階 H	VERITIS Standard Label		3階 I					
U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) T A型 トイレ用片開きドア A 3型オフブラック色・表示錠 カバー蝶番オフブラック色 ガラスなし (パネル・鏡板) UW650×UH2200 右吊り元 (R) 固定枠：枠見込み155mm	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 片開きドア A 3型オフブラック色・空錠 カバー蝶番オフブラック色 ガラスなし (パネル・鏡板) UW766×UH2200 右吊り元 (R) 固定枠：枠見込み155mm	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 片開きドア A 3型オフブラック色・間仕切錠 カバー蝶番オフブラック色 ガラスなし (パネル・鏡板) UW778×UH2300 右吊り元 (R) 固定枠：枠見込み155mm	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) T A型 トイレ用片開きドア A 3型オフブラック色・表示錠 カバー蝶番オフブラック色 ガラスなし (パネル・鏡板) UW650×UH2200 右吊り元 (R) 固定枠：枠見込み155mm	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 片開きドア A 3型オフブラック色・空錠 カバー蝶番オフブラック色 ガラスなし (パネル・鏡板) UW778×UH2200 左吊り元 (L) 固定枠：枠見込み155mm
		VERITIS (2022年2月発売)				VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ - 床スリッパ -			VERITIS (2022年2月発売)				VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ - 床スリッパ -			VERITIS (2022年2月発売)	
																			
MJE2HA34BK				MJE2HA33BK				MJE2HA32BK				MJE2HA34BK				MJE2HA33BK			
内装ドア																			
VERITIS Standard Label		3階 K	VERITIS Standard Label		3階 M	VERITIS		1階 A	VERITIS		1階 B	VERITIS		1階 E					
U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 片開きドア A 3型オフブラック色・空錠 カバー蝶番オフブラック色 ガラスなし (パネル・鏡板) UW778×UH2200 右吊り元 (R) 固定枠：枠見込み155mm	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 ハンドル 蝶番 採光部 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 片開きドア A 3型オフブラック色・間仕切錠 カバー蝶番オフブラック色 ガラスなし (パネル・鏡板) UW778×UH2200 左吊り元 (L) 固定枠：枠見込み155mm	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 取っ手 ミラー有無 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 (フラットタイプ) 収納用建具折れ戸 縦付・T 5型オフブラック色 ミラー無 UW778×UH2200 勝手なし 固定枠：ノン下レール3方枠	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 取っ手 ミラー有無 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 (フラットタイプ) 収納用建具折れ戸 縦付・T 5型オフブラック色 ミラー無 UW778×UH2200 勝手なし 固定枠：ノン下レール3方枠	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 取っ手 ミラー有無 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 (フラットタイプ) 収納用建具折れ戸 縦付・T 5型オフブラック色 ミラー無 UW778×UH2200 勝手なし 固定枠：ノン下レール3方枠
		VERITIS (2022年2月発売)	扉スリッパ - 床スリッパ -			VERITIS (2022年2月発売)				VERITIS (2022年2月発売)				VERITIS (2022年2月発売)				VERITIS (2022年2月発売)	
																			
MJE2HA33BK				MJE2HA32BK				KRE1HT53BK				KRE1HT53BK				KRE1HT53BK			
収納用建具																			
VERITIS		2階 F	VERITIS		3階 J	VERITIS		3階 L	VERITIS		3階 N								
U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 取っ手 ミラー有無 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 (フラットタイプ) 収納用建具折れ戸 縦付・T 5型オフブラック色 ミラー無 UW778×UH2300 勝手なし 固定枠：ノン下レール3方枠	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 取っ手 ミラー有無 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 (フラットタイプ) 収納用建具折れ戸 縦付・T 5型オフブラック色 ミラー無 UW1688×UH2200 勝手なし 固定枠：ノン下レール3方枠	U		扉色 枠色 デザイン 開閉方式 取っ手 ミラー有無 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) P A型 (フラットタイプ) 収納用建具折れ戸 縦付・T 5型オフブラック色 ミラー無 UW1688×UH2200 勝手なし 固定枠：ノン下レール3方枠	U		扉色 枠色 レール デザイン 開閉方式 取っ手 ミラー有無 サイズ 勝手 枠種	イデアオーク柄 (EV) イデアオーク柄 (EV) シルバー P A型 (フラットタイプ) 収納用建具折れ戸 縦付・T 5型オフブラック色 ミラー無 UW2598×UH2200 勝手なし 固定枠：直付下レール3方枠				
		VERITIS (2022年2月発売)				VERITIS (2022年2月発売)				VERITIS (2022年2月発売)				VERITIS (2022年2月発売)		VERITIS (2022年2月発売)			
																			
KRE1HT53BK				KRE1HT53BK				KRE1HT53BK				KRE1HT53BK							

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。
印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感等は、ショールーム等でご確認ください。

SYSTEM KITCHEN

KT



The kitchen is part of Interior.

美しく、そして、使いやすく。

デザインや素材、収納力にこだわった「KT」。

キッチンにいるときも、リビングにいるときも、
その存在価値が感じられます。



キッチンパネル
ホワイトクラウド (DA)



フラットスリムレンジフード (鋼板)
90cm / シルバー
ZRS90ABZ21FS(R/L)-T



ホーロートップコンロ (3口/60cm)
フェイス: シルバー / トップ: ブラック / グリル: 水無片面
ZGFNK6R18QSE-T



浄水器一体型省エネシングル水栓
ZZJA497M(N/K)9NTN02-T



食器洗い乾燥機
ブラックフェイス / パネルタイプ
ZWPP45R21ADK-T



サイレントレール

やさしく静かに閉まるダンパー機能を搭載。



シンク前収納

包丁差し (ロック付き)、まな板、ふきん、ラップなどが収納できます。



ステンレスシンク (大)

シンプルなステンレスシンクです。
W82 × D48.5 × H18.3cm (TG)



人工大理石ワークトップ (グレイホワイト)

熱に強く、やわらかな質感が魅力です。

■扉カラー
01
シリーズ

木目柄・艶消し (対応取手)



クラロウォールナット
KVL(C/G/T)



ミストアッシュ
E3M(C/G/Y/P/T)



オークラテ
C3A(C/G/Y/P/T)



エルムモカ
C3K(C/G/Y/P/T)



チェリーブレンド
C3B(C/G/Y/P/T)



ウォールナットビター
C3L(C/G/Y/P/T)



ライングレイナイト
KBE(取手レス)



ナチュラルオーク
KBN(取手レス)



グレイッシュウォールナット
KBO(取手レス)



カムオーク
KBY(取手レス)

抽象柄・艶消し



スエードホワイト
CAT(C/G/Y/P/T)



スエードチャコール
CAZ(C/G/Y/P/T)

石目柄・艶消し



カルクグレー
ECG(C/G/Y/P/T)



ラスティチャコール
ESH(C/G/Y/P/T)



カルクブルーグレー
ECV(C/G/Y/P/T)

木目柄・鏡面/光沢



グラセウッドビー
E7N(C/G/Y/P/T)



アンティウッドラテ
EMQ(C/G/Y/P/T)



グラセウッドグレージュ
E7N(C/G/Y/P/T)



アンティウッドアッシュ
EMA(C/G/Y/P/T)



マリンウッドダーク
QWZ(C/G/Y/P/T)



アンティウッドトープ
EML(C/G/Y/P/T)

抽象柄・単色/光沢



ホルカホワイト
EQT(C/G/Y/P/T)



アンティミントグリーン
EQS(C/G/Y/P/T)



アンティロゼ
EQU(C/G/Y/P/T)



アンティレッド
EQR(C/G/Y/P/T)

■取手



☐ C/ロングバーシルバー



☐ Y/ラインシルバー



☐ T/ネコアシブラック



☒ G/ロングバーブラック



☐ P/ラインブラック



☐ 取手レス

※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。
※同色の扉であってもキッチンセット全体の中で木目や色が揃わない場合があります。

プラン作成日

2022/12/02

担当事業所名

東京特販営業所

担当者名

南谷龍春



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

動画を
チェック！



ご提案扉柄



オーク柄

水栓




マルチシングルレバーシャワー
(スゴビカタイプ) (エコカチットあり)
※シャワーヘッドは引き出せます。



汚れがとれやすく、お手入れし
やすい素材。吐水部を左右に
首振りできます。


本体キャビネット



パノラマスライドタイプ

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン

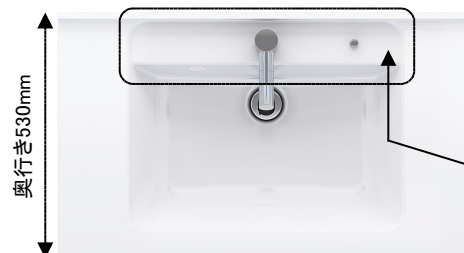

(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L




水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

扉柄バリエーション

タイプs




* 扉柄S/A/B/Cは
価格が変わります。


タイプA



タイプC



タイプB



ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー
『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいので、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



スタンダードLED3面鏡
ミドルパネル



長寿命で経済的なLED。蛍光灯に
比べて電気代も節約できます。



画像はイメージです




サザナ HTシリーズ 専用品 Sタイプ

1616(1坪サイズ)
 うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]

Selected Color

注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
 ホワイト	 ホワイト	 ノルディックレーウッド	 ブリエホワイト	 ホワイト	 ホワイト

HTV1616WSX3**

EGHE5 CFF01 SRW15 YYKBW IKJR1 SBA00 YAAA7 VML2W CHE01 YJA01
 HDPFW HTBSW VTC01

カラリ床

水が引いて翌朝カラリ



タテヨコ規則正しいパターンで
 お手入れカンタン。お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク鏡


炭素の膜で、
 水あかのこびり付きを抑える。



表面を炭素の膜で覆ったお掃除
 ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで
 水あかをラクに落とせます。

お掃除ラクラクカウンター

カウンターの奥まで手が届くから
 ぐるりとすみずみまで洗える。

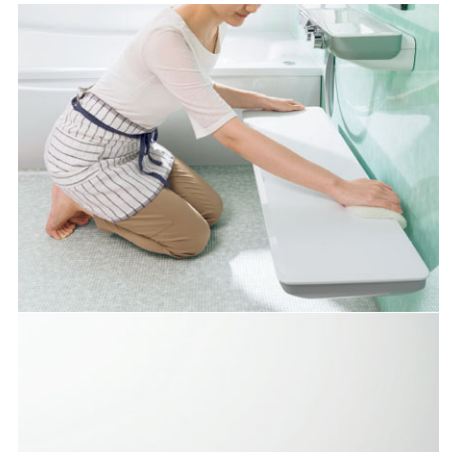

ぐるりと一周手が届く
 まるで浮島のようなデザイン



浴槽



満水容量: 293L

クレイドル浴槽:FRPバス(ホワイト)(ワンタッチ排水栓)

魔法びん浴槽



魔法びん浴槽あり

ふろふた

ラクかるふろふた

2枚割ふた

収納形態



形状は浴槽仕様により異なります

ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたフック付(ホワイト)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

スライドバー



形状はシャワーの仕様により異なります
 スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

洗い場水栓



コンフォートウエーブクリック
 シャワー(メタル調)
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー](一般地仕様)

シャワーホースフック



シャワーホースフック(メタル調)

照明



電球色

シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気



露出タイプ

「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

換気暖房乾燥機(1室換気100V)ヒカリモコン(メタル調)なし

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡




お掃除ラク 縦長ミラー(W298×H1175)

収納




収納棚 W260・側面2段(ホワイト)

ドア

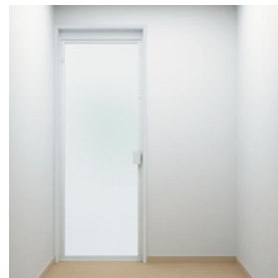

スキリドア開き戸(W800・H2000・ホワイト)

ドア外タオル掛け



ドア外タオル掛け(ホワイト)

断熱材

- トラップ
断熱カバー
- バスエプロン裏
断熱
- 気密テープ

トラップ断熱カバー+浴槽エプロン裏断熱+気密テープ

ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本、ホルダー4個(ホワイト)

窓枠



フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)

Color Variation

※ はお見積りカラーです

■床




ホワイト

ベージュ

ライトグレー

■カウンター




ホワイト

ベージュN

ブラック

■壁:アクセントパネル

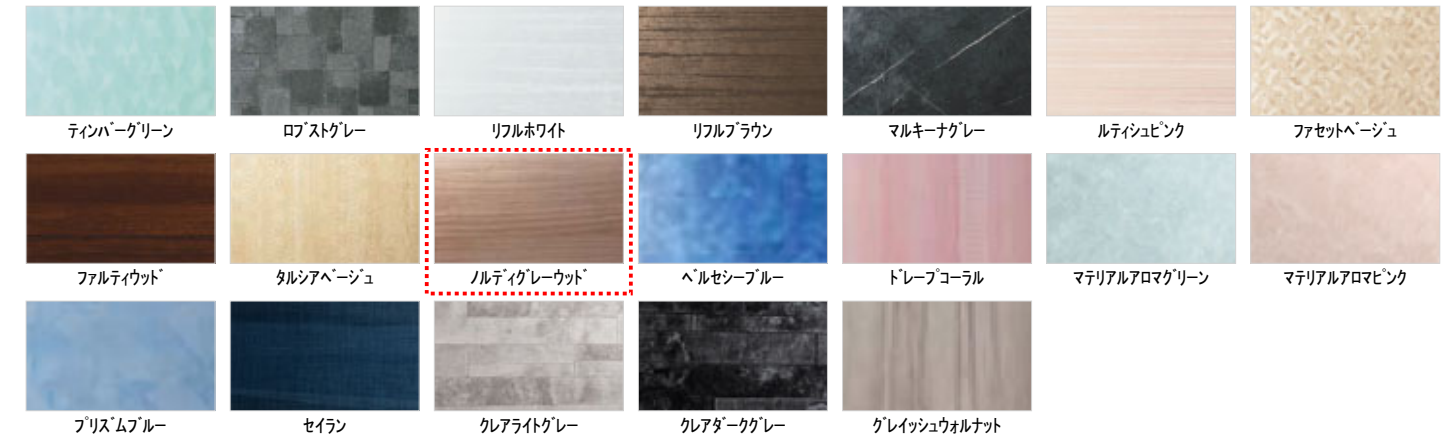

ティンバーグリーン

ロブストグレー

リフルホワイト

リフルブラウン

マルキーナグレー

ルティッシュピンク

ファセットベージュ

ファルティウッド

タルシアベージュ

ノルディックグレーウッド

ベルセシーブルー

ドレープコーラル

マテリアルアロマグリーン

マテリアルアロマピンク

プリズムブルー

セイラン

クリアライトグレー

クリアダークグレー

グレイッシュウォールナット

■壁:周辺パネル



ブリエベージュ

ブリエホワイト

ベージュホワイト

■浴槽



ホワイト

ベージュN

ピンクN

アクアN

■浴槽エプロン



ホワイト

ベージュ

ピンクN

アクアN

ブラック

TOTOのミッション





ウォシュレット一体形便器 ZJ2 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9153#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。




みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。

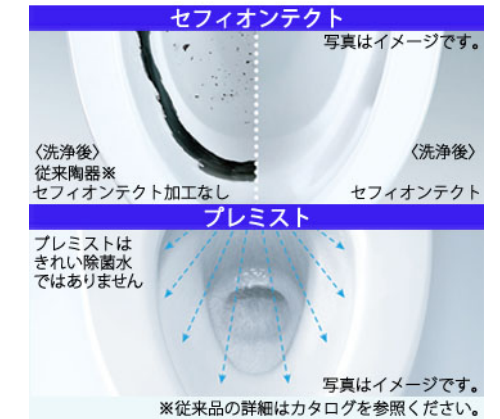

汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やさらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
 “ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

アクセサリ

一連紙巻器

好きなデザインがよりくつろげる空間を演出します。



紙巻器 YH52R

タオルリング

シンプルでコンパクトなタオルリングです。



タオルリング YT410

1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー プラストーク

録画機能付TVドアホン

JS-12E



カメラ付玄関子機

2C



モニター付親機

●AC電源直結式

←AC100V

モニターを一台増設できます。

モニター付子機
JS-1H-T

モニター増設例



●AC電源直結式



←AC100V

←AC100V

※室内間の呼出・通話は出来ません。

送り配線方式の為、
施工が簡単になりました。

空間に調和するシンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。



本体底面

スピーカースリット

カメラレンズ角度が 上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が
広がりました。



- 角度調節
レバー
- ① 正面向き
 - ② 下向き 最大7° [1段階]
 - ③ 上向き 最大15° [2段階]
 - ④ 左向き 最大15° [2段階]
 - ⑤ 右向き 最大15° [2段階]
 - ⑥ 左斜め上向き [1段階]※
 - ⑦ 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。

ノーマル画面



ズーム画面



分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用しました。



再生ボタンまたはモニターボタンで切り替え

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中
や通話中、モニター中に録画ボタン
を押す事で手動録画も可能です。

録画中に画面中央上に表示されます



玄関から呼ばれたときに画面下に表示されます

ヒートポンプ式温水熱源機

ENE FLOW

エネフロー

快適

頭寒足熱で理想の暖房

お部屋の温度差が少なく
陽だまりのような暖かさ

クリーン


ふく射暖房でふんわり
やさしい暖かさ

ホコリや花粉が気になる方でも快適

経済的

高効率なヒートポンプ式

ランニングコストが安く、環境にもやさしい

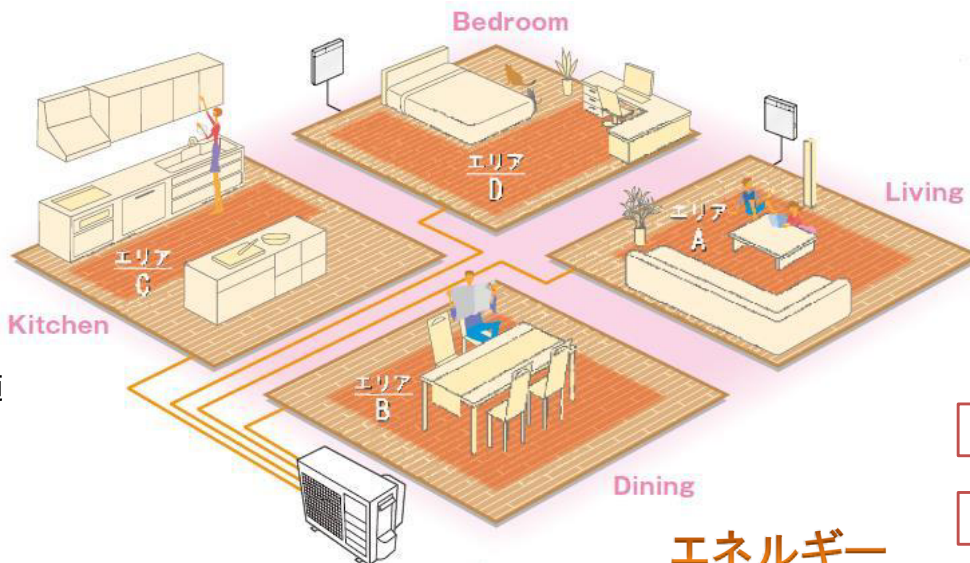


1つのリモコンで 最大『4エリア』制御可能

インテリアと調和する
シンプルなデザイン。

それぞれのエリア
個別に設定可能。

- ・運転する・しない
- ・温水温度 等




1つの運転パターンで
「通常運転・セーブ運転・運転停止」の設定が
30分毎に設定できます。

セーブ運転

通常運転

運転停止

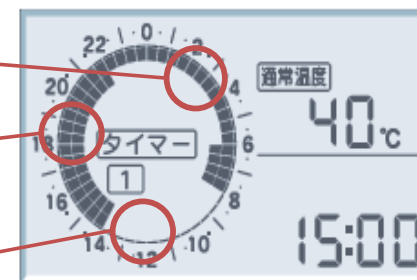

高効率!!

エネルギー
消費効率

4.48

AEYH-0546BFX

【リモコンセット価格】

開放式

¥420,000-

(税抜)



- [電源] 単相200V 15A または 20A
- [電源電線] 2心 × φ2.0
- [温水出力] 5.0kW
- [外形寸法] 高675 × 幅825 × 奥行300(mm)


広さのめやす
17畳まで

広さのめやす
32畳まで


次世代省エネルギー基準の地域区分Ⅳ地域で
注1 Q値2.7の場合。
注2 Q値1.4の場合。(断熱性高い)

※ランニングコスト
CO₂ 排出量
試算条件は
カタログ参照

年間暖房ランニングコスト比較

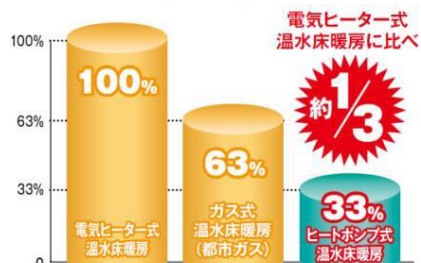

年間CO₂排出量比較

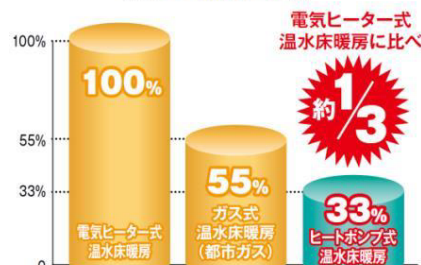


『4回路分岐ヘッダー内蔵』ヘッダーボックス不要

背面画像

※ジョイント部材等は
別売です。

熱動弁×4個
本体付属



快適をもっとたっぷり
CHOFU

東京ガス

ガス衣類乾燥機「乾太くん」

乾太くんがあなたの頼れる相棒に

●リンナイHP
「ホームランドリー化計画」

<https://rinnai.jp/lp/kanta/>




洗濯乾燥のお困りごとを「ガス」の乾太くんが、カラッと解決!



天候を問わず1年中活躍

外干し不要の乾太くんなら雨の日や花粉等が気になる日のお洗濯も安心です。



快適な仕上がり!

ガスならではの強い温風をたっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。



赤ちゃんの衣類乾燥にも最適

外干しの必要がないのでチリや排気ガスなどの微粒子が付着する心配がありません

だから 乾太くんを使用しているお客さまのうち99.4%※が「乾太くん」に満足しています。

満足度
99.4%※

ユーザーコメント※

短時間でふっくら仕上がります。もう20年近く、同じ機種を買い替えて使っています。本当に、助かっています!

夫婦で、買ってよかった家電ナンバーワンだねと話しています。洗濯を干すという作業がなくなるだけでかなりの時短になります。

ふんわり柔らかく上がり、肌ざわりが良く花粉症の我が家には手放せません。時間帯を気にせず、また梅雨時期も関係なくお洗濯ができて洗濯物が貯まる心配ありません。

干す手間が無くなるだけで家事の負担が減った。また、乾いた後のタオルのフワフワさに感動しました。

※調査対象者：2020年5月リンナイ(株) 調べ (R.STYLE会員、乾太くん所有者、n=181)

乾太くんがあなたの家事をラクにする!

ガス衣類乾燥機	電気式全自動洗濯乾燥機
約 52分 約 34円 (消費電力190Wh)	約 169分 約 51円 (消費電力2210Wh)

※試算条件○ガス料金(都市ガス13A)：平成28年版、都市ガス事業便覧に掲載の全国平均実績から30円/MJ＝123.6円/m³(41.2MJ/m³で計算)○電気料金：北海道・沖縄を除く全国電力会社8社の300kwh使用時の基本料金を除く平均料金○条件：実用衣類8kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70%RDT-80・標準コース、1日1回使用で算出。実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70%RDT-54S-SV・標準コース、1日1回使用で算出。リンナイ(株)調べ

洗濯物を一度に全部乾燥できる。たっぷり乾燥の8kgタイプ。

スタンダードタイプ
乾燥容量 8.0kg
左右可変ドア



ガスコード接続タイプ
RDT-80
■ネジ接続タイプは RDT-80U
(高さ684×幅650×奥行641mm)

左右可変ドア

ドアの開き方は設置現場に応じて左右変更できます。出荷時は左開き仕様になっていますが、「左右可変ドア」を採用しており、右開きに変更できます。

左開き 左側にドアが開きます 右開き 右側にドアが開きます



「良水工房のオール浄水」システム

家中まるごと浄水生活 **24時間、365日、良水生活、健康家族を応援します。**

「良水工房」は、キッチンのご飲食用だけでなく、浴室・洗面所・トイレ等、家中全ての水を浄水します。

ご利用いただいているお客様からは、「飲食が美味しい」とのことはもとより「湯あたりが良い」「浴室の匂いが気にならなくなった」「髪の毛が傷まなくなった」「洗浄便座による刺激が少なくなった」等々…と大変にご好評をいただいております。

「良水工房」は、水道水中の残留塩素を低減してミネラル分を残す「やさしい水」で、健康的な生活をお届けします。





屋外の外壁に取付

残留塩素を低減

カーボンフィルター

◇5 μ mで、残留塩素を低減します。

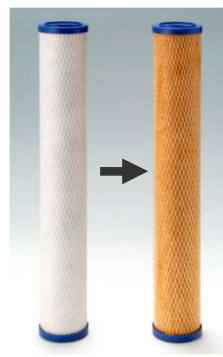

ゴミや鉄サビ等を除去

異物除去フィルター

◇50 μ mで、ゴミや鉄さび等を一次ろ過します。



使用前

使用后



※本体及びフィルターは、仕様が変更となる場合があります。 ※本紙面に掲載の「残留塩素」とは「遊離残留塩素」となります。 ※1 μ mは1/1,000mm

POINT



二重ろ過浄水システム で不純物と残留塩素を低減

2段階の強力な効果。
「やさしい水」に変わります。

POINT



5マイクロメートル の目の細かさのろ過能力

毎日ヘルシーライフを。
残留塩素を低減しミネラル分を残します。

POINT



毎分26リットル 大容量のろ過性能が実現

お風呂やシャワーも楽々こなせる水量を確保。
キッチン専用浄水器では考えられない水量です。

POINT



特許取得済み 塩素調整機能

特許 第40018685号

POINT



気になる残留塩素を0.1mg/ℓ 程度に抑え、やさしい水に

残留塩素を低減。
お風呂やシャワーなど家中の水が変わります。

POINT



余裕の残留塩素ろ過流量 約360,000リットル

1日に1,000リットル。
毎日たっぷりお使いいただけます。

POINT



リーズナブル なコスト

ミネラル水はもちろん。
ランニングコストは、1日約72円です。



株式会社相鉄ピュアウォーター
〒245-0002 横浜市泉区緑園4-3-28

お問い合わせ

☎0120-88-4032

良水工房

検索

「良水工房のオール浄水」システム

良水工房のシステム

良水工房は2重ろ過方式を採用しており、50 μ mの精度の異物除去フィルターで目に見えない異物や鉄錆を除去し、5 μ mの精度のカーボンフィルターで残留塩素を低減し、ろ過材質等の特性により、元来水道水が保有しているミネラル分が残ります。また、従来の浄水器では厳しかった、余裕の水量26 $\frac{\text{L}}{\text{min}}$ をご利用いただけます。

※1 μ mは1/1,000mm

水道水に含まれるミネラル分を残し、より健康的に。

横浜市水道での水質検査例
数値はフィルター装填直後の初期値

不快な化学物質を低減し、ミネラル分はほぼそのまま残します			
	成分	水道水	浄水処理後
	残留塩素	0.8	0.1
ミネラル分	ナトリウム	10.6	9.8
	マグネシウム	5.8	4.9
	カリウム	1.7	1.6
	カルシウム	19	19

豊富なミネラル分。

測定項目	良水工房処理後の 水道水	某社 ウォーターサーバー	某社 ボトルウォーター
ナトリウム	9.8	5.0	7.0
マグネシウム	4.9	3.3	2.0
カリウム	1.6	1.7	3.0
カルシウム	19	6.6	10.5

※上記表の赤字の数値は、比較した場合の最大の数値

(単位 mg/ℓ)

※ボトルウォーターの数値は、自然水で幅があるため平均値を記載

良水工房で浄水した水は、市販の水と比較しても劣らない程の水道水中のミネラル分がほぼそのまま残ります。

この水を、飲食は勿論のこと、洗う・触れる・入浴全てにご利用いただけます。

※浄水処理後の水質は、地域の水道水により異なります。

※本紙に記載の「残留塩素」とは、「遊離残留塩素」となります。

※水圧等により記載数値までご利用いただけない場合があります。

塩素について

塩素の利点

1. 瞬時に細菌を殺す。
2. 値段が安価である。

残留塩素の影響

1. 肌や髪の毛等のたんぱく質を酸化する。
2. 食材のビタミンも酸化し破壊する。
3. 体の共生菌を刺激する。

残留塩素の影響


水道水中の残留塩素は、普段のご利用でも酸化の影響を受けています。

- ・キッチンでは、洗い物などによる奥様の手荒れや食材の栄養価の低減
 - ・入浴では、肌のピリピリ感や髪の毛のパサつき、日焼け後や眼球洗浄等デリケートな部分のヒリヒリ感
 - ・洗面所では、洗顔後の肌のツッパリ
 - ・トイレでは、ウォシュレットでの刺激
- 等々、残留塩素は、たんぱく質やビタミン等へ影響（酸化作用）をおよぼします。


ビタミンへの影響

残留塩素は、調理の際にもビタミンを酸化します。

ビタミンC（キャベツを10分間浸水）

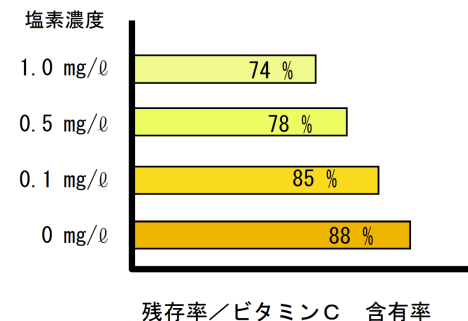

ビタミンB1（ご飯を炊飯）

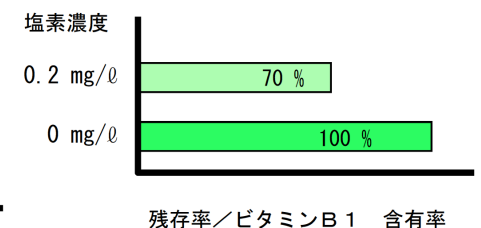

高須産業 大風量パイプ用ファン・天井扇
室内給気用 LPR 樹脂製レジスター




株式会社更科製作所

新登場 24時間換気対応
お手入れラクラク！パイプ用ファン



オプション部品
フィルター



NEW!!
羽根を外して
洗えるからラク！

天井排気の場合
こちらを選定

TK-180NS



風量固定 94m³/h(50Hz)
低騒音設計

PFS2-100AH1 排気用
本体入切スイッチ付

本体寸法170×170mm

速結端子付き

特長

- 羽根を取り外して水洗い出来るからとっても清潔！
- 大風量でも消費電力 3.4W
- 大風量の運転音は29dB で静かです。(50Hz)
- 小型モーター採用で壁内挿入寸法がわずか87mm
- グリルの奥はブラック色で統一され高級感を演出

花粉フィルター 標準採用
室内給気用 樹脂製レジスター



指で軽く押すだけで開口量を
3段階に調節出来ます。
100φ 全閉時の出幅 14mm



花粉フィルター



100φ 最小開閉出幅
1段階目 20mm

LPR-100FC-F 室内給気・キッチン給気
ホワイト色

特長

- 花粉フィルター標準採用
(除塵粒子5~10μ / 除塵率70%)
- フィルターのメンテナンスは水洗いだけで簡単
- シンプルで極限まで薄くしたデザイン
- 指で軽く押すだけの3段階開閉式機構を独自開発

お勧め外部フード 上下開口デザイン TR・TRDフード



株式会社更科製作所

TR・TRDフードのデザイン・特長

R形状デザインの美しいフォルムと、機能性を合わせ持ったスリム設計の24時間換気フードです。
洗練されたデザイン設計で、外壁に調和し、建物の美観がさらに向上するハイクオリティーフードです。

24時間換気



キッチン排気
防火ダンパー付



お勧め理由 ①


防火ダンパー付も
水止め付の為、
台風到来でも
安心です！

台風に強いTR・TRDフード 大好評です。


TRフードは、下からの吹き上げ風雨の空圧を上部に逃がすことにより、室内側への雨水浸入リスクを大幅に低減する設計です。

また、上部からの雨水流に対しても、フード内部のR形状の水除け板両側より雨水がガラリを避けた両側より落ち、雨水が浸入しない構造となっております。

気流イメージ図



雨水流イメージ図



気流可視画像




お勧め理由 ②

防火ダンパー付TRDフードは、ビス組み立て式の為、本体を取り外すことなく温度ヒューズの交換及びメンテナンスが出来ます。現場監督様より大好評です！

お勧め理由 ③

塩害地域でも安心の塩素剥離対策済み72℃ヒューズ採用！



TR-100SM-T 防虫網無 TRD-150SM-T 防虫網無

標準色【シルバーM色】

【塩害地域でも安心塗装】

製品生産地：(株)更科製作所の換気フードは高級金物の産地・新潟県燕市で製造しております。

材質：耐久性の高いSUS(ステンレス)304+カチオン電着塗装+粉体焼付塗装仕上げ。

塗装色：アイボリー色・ブラウン色・ブラック色・ホワイト色もご用意出来ます。

厚み：TR100 = 57mm ・ TRD150 = 84mm