



どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。
日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。



■カラーバリエーション



GK221 ココナツツ・ブラウン



GK262 ネオ・ブラック



GK275P パール・グレイ



GK227 ラスティ・グリーン



GK247 アイリッシュ・グリーン

耐震性


地震の揺れを小さくする。

屋根を軽く揺れを小さく。
屋根で減震

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器平板瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪) - 屋根材本体の重量

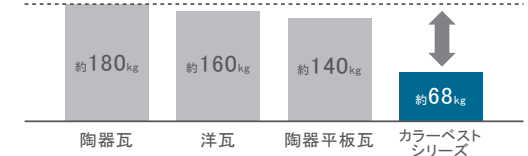


地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受け、屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く




地震のとき、重心が高い建物ほど揺れが大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

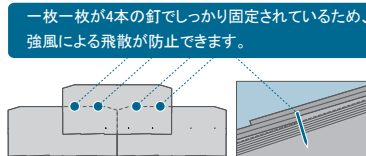


防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。



ROOF

積水化学 エニシエイプ 雨樋

軒とい「ユニシエイプUST140 & ユニシエイプURT60BL」の特長


「上質」「シンプル」、トレンドを超越した新スタンダード雨とい。

SEKISUI




1 スクエアデザイン

前面は垂直に近く、シャープな印象が破風窓の様な印象を与え、のぞき目の存在を認識させないため、従来製品のように住宅スタイルを損ひません。




2 ローレット・高耐候

表面のローレット加工が、風ど樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候特殊樹脂の採用で紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿耐用に貢献します。




3 排水断面積の大型化

120サイズをさらに大きくすることで排水断面積が1.25倍拡大。安心設計です。



「高排水システム」のしくみ


たてとい内を水密構造にすることでサイホン現象を誘発させ、排水効率を大幅アップ！
堅といに設置した高排水システム専用ソケット効果で雨水が溜まり、堅といが満管になったとき、サイホン現象が発生します。



堅とい「ユニシエイプURT60BL」の特長

1 ハンドレス・インサート接続

支持脚を前面から見なくするハンドレス、堅とい接続を目立たなくするインサートソケットなど、すっきりとした面観を活かした施工ができます。




2 スクエアデザイン

堅といコーナー部分を斜角にし、継ぎ目を目立たなくするインサートエールボがシャープですっきりとした印象を与えます。



3 スクエアデザイン

堅とい裏面にローレット加工を施し樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候性樹脂を採用し紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿耐用に貢献します。




カラーバリエーション




※掲載されている写真や図面などは実際の仕様が異なる場合があります。また各仕様は随時変更される場合があります。

新木造「超空間の家」




サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >




深彫りの魅力

色あせに強い

色40年品質*を実現する、「紫外線トリプルガード」

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底的にガードし、長年にわたり着色層をしっかりと保護。色あせ・日焼けを防ぎます。

■ 断面図イメージ

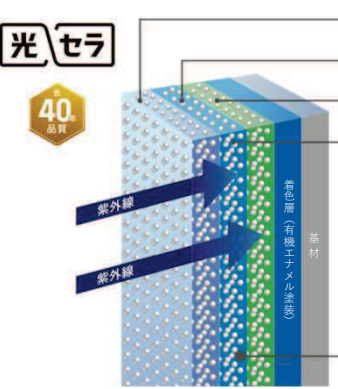

光セラ

40年品質

紫外線

紫外線

基材

従来の光セラに紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。

- 光触媒コート
- セラミックコート【無機塗装】
- 高耐候性コート【有機塗装】
- 無機系樹脂 紫外線による経年変化がほとんどない

■ 分子構造図

<分子結合状態>

紫外線エネルギー

413KJ/mol

(400nm-400nm)

結合エネルギー

443KJ/mol

紫外線エネルギーより強く、結合が切れない



主骨格が100%無機

- 無機系紫外線吸収剤 紫外線吸収力が長く持続する

※：保証は「色10年保証」または「色15年保証」になります。

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。


サイディング/ケイミュー

特長 < ネオロック・光セラ18 >

汚れを分解

太陽のチカラで、外壁の汚れを分解する

光セラ表面に付着した汚れを太陽のチカラ紫外線で分解し、付着力を弱めます。

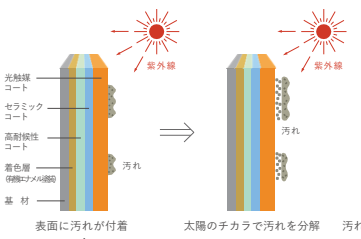

光触媒コート
セラミックコート
高耐候性コート
着色層
有機エナメル塗料
基材

表面に汚れが付着 → 太陽のチカラで汚れを分解 → 汚れの下に水滴が入り込む → 強力に洗い流す → たとえ汚れが残っても


光触媒だからできる

光セラなら残った汚れも分解するから、次の雨でその汚れを洗い流すことが可能です。

汚れを洗い流す

雨のチカラで、汚れをキレイに洗い流す

水に非常になじみやすいため、雨水が汚れを浮かして洗い流します。

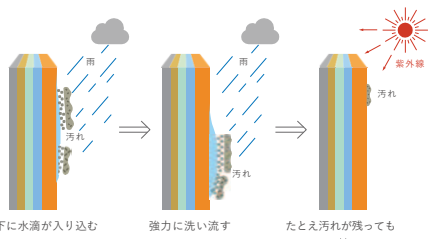


空気をキレイに

建物だけではなく、空気もキレイに

光触媒の分解力が、大気中に含まれるNOx(窒素酸化物)などの有害汚染物質を無害なイオンに酸化させ、雨と一緒に洗い流します。

■ 光触媒コートによる大気浄化のしくみ

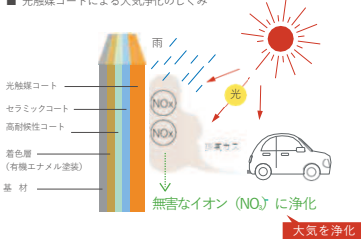

光触媒コート
セラミックコート
高耐候性コート
着色層
有機エナメル塗料
基材

雨
NOx
NOx
NOx
光
無害なイオン(NO₃)に浄化


大気を浄化

■ 光触媒コートによる抗ウイルスのしくみ

光セラの外壁は、抗ウイルス、抗菌で安心

光触媒に太陽光(紫外線)があたると、光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。

■ 光触媒コートによる抗ウイルスのしくみ

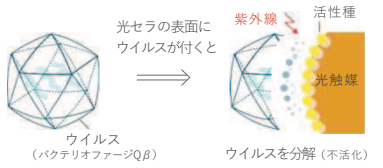

光セラの表面にウイルスが付くと → 紫外線 → 活性種 → 光触媒 → ウイルスを分解(不活化)

ウイルス (バクテリオファージQβ)

PIAJ 光触媒工業会 (PIAJ) 認証取得

「光セラ」は光触媒工業会(PIAJ)の「セルフクリーニング空気浄化(窒素酸化物)」「抗ウイルス」「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。



KMEW

サイディング/ケイミュー

約10年経過 (2017年撮影)




新築時 (2007年撮影)



もう10年？
変わらないから時間の経過
に気づきませんでした。

【使用部材】
・ネオロック+光セラ21 寄木調 クラフトチタンブラック
・エクセラージ+光セラ15 のより剛 ミルキーチタンホワイト (一般地域用)

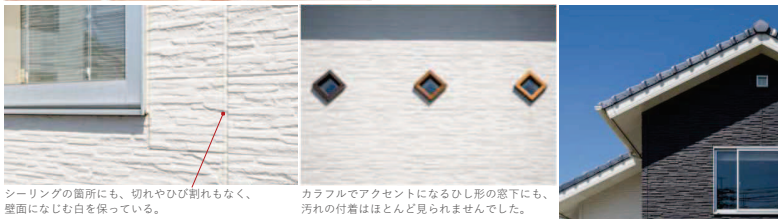

シーリングの箇所にも、切れやひび割れもなく、壁面になじむ白を保っている。

カラフルでアクセントになるひし形の窓下にも、汚れの付着はほとんど見られませんでした。

AAQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。



KMEW

サイディング/ケイミュー

約28年経過 (2018年撮影)



新築時 (1990年撮影)



普通の壁なら
30年近く経つと色ムラに
なるのに、この外壁は
きれいなままです。

【使用部材】
・ベルマティエ リフタイル柄 グラニットホワイト

※事例はベルマティエです。光セラとベルマティエの無機塗装について膜厚や塗料組成などは異なります。



ケイミューの無機塗装は、30年以上の信頼と実績



AAQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

カラーバリエーション
(セラコッタタイプ)



IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FIO6



IPF-300/PSO-FIO3



IPF-300/PSO-FIO6



IPF-300/PSO-FIO2



IPF-300/PSO-FIO6




IPF-300/PSO-FIO1




IPF-300/PSO-FIO4

(セメントタイプ)



IPF-300/PSO-BR1



IPF-300/PSO-BR2



IPF-300/PSO-BR3




IPF-300/PSO-BR4




IPF-300/PSO-BR5


(フレンタイプ)



IPF-300/PSO-FN1



IPF-300/PSO-FN2



IPF-300/PSO-FN1...PSO-FN2

施工上の注意

(断面積)

断面積	IPF-300/PSO-FN1...PSO-FN2	約1.3kg/m ²
自重	IPF-300/PSO-FN1...PSO-FN2	約0.5~0.7kg/m ²
自重	IPF-300/PSO-FN1...PSO-FN2	約0.5~0.7kg/m ²

見本 カラドミエ IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FN2

▲注意 ●フレンタイプの断面積によりすべり性が著しく変化しますので、タイルごと使用の際は必ずご確認ください。

商品の留意点

●すべりにくい面状と節片、滑降性をあわせ持つマイクロカーボカーボア仕様です。

推奨工法

- ① 断面積 約1.3kg/m² (P.777参照)
- ② 自重 約0.5~0.7kg/m² (P.777参照)
- ③ 圧縮強 約1.3MPa (P.777参照)
- ④ パンクアンカーAF工法 (P.778参照)
- ⑤ パンクアンカーCF工法 (P.778参照)

●必ず仕様書を参照してください。

色指定
50cm以下
50cm以下
50cm以下
50cm以下



PASEO

床: IPF-300/PSO-FIO3, IPF-311/PSO-FIO3 目地: イナメタG3N
壁: HAL-35B/GRA1M1



床: IPF-300/PSO-BR1 目地: イナメタG3N

パセオ

セラコッタ・セメント・フレンの3種類のテイストが玄関回りをスマートに演出します。

形状名	品番	目地付法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量
① 300mm角平	IPF-300/PSO-FIO1...PSO-FN2	300×300	295×295	9.0	11.5枚/m ²	5,600円/m ² [5,360円/ケース]
② 300mm角縁準	IPF-311/PSO-FIO1...PSO-FN2	—	295×295	9.0	3.4枚/m	11枚/ケース・19.8kg, 6,000円/m [19,410円/ケース]

形状図 ① IPF-300 ② IPF-311

性能表示
B1 (磁器質) | 油抽
耐凍結
耐凍結
耐凍結
耐凍結

色指定
50cm以下
50cm以下
50cm以下
50cm以下

茅ヶ崎市浜竹3丁目PJ


サッシ・玄関ドア

ウォールエクステリア



内向きな時代だから、
大きな窓を。

www.ykkap.co.jp



アルミ樹脂複合窓 エピソード II 防火窓 GNEO




室外側のサッシフレーム素材にアルミ
室内側素材に樹脂を取り入れた
サッシです

断熱性能・防露性能に優れ

家全体の断熱性能を
向上させます



【ガラス】断熱Low-E網入複層ガラス(ブルー)

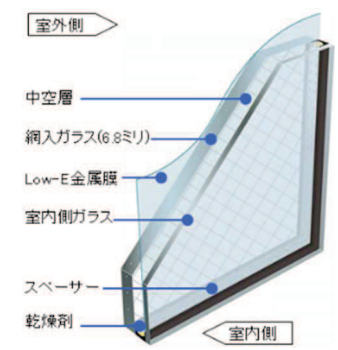

【反射】



【透過】

室内ガラスをLow-E金属膜でコーティングし
暖かい太陽光を取込み室内の暖房熱を逃しません

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もございます ご了承ください

知っていましたか？窓からの熱の出入りが一番多いこと

住宅の断熱性能は、窓で決まります



窓の結露は、健康リスクや住まいの耐久性に影響します

結露の影響と抑制



[結露の健康影響メカニズム]

家庭用電気料金は年々上昇傾向にあります


断熱効果で電気代も節約！




[家庭用電灯料金の平均単価の推移]

アルミ樹脂複合窓で熱の出入りを抑制できます！

アルミサッシ (単板ガラス)



アルミ樹脂複合窓



撮影条件：室外-10℃・室内20℃ (東京大学前研究室×YKKAP価値検証センター)


アルミ樹脂複合窓で結露が発生しづらくなります

アルミサッシ (単板ガラス)



全面に大粒な結露が発生

アルミ樹脂複合窓



結露は大幅に軽減されます

[検証条件]
室外0℃
室内20℃
湿度50%

※結露は自然現象です/環境によってはアルミ樹脂複合窓でも結露は発生します


アルミ樹脂複合窓で年間冷暖房費が抑えられます

[年間冷暖房費の比較(東京)]	
アルミPG ヴェナートD4	合計66,900円
アルミ樹脂複合PG ヴェナートD3	合計59,600円
エアコン設定温度 冬24℃ 夏25℃	
約11%減 7,300円お得!	

一般サッシに比べて、約7000円お得になります
消費電力やエネルギーを抑制する暮らし・ローエネを推進します

※住まいの条件により数値は異なるため目安となります/光熱費の変動は考慮しておりません

■ 引違い窓・手動シャッター付引違い窓

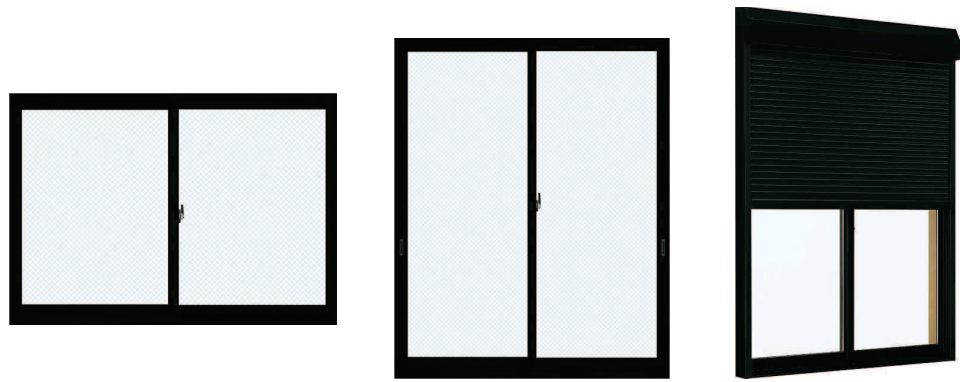

サッシ外観色
カームブラック (B7)

サッシ内観色
ホワイト (YW)

取り付け方

引違い窓 スライド網戸

「お掃除モード」付きすべり出し窓1使い方

取り外し方

引違い窓 スライド網戸

「お掃除モード」付きすべり出し窓1使い方

■ すべり出し窓 (オペレーターハンドル仕様)

網戸を触らずに、手元で開閉操作ができるハンドル仕様です。カーテンなどの開閉に配慮して折りたたんで収納できます。



ハンドル収納時

■ たてすべり出し窓 (オペレーターハンドル仕様)

(オペレーターハンドル仕様)



オペレーターハンドル

■ F I X 窓

たてスリットF I X窓



■ 高所用すべり出し窓 (折れハンドル仕様)

(折れハンドル仕様)



折れハンドル

「お掃除モード」付きすべり出し窓 / 使い方


「お掃除モード」付きすべり出し窓1使い方

断熱玄関ドア ヴェナートD30 防火ドア



【断熱性能と主要構造】

開口部を断熱化することによって、部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約出来ます

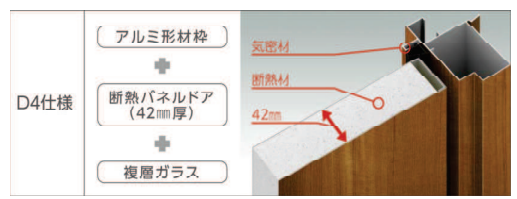

1号棟/C08
キャラメルチーク

【通風機能】

快適さをプラス
鍵を閉めたまま換気ができます



【防犯性能】

しっかりと固定する鎌錠

デッドボルトについた鎌がしっかりと噛み合い、固定
パールなどを使ってこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します



リモコンキーをポケットに入れたまま ポケットキー

リモコンキーを携帯してハンドルのボタンを押すだけで施錠解錠。
タグキーでの施錠解錠も可能です。

ポケットキー セット内容



施錠解錠 方法

リモコンキー	タグキー	スマートフォン
携帯して ハンドルのボタンで	ハンドルに近づけて	アプリを使って リモコン操作
リモコン操作で		



標準装備

非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキー
には非常用収納カギが
内蔵されています。



スマートコントロールキー

ポケットキー
(AC100V式)
操作方法

スマートコントロールキー






格子をモチーフにモダンからシックな外観まで
幅広いデザインとマッチする
「ルシアス」シリーズ




持ち出しタイプ：縦ストライプ

■ カラー

カームブラック色



キャラメルチーク色
(ルシアス格子色)




■ 手すり

スリム



■ 笠木

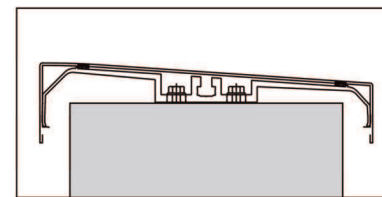


内勾配笠木(見付60mm)

■ 収納式物干し



ダークグレイ色



全商品の表示ラベルに「QRコード」をプリント
スマートフォンやタブレット端末でコードを読み取ると
その場ですぐにその商品の使い方や
お手入れ方法がわかります！！



QRコード

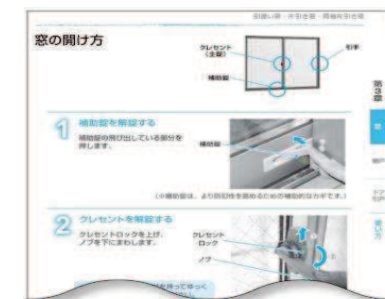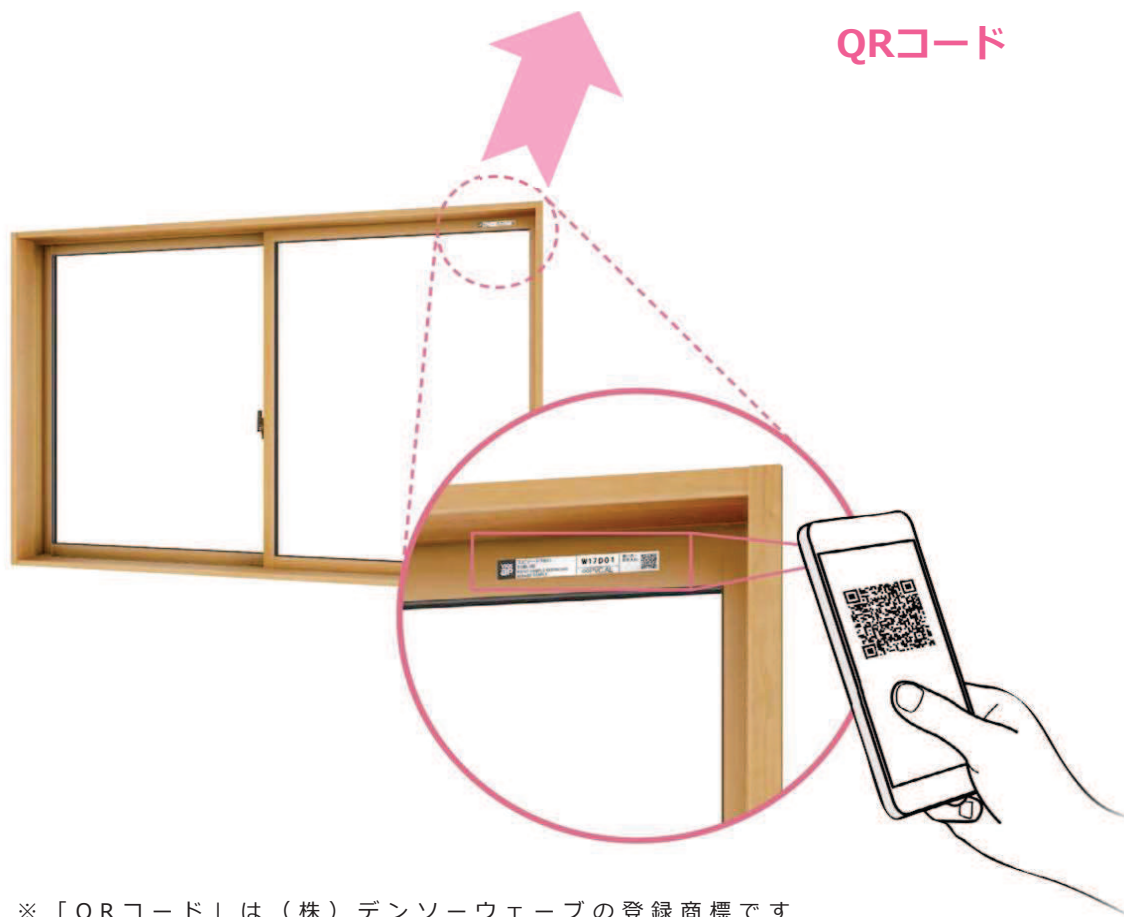

ガイドブックの必要なところを
見れるので迷いません！

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です

美しい木目と、強い耐久性を。

VERITIS

ナチュラルカラー



ENJOY YOUR ROOM

#おうち愛

やさしい木目から力強い木目まで。

上質な暮らしを彩る多彩な木の味わいをラインアップ。

美しい木目と

強い耐久性を同時に兼ね備えた玄関収納。

ベリテイス建具とトータルコーディネートできます。

汚れに強い 抗菌仕様 傷に強い



油性ペンの汚れも
染み込みにくく、
サッと落とせます。



手が触れやすいハンドル
は、細菌の増殖を防ぐ
抗菌塗装にしています。



テールウールで
こすってもほとんど
傷つきません。


インテリア建材 ベリテイスの施工例写真や
商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできる
アプリもご用意しています。



ベリテイス



-ご提案内容-

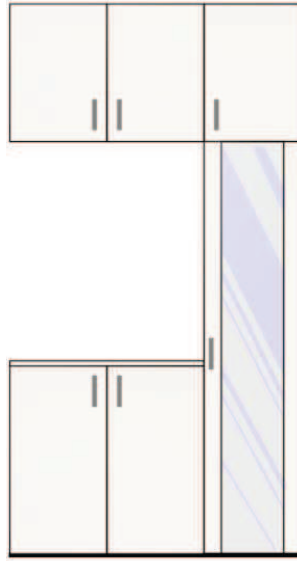


配置図はイメージです。組合せはお見積書をご確認下さい。
扉勝手の表示のため、取っ手がない場合でも図示されている場合があります。

扉タイプ




フラットタイプ

色柄



しっくいホワイト柄(PY)

取っ手



【標準仕様】T5型(丸形取っ手)
サテンシルバー色(塗装)

扉柄バリエーション



ソフトウォール
ナット柄 [UY]

ウォール
ナット柄 [TY]

チェリー柄
[OY]

グレージュ
アッシュ柄 [RV]

イデア
オーク柄 [EV]

メープル柄
[JY]

ホワイト
オーク柄 [WY]

ホワイト
アッシュ柄 [GY]

しっくい
ホワイト柄 [PY]

鏡面ピュア
ホワイト柄 [HV]


おすすめプランイメージ



セバレットプラン



コの字プラン

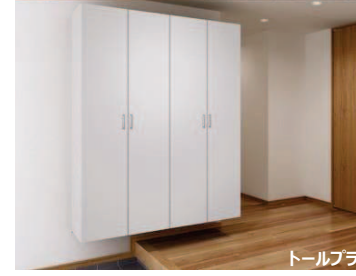

トールプラン



コの字プラン


オプション部材の紹介

オプションや機能パーツのフル活用で、 より使いやすく!

■機能パーツ




傘・コート収納



傘収納

■オプション



スライド樹脂棚板



静音ダンパー
※フラットタッチタイプには取り付け不可。



扉裏収納 スリッパ



扉裏収納 傘

※パーツ・オプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。
詳しくはお見積書をご確認ください。



※画像は、スタンダードタイプ(メープル柄)+アルミオープン手すり縦柱タイプ(手すり:メープル色/柱:サテンシルバー)です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。


VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

ご提案色柄

踏み板



ウォールナット柄(TY)

デザイン桁



オフブラック柄(BK)

蹴込み板



ホワイトオーク柄(WY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2



踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり


VERITIS 900mm

ピッチタイプ


(22年2月商品対応)

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄



ホワイトオーク色(WY)



金具色:
ホワイト色

内装ドア

VERITIS Standard Label	1階 A	VERITIS Standard Label	1階 B	VERITIS Standard Label	1階 C	VERITIS Standard Label	1階 D	VERITIS Standard Label	2階 H
	<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン SB型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 半透明樹脂板 サイズ UW778×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p>		<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 上吊り片引き ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・空錠 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW1533×UH2400 勝手 左引手 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p>		<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン T A型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ - サテンシルバー色 床ストッパ - サテンシルバー色</p>		<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 上吊り片引き ハンドル C1型・角型引手オフブラック色 (塗装)・間仕切錠 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW1688×UH2400 勝手 左引手 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm</p>		<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン T A型 開閉方式 トイレ用片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・表示錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW650×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ - サテンシルバー色 床ストッパ - サテンシルバー色</p>
MJE2HA33BK	MJE2PC13BK	MJE2HA34BK	MJE2PC12BK	MJE2HA34BK	MJE2PC12BK	MJE2HA34BK	MJE2PC12BK	MJE2HA34BK	MJE2PC12BK

内装ドア

VERITIS Standard Label	2階 I	VERITIS Standard Label	2階 J	VERITIS Standard Label	2階 L	VERITIS Standard Label	2階 N	VERITIS	1階 E
	<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ - サテンシルバー色 床ストッパ - サテンシルバー色</p>		<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・間仕切錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ - サテンシルバー色 床ストッパ - サテンシルバー色</p>		<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 左吊り元 (L) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ - サテンシルバー色 床ストッパ - サテンシルバー色</p>		<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 開閉方式 片開きドア ハンドル A3型オフブラック色 (塗装)・空錠 蝶番 カバー蝶番オフブラック色 採光部 ガラスなし (パネル・鏡板) サイズ UW778×UH2400 勝手 右吊り元 (R) 枠種 固定枠: 枠見込み155mm 扉ストッパ - サテンシルバー色 床ストッパ - サテンシルバー色</p>		<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>
MJE2HA33BK	MJE2HA32BK	MJE2HA33BK	MJE2HA33BK	MJE2HA33BK	MJE2HA33BK	MJE2HA33BK	MJE2HA33BK	KRE1HT53BK	

収納用建具

VERITIS	1階 F	VERITIS	2階 G	VERITIS	2階 K	VERITIS	2階 M	VERITIS	2階 O
	<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>		<p>原色 しゃくいホワイト柄 (PY) 枠色 しゃくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>		<p>原色 ウォールナット柄 (TY) 枠色 ウォールナット柄 (TY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型オフブラック色 ミラー有無 ミラー無 サイズ UW778×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>		<p>原色 しゃくいホワイト柄 (PY) 枠色 しゃくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW1233×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>		<p>原色 しゃくいホワイト柄 (PY) 枠色 しゃくいホワイト柄 (PY) デザイン PA型 (フラットタイプ) 開閉方式 収納用建具折れ戸 取っ手 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装) ミラー有無 ミラー無 サイズ UW1688×UH2400 勝手 勝手なし 枠種 固定枠: ノン下レール3方枠</p>
KRE1HT53BK	KRE1HT53ST	KRE1HT53BK	KRE1HT53BK	KRE1HT53BK	KRE1HT53ST	KRE1HT53BK	KRE1HT53ST	KRE1HT53ST	

床材

●ベリティスフロアー Limited

●ベリティスフロアー トリプルコート 石目サニタリー

S シート仕上げ


高い印刷技術を用い、天然の材としては
入手が難しい柄もご用意



建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的な7柄を揃えました。

S シート仕上げ

高い印刷技術を用い、天然の材としては
入手が難しい柄もご用意



水まわりにおすすめの床材です。

石目
Stone

サニタリー部におすすめします。



キッチン、洗面などの水まわりにも
合わせやすい石目柄。
新柄を2柄加え、木質系の床材との
コーディネートの幅も広がりました。




※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 表面保護のためワックスもかけられませんが、床材表面の差膜性能は発揮できなくなります。




※1 一般の木質床材に比べ、ペットの傷や汚れに配慮した床材となっていますが、必ずしも傷や汚れが付かないというわけではありません。※2 ペット対応時や、洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリング・さね部専用ボンド(KE9501E)を施してください。※3 ペットの排泄物などを放置すると変色や膨れなど不具合の原因となるため、すぐに拭き取ってください。※4 表面保護のためワックスもかけられませんが、床材表面の差膜性能は発揮できなくなります。※5 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。※6 設置条件、取扱い上の注意がありますので詳細はカタログをご覧ください。




サイズ(幅×長さ×総厚)	303×1818×12mm
表面仕上げ	スタンダードマット塗装
基材	エクセルタフベース+ 固産針葉樹合板
表面材	特殊化粧シート
梱包入数	1ケース 6枚入り(3.3m ²)

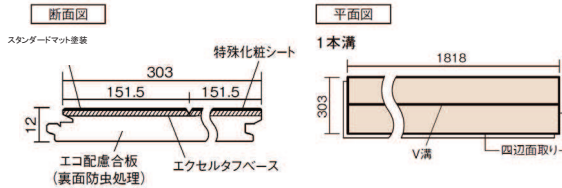

花粉やダニの死がいなどの
アレル物質を抑制します。*1




アレル物質を抑制する
メカニズムイメージ。

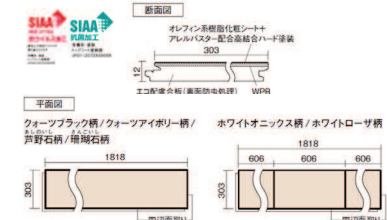

カラーバリエーション

さまざまなインテリアスタイルとコーディネートできる広幅タイプの床材です。



カラーバリエーション

0.5坪のトイレにぴったりのサイズ。水まわりにおすすめの床材です。

※基材にWPB(ワッドプラスチックボード)が含まれています。




グレーチェツボ柄 (シート)



パールグレーライム柄 (シート)



グレーコング柄 (シート)



ホワイトオニックス柄 (シート)




ページセルベ柄 (シート)



※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業




TNU10200C



TK103BK

Worktop

アクリル100%人造大理石 / デュポン モデスト



コア

Kitchen panel

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

ホーローは表面がガラス質なのでお手入れカンタン。油汚れもサッとふき取るだけできれいになります。キズに強いので、こびりついた頑固な汚れもゴシゴシこすって落とせます。熱や湿気にも強いので、コンロまわりでも安心してお使いいただけます。



マイルドホワイト

Cabinet

巾木収納付オールスライドキャビネット


巾木スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。缶詰めや季節物など普段使わないものは、巾木部へ。また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納、小物類を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて大容量の収納スペースを確保しています。



ソフトクロー징
引き出しにかかる力を自動調節して静かに閉まるので、中の収納物も安心です。



オイルガード
クリアタイプ(シルバー)



ダイニング側：
観音開き収納×3set

Sink

ユーティリティーシンクE



3層シンクで「洗う、調理、片付ける」をスムーズに。特徴の違う3つのスペースでさまざまな調理が快適にできます。

ワークトップスペース … 作業スペース拡大に
アシストスペース … 作業効率アップに
ミドルスペース … シンク中段の有効活用



まな板USE-1(樹脂製)



SK水切りプレートUSE



ミドル水切りプレートUSE



ミドル調理プレートUSE



洗剤置きUSE

Tap & Dishwasher

エコタイプ浄水器一体型ハンドシャワー水栓
KM6081SCECBM



フロントオープン 食器洗い乾燥機 / RKW-F402CM4-SV



- ・収納も取り出しも簡単
- ・「大容量フロントオープン」
- ・使いやすい上面操作パネル
- ・開閉&途中停止が自由自在
- ・「ワンタッチドア」
- ・出し入れしやすい上下2段カゴ
- ・お急ぎにも節約にも
- ・「上下2段回転ノズル」
- ・ソフト排気

Rangehood & Heater

ホーロークリーンレンジフード SVRA ブラック



ホーローを使った「シャットアウトパネル」「整流板」とグリッドフィルターで油煙汚れをシャットアウト。お掃除の手間を減らすトリプルガードです。



ハイパーガラスコートトッププレートガスコンロ
両面焼き / TN72WV60C



トップカラー：
クリアパール
ブラック

トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、ガラストップならではの美しさを併せ持つ理想のトッププレートです。



画像はイメージです

サザナ HTシリーズ 専用品 Sタイプ

1616(1坪サイズ)
 うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]

Selected Color 注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
ライトグレー	ブラック	ファルティウッド	プリエホワイト	ホワイト	ホワイト

HTV1616WSX4** EGHF2 CFF02 SRW15 YYKBW IKJRA SBA00 HDPFW HTBSW YAAA7 VML5W
 CHE01 JTZZZ TKAHK

カラリ床
 水が引いて翌朝カラリ

 タテヨコ規則正しいパターンでお手入れカンタン、お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク鏡
 炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える。

 お掃除ラクラク鏡
 表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをうがいに落とせます。

お掃除ラクラクカウンター
 カウンターの奥まで手が届くからぐるりとすみずみまで洗える。

 ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン

浴槽

 満水容量: 293L
 クレイドル浴槽:FRPバス(ホワイト)(ツブツブ排水栓)

魔法びん浴槽

 JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。(プロバスSXXL、水中照明付きを除く)
 JIS基準:ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉めたままの状態4時間後の温度低下が2.5℃以下。
 魔法びん浴槽あり

ふろふた
 ラクかるふろふた
 2枚割ふた 収納形態

 3点留めタイプ
 形状は浴槽仕様により異なります
 ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたフック付(ホワイト)

カウンター

 お掃除ラクラクカウンター(ブラック)

スライドバー

 形状はシャワーの仕様により異なります
 スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

洗い場水栓

 節湯A1 節湯B1 節湯AB
 TBV04407型 TBW07024型
 コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)
 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー](一般地仕様)

シャワーホースフック

 シャワーホースフック(メタル調)


照明

 電球色
 シーリング照明 1灯(LEDラング)

換気


 露出タイプ
 「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
 換気暖房乾燥機(1室換気100V)ヒルコロン(メタル調)なし

天井




平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け




タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡



お掃除ラクワ 縦長ミラー(W298×H1175)

収納



収納棚 W260・側面2段(ブラック)

ドア




スリットア開き戸(W800・H2000・ホワイト)

ドア外タオル掛け



ドア外タオル掛け(ホワイト)

断熱材



トラップ断熱カバー
バスエプロン裏断熱
気密テープ
トラップ断熱カバー+浴槽エプロン裏断熱+気密テープ

ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本、ホルダー4個(ホワイト)

窓枠



フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)

Color Variation

※は見積りカラーです

■床

ホワイト	ベージュ	ライトグレー

■カウンター

ホワイト	ベージュN	ブラック

■壁:アクセントパネル

ティンバーグリーン	ロストグレー	リファホワイト	リファブラウン	マルキーナグレー	ルティッシュピンク	ファセットベージュ
フルティウッド	タルシアベージュ	ノルディックグレーウッド	ベルセシーブルー	ドレープコーラル	マテリアルアロマグリーン	マテリアルアロマピンク
プリズムブルー	セイラン	クレアライトグレー	クレアダークグレー	グレイッシュウォールナット		

■壁:周辺パネル

フリエベージュ	フリエホワイト	ベースホワイト

■浴槽

ホワイト	ベージュN	ピンクN	アクアN

■浴槽エプロン

ホワイト	ベージュ	ピンクN	アクアN	ブラック

TOTOのミッション

みんなの まいにちを、 きれいに快適に。	まいにちを、 環境にやさしい 暮らしへ。	いつでもいつまでも、 人とのつながりを 大切に。
----------------------------	----------------------------	--------------------------------



※画像はイメージです。実際の仕様・納まりとは異なります。

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



TNU10200C



TK103BK

Counter & Bowl

アクリル100%人造大理石 フラットカウンター D=600



アクリル100%人造大理石
なので汚れが染み込まず、
お手入れ簡単です。



ものを落としても
ひび割れしにくく、
衝撃に強いので
安心してお使い頂けます。

Counter & Bowl Color

カウンター・ボウルカラー



クリスタルホワイト

Mirror

鏡裏収納付き木製3面鏡



※ミラー下：別途タイル仕上げ

Cabinet

2段引出し+開き扉



巾木カラー



こげ茶

ホワイト

Tap

シングルレバー式シャワー水栓 / KM8207TETTK




エコタイプ

Tall cabinet

※ご選択無し

Clean panel

※ご選択無し

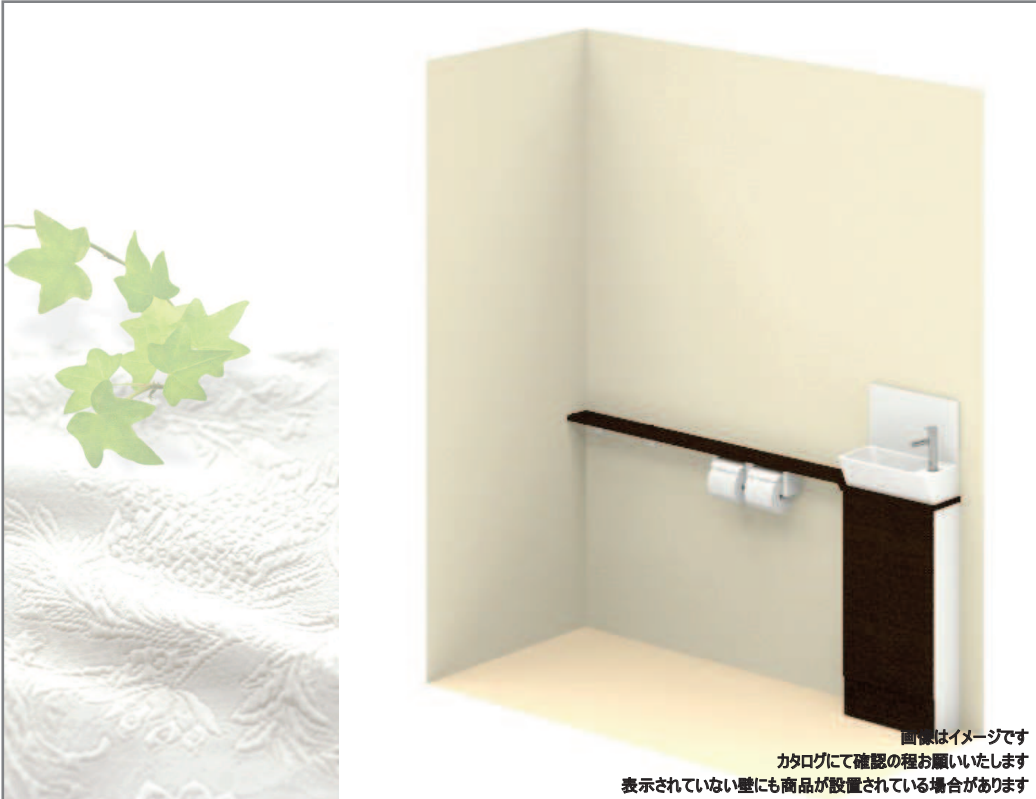

画像はイメージです
 カタログにて確認の程お願いいたします
 表示されていない壁にも商品が設置されている場合があります

手洗器提案プラン
 レストルームドレッサーコンフォートシリーズ

手洗器 ULRD2RTB1NNNN1BB

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

手洗器	 ホワイト	パステルアイボリー	パステルピンク	ホワイトグレー
キャビネット	ホワイト	ライトウッド	 ダルブラウン	
カウンター	ホワイト	ライトウッド	 ダルブラウン	

手洗器

ベッセルタイプ(角形)

シャープなエッジですっきり角デザイン。
 インセット水栓です。



深く広いボウル

コンパクトながら奥深くまで手を入れやすい形状。
 水はねしにくくしっかり手洗いできます。



ハンドル式水栓

シンプルでお手軽なタイプです。



セフィオンテクト陶器ボウル

陶器表面をナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく落としやすい、TOTOの技術です。



お掃除しやすい排水口

排水口に金具がない、なめらかな形状。
 お手入れしやすく、汚れもサッとひと拭きです。



アクセサリ

バックパネル

手洗時の水はね防止
 ひとふきで掃除ができます。



バックパネル
 UGA519A

二連紙巻器

片手でペーパーをカットできます。
 手前からペーパーを押し込むだけの簡単セット。



ULRD2RTB1NNNN1BB



特定法人様向け

写真はイメージです



ウォシュレット一体形便器 GG-J1

シンプルだから美しい、空間の可能性を広げるデザイン

CES941#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト



パステルアイボリー



パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。足元までスリムなフォルムでラクにお掃除できます。




ノズルきれい

「きれい除菌水」が、ノズルを自動で洗浄。定期的な洗浄でノズルのきれいが長持ち。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。

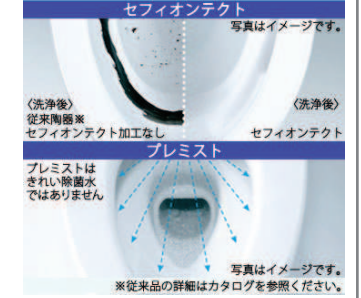

汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふぎで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
ノズルきれい	セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル	クリーンケース	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計
オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン		

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
*ウォシュレットはTOTOの登録商標です

TOTOのミッション





特定法人様向け

写真はイメージです



ウォシュレット一体形便器
ZJ2 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

GES9153#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト



パステルアイボリー



パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さで設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果
で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。
ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
トイレ掃除はサッとひとふぎで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
*ウォシュレットはTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー フラストーク

録画機能付TVドアホン

JS-12E



カメラ付玄関子機

2C



モニター付親機

●AC電源直結式

←AC100V

モニターを一台増設できます。

モニター付子機 JS-1H-T

モニター増設例

送り配線方式の為、
施工が簡単になりました。



●AC電源直結式



※室内間の呼出・通話は出来ません。

空間に調和するシンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。



本体底面

スピーカースリット

ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。



分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用しました。



カメラレンズ角度が 上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が
広がりました。



- 角度調節レバー
- 1 正面向き
 - 2 下向き 最大7° [1段階]
 - 3 上向き 最大15° [2段階]
 - 4 左向き 最大15° [2段階]
 - 5 右向き 最大15° [2段階]
 - 6 左斜め上向き [1段階]*
 - 7 右斜め上向き [1段階]*

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押す事で手動録画も可能です。

録画中に画面中央上に表示されます



玄関から呼ばれたときに画面下に表示されます

ヒートポンプ式温水熱源機

ENE FLOW

エネフロー

快適

頭寒足熱で理想の暖房

お部屋の温度差が少なく
陽だまりのような暖かさ


クリーン

ふく射暖房でふんわり
やさしい暖かさ

ホコリや花粉が気になる方でも快適


経済的

高効率なヒートポンプ式

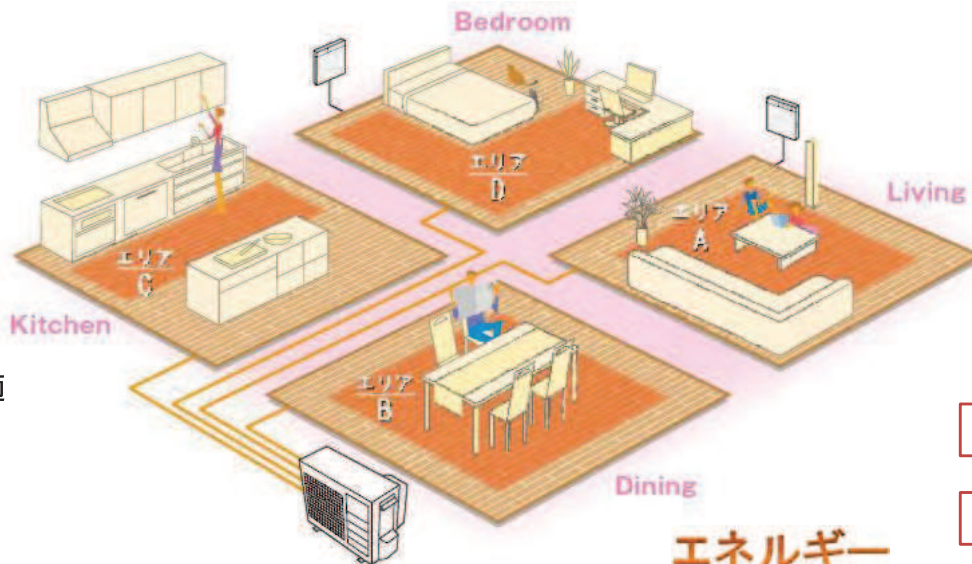

1つのリモコンで最大『4エリア』制御可能

インテリアと調和する
シンプルなデザイン。
それぞれのエリア
個別に設定可能。
・運転する・しない
・温水温度 等




1つの運転パターンで
「通常運転・セーブ運転・運転停止」の設定が
30分毎に設定できます。

セーブ運転

通常運転

運転停止

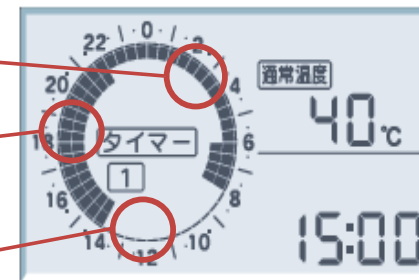

高効率!!

エネルギー
消費効率
4.48

AEYH-0546BFX

【リモコンセット価格】

開放式

¥420,000-

(税抜)



- [電源] 単相200V 15A または 20A
- [電源電線] 2心 × φ2.0
- [温水出力] 5.0kW
- [外形寸法] 高675 × 幅825 × 奥行300(mm)

広さのめやす 17畳まで (注1)
広さのめやす 32畳まで (注2)

次世代省エネルギー基準の地域区分Ⅳ地域で
注1 Q値2.7の場合。
注2 Q値1.4の場合。(断熱性高い)

『4回路分岐ヘッダー内蔵』ヘッダーボックス不要


背面画像

※ジョイント部材等は
別売です。


熱動弁×4個
本体付属



年間暖房ランニングコスト比較

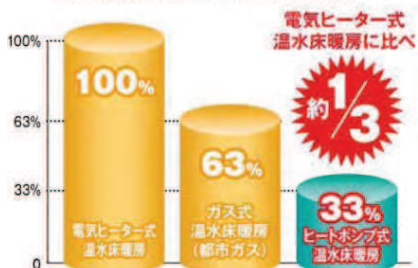

年間CO₂排出量比較

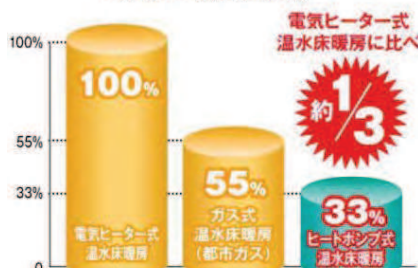

※ランニングコスト
CO₂ 排出量
試算条件は
カタログ参照

新登場 24時間換気対応
お手入れラクラク！パイプ用ファン



オプション部品
フィルター



NEW!!
羽根を外して
洗えるからラク!

天井排気の場合
こちらを選定

TK-180NS



風量固定 94m³/h(50Hz)
低騒音設計

PFS2-100AH1 排気用
本体入切スイッチ付

本体寸法170×170mm

速結端子付き


特長

- 羽根を取り外して水洗い出来るからとっても清潔！
- 大風量でも消費電力 3.4W
- 大風量の運転音は29dB で静かです。(50Hz)
- 小型モーター採用で壁内挿入寸法がわずか87mm
- グリルの奥はブラック色で統一され高級感を演出

花粉フィルター 標準採用
室内給気用 樹脂製レジスター



指で軽く押すだけで開口量を
3段階に調節出来ます。
100φ 全閉時の出幅 14mm



花粉フィルター



100φ 最小開閉出幅
1段階目 20mm

LPR-100FC-F 室内給気・キッチン給気
ホワイト色

特長

- 花粉フィルター標準採用
(除塵粒子5~10μ / 除塵率70%)
- フィルターのメンテナンスは水洗いだけで簡単
- シンプルで極限まで薄くしたデザイン
- 指で軽く押すだけの3段階開閉式機構を独自開発

お勧め外部フード 上下開口デザイン TR・TRDフード



株式会社更科製作所

TR・TRDフードのデザイン・特長

R形状デザインの美しいフォルムと、機能性を合わせ持ったスリム設計の24時間換気フードです。
洗練されたデザイン設計で、外壁に調和し、建物の美観がさらに向上するハイクオリティーフードです。

24時間換気



キッチン排気 防火ダンパー付



お勧め理由 ①


防火ダンパー付も水止め付の為、台風到来でも安心です！

台風に強いTR・TRDフード 大好評です。


TRフードは、下からの吹き上げ風雨の空圧を上部に逃がすことにより、室内側への雨水浸入リスクを大幅に低減する設計です。

また、上部からの雨水流に対しても、フード内部のR形状の水除け板両側より雨水がガラリを避けた両側より落ち、雨水が浸入しない構造となっております。

気流イメージ図



雨水流イメージ図



気流可視画像



お勧め理由 ②

防火ダンパー付TRDフードは、ビス組み立て式の為、本体を取り外すことなく温度ヒューズの交換及びメンテナンスが出来ます。現場監督様より大好評です！

お勧め理由 ③

塩害地域でも安心の塩素剥離対策済み72℃ヒューズ採用！



TR-100SM-T 防虫網無 TRD-150SM-T 防虫網無

標準色【シルバーM色】

【塩害地域でも安心塗装】

製品生産地：(株)更科製作所の換気フードは高級金物の産地・新潟県燕市で製造しております。

材質：耐久性の高いSUS(ステンレス)304+カチオン電着塗装+粉体焼付塗装仕上げ。

塗装色：アイボリー色・ブラウン色・ブラック色・ホワイト色もご用意出来ます。

厚み：TR100 = 57mm ・ TRD150 = 84mm